

## Karta produktu

Nazwa **Gniazdko WIFI Tuya Smart**

Index **8040**



2 lata gwarancji



### Cechy fizyczne


Kolor	biały
Przeznaczenie	do wewnątrz
Montaż	do gniazdka
Materiał:	PC+Al

### Dane techniczne

Złącze	1x230V
Rodzaj połączenia:	WiFi
Pasma częstotliwości WiFi	2,4 GHz
Maksymalne obciążenie:	3680W
Maksymalne natężenie:	16A
Sterowanie	Przez WiFi + Manu- lanie
Zakres temperatur	-10°C do +50°C

### Wymiary

mm

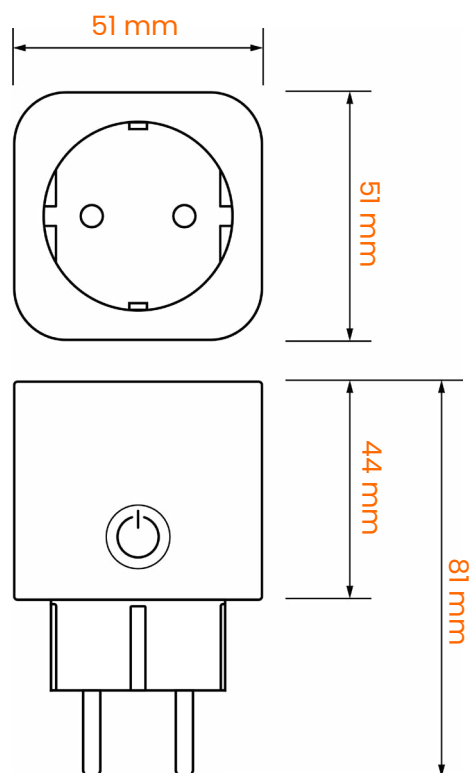



## Karta produktu


Nazwa **Gniazdko WIFI Tuya Smart**

Index **8040**



### Instalacja i parowanie z aplikacją TUYA

- 1** **Pobierz aplikację TUYA Smart z Google Play** (dla systemu Android) lub z **App Store** (dla systemu iOS).

Kliknij w link lub zeskanuj kod poniżej.

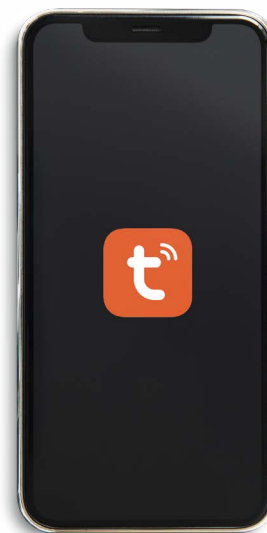

- 2** **Zarejestruj konto**, wybierz kraj: Polska i uwierzytelnij konto kodem otrzymanym na skrynkę pocztową.

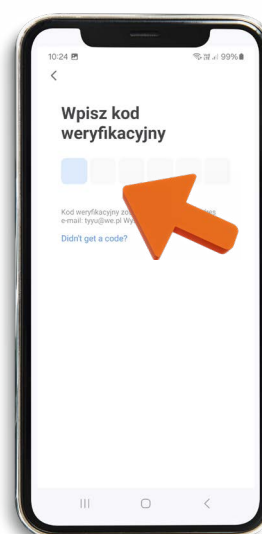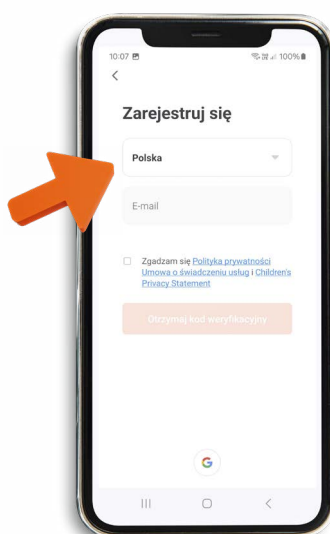




## Karta produktu

Nazwa **Gniazdko WIFI Tuya Smart**


Index **8040**

**3** Uruchom aplikację, podłącz urządzenie do zasilania w pomieszczeniu z **dostępnym WiFi** (o częstotliwości 2.4GHz):


- jeśli mruga na zielono jest **gotowe do sparowania** z aplikacją, przejdź wówczas do punktu **4**.

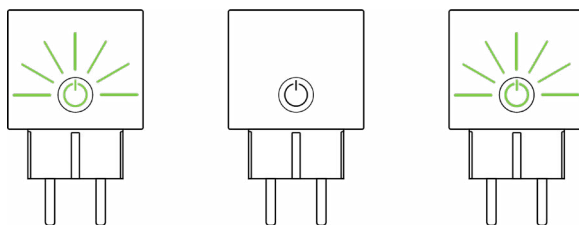


- jeśli świeci jednostajnym światłem musisz go **zresetować**, - wykonać czynność opisaną poniżej:



Odłącz urządzenie od zasilania i włącz ponownie.

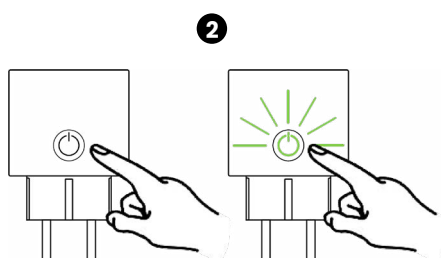

Następnie przytrzymaj przycisk przez 3/4 sekundy.



Gotowość do sparowania urządzenie zasygnalizuje mrużąc na zielono. Przejdź wówczas do punktu **4**.






## Karta produktu

Nazwa **Gniazdko WIFI Tuya Smart**



Index **8040**

- 4** Kiedy gniazdko mruga na zielono, naciśnij ikonę „plus” w górnym prawym rogu interfejsu.

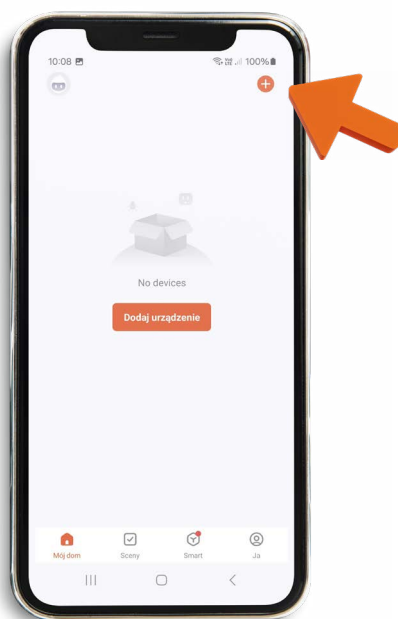

Aplikacja wyświetli wykryte gniazdko, kliknij na nie żeby dokonać połączenia.

Podaj hasło do Swojej sieci WiFi żeby gniazdko mogło się z nią się połączyć. Kliknij dalej.

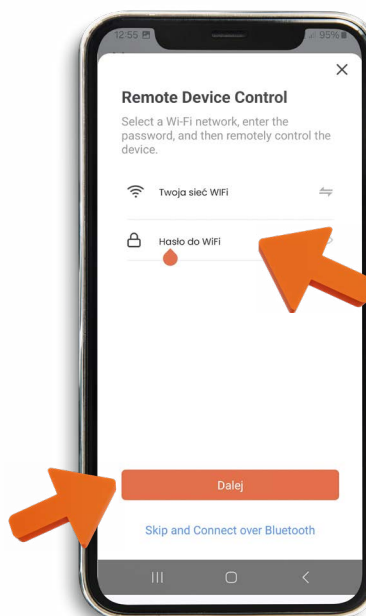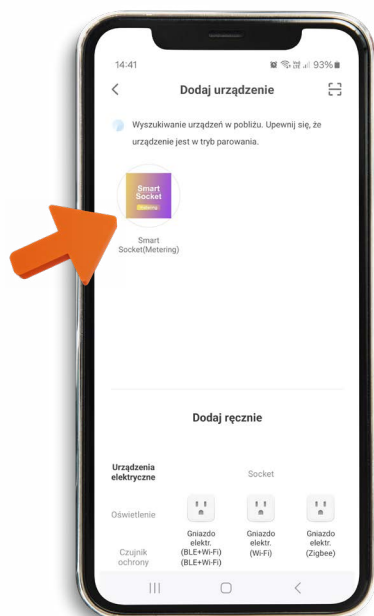



## Karta produktu

Nazwa **Gniazdko WIFI Tuya Smart**

Index **8040**

- 5** Po sparowaniu gniazdka możesz nadać mu swoją nazwę, klikając w ikonę długopisu w prawym górnym rogu.




Możesz już korzystać z wielu funkcjonalności aplikacji TUYA, min:


### Włączanie i wyłączanie



### Monitorowanie i statystyki zużycia energii.

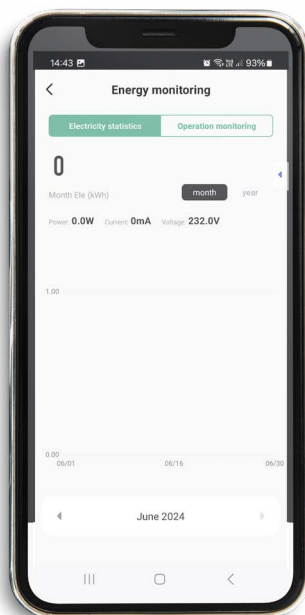

### Definiowanie harmonogramu pracy

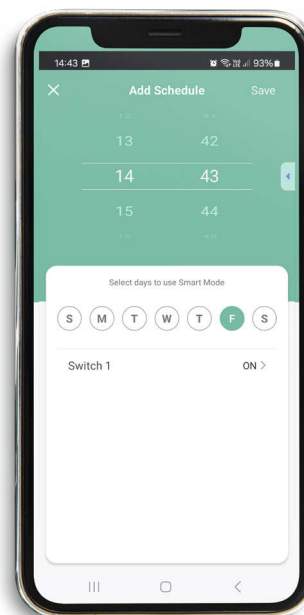



## Karta produktu

Nazwa Gniazdko WIFI Tuya Smart

Index 8040

**Wymiary opakowania** mm

Długość 54

Szerokość 54

Wysokość 86

