





## INSTALACJA OŚWIETLENIA HEXAGON LED (11 HEXÓW)

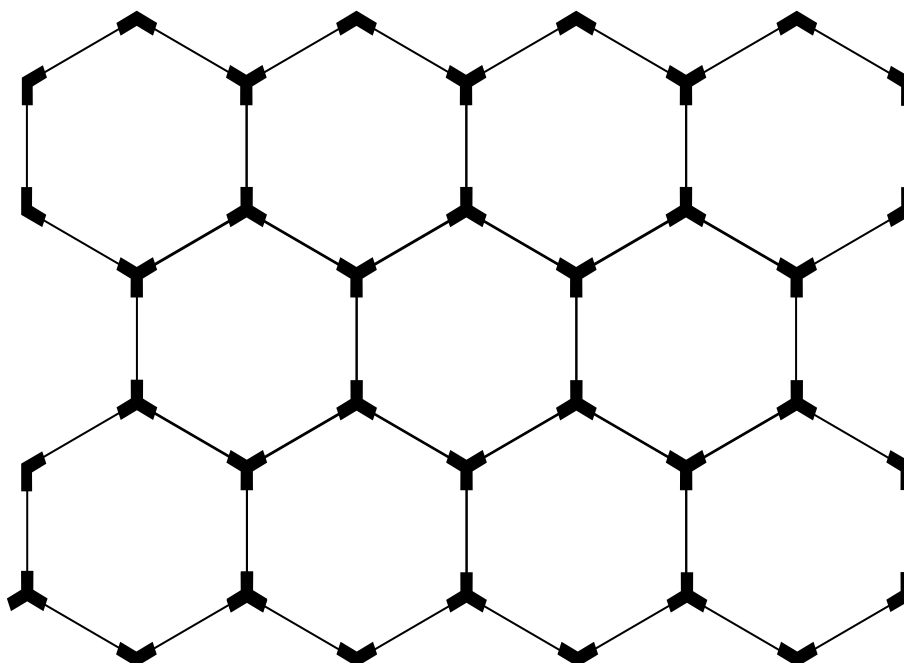

### Zawartość zestawu

Nr.	Nazwa	Specyfikja	Ilość
1	Hexagon LED	595 mm	46 szt
2	Złącze	120° 	15 szt
3	Złącze	120° 	21 szt
4	Złącze		1 szt

### Dane techniczne

Model	SL-023	Napięcie	220 V - 230 V 50 Hz	Długości listw	5950 mm
Temperatura koloru	6900 K	Efektywność świetlna	110 -120 LM/W	Szerokość listwy	23 mm
Klasa szczelności	IP54	Materiał złącza/powłoki	PC/PC	Wysokość listwy	34 mm
Żywotność	50 000 godzin	Pobór mocy	765 W	Wymiar całości	4122 x 2975 [mm]

# Instrukcja montażu

## UWAGA!

**Przed rozpoczęciem montażu zaleca się przeczytanie całej instrukcji i upewnienie się, że rozumiesz wszystkie kroki. W razie wątpliwości lub braku doświadczenia w pracy z instalacjami elektrycznymi, zaleca się skorzystanie z pomocy profesjonalisty!**

### 1. Złóż zestaw według wzoru:

- Rozpakuj wszystkie elementy zestawu i upewnij się, że niczego nie brakuje.
- Przejrzyj instrukcję i zidentyfikuj wszystkie części.
- Postępując zgodnie z instrukcją, złoż zestaw, łącząc poszczególne elementy w określonym porządku.

### 2. Podłączenie kabla zasilającego:

- Znajdź kabel zasilający dołączony do zestawu.
- Upewnij się, że prąd w obwodzie jest wyłączony przed podłączeniem kabla zasilającego do sieci elektrycznej.
- Ostrożnie podłącz kabel zasilający bezpośrednio do instalacji elektrycznej.

### 3. Sprawdzenie działania świateł:

- Włącz zasilanie, aby sprawdzić, czy wszystkie światła działają poprawnie.
- Jeśli światła nie działają, wyłącz zasilanie i sprawdź wszystkie połączenia oraz czy paski są prawidłowo podłączone.
- Gdy wszystko świeci poprawnie, wyłącz zasilanie przed przejściem do kolejnego kroku.

### 4. Montaż zestawu na suficie:

- Ostrożnie podnieś cały zestaw i umieść go w miejscu, gdzie ma być zamontowany.
- Za pomocą wkrętów przymocuj oświetlenie do sufitu przez odpowiednie otwory w zestawie. Upewnij się, że wkręty są odpowiednio mocne, aby utrzymać cały zestaw.

### 5. Ostateczne sprawdzenie i użytkowanie:

- Po zainstalowaniu zestawu, włącz ponownie zasilanie i sprawdź, czy wszystko działa poprawnie.
- Upewnij się, że zestaw jest bezpiecznie zamocowany i nie ma ryzyka, że spadnie.