

Uwaga!

- Produkt wykorzystuje akumulatory litowo-jonowe. Akumulatory należy ładować zgodnie z parametrami określonymi w specyfikacji.

Niewłaściwa metoda ładowania może spowodować uszkodzenie akumulatora lub nawet pęknięcie i pożar.

- Podczas wyjmowania akumulatorów, należy uważać, aby nie uszkodzić powłoki baterii. Uszkodzona powłoka baterii może spowodować przepięcie, a nawet eksplozję baterii.

- Klasa wodoodporności IP55 i wyższa zapewnia odporność na lekkie deszcz, zachłapanie itp. Nie zanurzaj latarki w wodzie.

- Jeżeli latarka będzie nieużywana przez dłuższy czas, należy najpierw naładować akumulatory. Samorozładowanie lampy spowoduje nadmierne rozładowanie i uszkodzenie akumulatora.

- Nie demontować latarki samodzielnie

- Nie używać różnych typów akumulatorów

- Zabrania się bezpośredniego oświetlenia oczu latarką. Może to spowodować krótkotrwałe zamazanie widzenia lub nawet krótkotrwałą ślepotę

⚠ UWAGA

Nie wkładaj latarki do ognia.

Używaj tylko sprawnego źródła zasilania (ładowarki), zgodnego ze specyfikacją. Używanie uszkodzonych zasilaczy czy przewodów może przyczynić się do powstania pożaru.

Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko związane z użytkowaniem tego produktu.

VAYOX

VA0044

TACTICAL LED FLASHLIGHT


VAYOX Professional Series

Instrukcja Obsługi



Charakterystyka

W latarce VA0044 użyto wysokiej jakości źródła światła LED, baterii litowej o dużej pojemności energii oraz wytrzymałego stopu aluminium. Powierzchnia lampy posiada strukturę zapobiegającą wyslizgnięciu się latarki z ręki. Charakteryzuje się wysoką jasnością, długą wytrzymałością, odpornością na upadek i wodoodpornością. Produkty mogą być używane w codziennym tymczasowym oświetleniu domowym, oświetleniu awaryjnym, wspinaczce, wędrówkach, kempingach, poszukiwaniu, oświetleniu bezpieczeństwa itp.

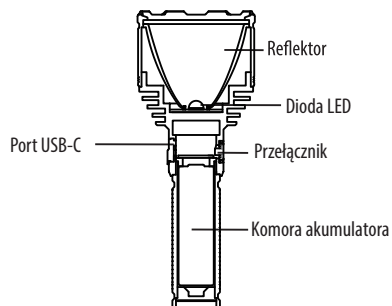

Specyfikacja

Źródło światła	30W ELITE XHP9090
Zasilanie	1*26650 5000mAh Li-ion
Tryby podstawowe	ON-20%-50%-100%-OFF
Tryby ostrzegawcze	Pulsacyjny-SOS
Ładowanie	DC 5V 2A USB Typ-C
Zasilacz	AC 100-240V, 50/60Hz
Moc	30W
Strumień świetlny	3000lm
Czas pracy	max 7 h
Czas ładowania	3 h
Materiał	Aluminium
Rozmiar	70*173mm

Instrukcja

1. Funkcje podstawowe: kliknij aby przełączać między trybami: niska moc - średnia moc - wysoka moc - wyłącz
2. Funkcje specjalne: kliknij dwukrotnie aby przełączać między trybem pulsacyjnym i SOS
3. Kliknij 1 raz w trybie SOS aby wyłączyć latarkę
4. Sygnalizacja poziomu naładowania akumulatora: Przycisk jest wyposażony w diodę, która sygnalizuje cztery poziomy naładowania:
 - światło zielone - 50% i więcej
 - światło żółte - 50% - 30%
 - światło czerwone - 30% - 10%
 - światło czerwone pulsacyjne - poniżej 10%
5. Jeśli jeden z trybów pracy jest włączony dłużej niż 5 sekund, należy kliknąć 1 raz aby wyłączyć latarkę.