



# SPAWARKA INWERTOROWA DIGITIG PULSE AC/DC 200GD




**DLA FIRM  
I KONSUMENTÓW !**



**2755,00 zł**

Inwertor IGBT, prąd spawania 200A (40%), zasilanie AC 230V 50Hz, TIG AC/DC, MMA, sterowanie cyfrowe

**Numer katalogowy: SDIGITIGPACDC200GD**

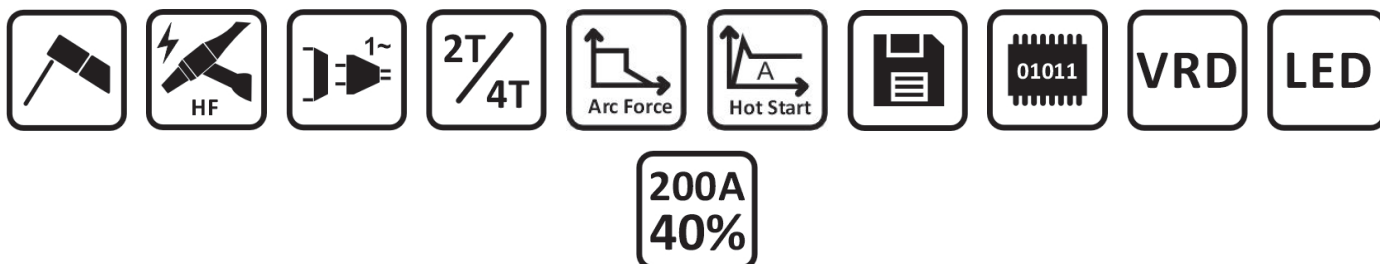

**TECWELD Piotr Polak**

ul. Szmaragdowa 21/3/6  
41-943 Piekary Śląskie  
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:  
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom  
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl  
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice  
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

Cyfrowa spawarka **DIGITIG PULSE AC/DC 200GD** jest urządzeniem najnowszej generacji, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Wykonana jest w technologii **IGBT** i wyposażona w sterowanie cyfrowe. Służy do spawania ręcznego metodą **TIG** stali i metali kolorowych prądem stałym oraz przemiennym. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą **MMA** (elektrodą otuloną). W szerokim zakresie znajduje zastosowanie zarówno przy pracach produkcyjnych, jak i usługowych.

Spawarka umożliwia **pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami** spawalniczymi charakterystyki łuku oraz **pulsu**. Posiada zajarzanie **HF**, funkcje **VRD, ARC FORCE, HOT START, 2T/4T** i wyświetlacz wskazujący prąd spawania. Urządzenie posiada **pamięć ostatniego ustawienia**, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry oraz **możliwość zapamiętania 10 zestawów ustawień** parametrów puls i prądu spawania.

Zastosowanie przyłącza gazu osłonowego na **szybkozłącze R21** ułatwia podłączenie gazu ochronnego.

**W komplecie** znajduje się uchwyt spawalniczy TIG, przewód elektrodowy oraz przewód masowy.

<b>Numer katalogowy</b>	SDIGITIGPACDC200GD
<b>Kod EAN</b>	5906372629144
Metody spawania/cięcia/inne	MMA DC, TIG HF AC, TIG HF DC
Napięcie zasilania [V]	AC 230
Technologia wykonania	IGBT
Max prąd spawania MMA [A]	180
Max prąd spawania TIG AC [A]	200
Max prąd spawania TIG DC [A]	200
Cykl pracy MMA [%]	40
Cykl pracy TIG [%]	40
Napięcie w stanie bez obciążenia [V]	59
Czas narastania prądu [s]	0 - 10
Prąd początkowy [A]	10-200
Prąd podstawy [A]	5+-95% prądu spawania
Czas opadania prądu [s]	0-25
Prąd krateru [A]	10-200
Przedwypływ gazu [s]	0,1 - 1

#### **TECWELD Piotr Polak**

ul. Szmaragdowa 21/3/6  
41-943 Piekary Śląskie  
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:  
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom  
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl  
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice  
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

Powypływ gazu TIG [s]	0 - 15
Częstotliwość pulsu TIG [Hz]	0,5 - 200
Szerokość pulsu TIG [%]	10-90
Częstotliwość AC [Hz]	40 - 200
Balans AC [%]	30-70
Max pobór mocy MMA [kVA}	6,6
Max pobór mocy TIG [kVA]	4,2
Max pobór prądu TIG [A]	26,8
Max pobór prądu MMA [A]	36,5
Główna metoda	TIG
Funkcje	2T/4T, Arc Force, Funkcja czyszczenia elektrody, Hot Start, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Pamięć ustawień, Powypływ gazu TIG, Przedwypływ gazu, Puls TIG, Sterowanie cyfrowe, VRD, Wyświetlacz LED
Zabezpieczenie sieci [A]	25
Max prąd i cykl główne	200 A 40%
Okres gwarancji dla firm [lat]	2
Waga [kg]	21,64
Wymiary (D x SZ x W) [cm]	45,5 x 19,5 x 41,5

## Wyposażenie w komplecie

- [Uchwyt spawalniczy T-26/4m](#)
- [Przewód elektrodowy](#)
- [Przewód masowy](#)

## Wyposażenie dodatkowe

- [Pedał sterowniczy CP2 \(FP-2\) – DIGITIG pulse ACDC 200GD-315GD 200LCD AC/DC](#)

### TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6

41-943 Piekary Śląskie

NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:

ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom

tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl

konto bankowe: ING-BSK o/Katowice

PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244



TECWELD Piotr Polak 41-943 Piekary Śląskie Ul. Szmaragdowa 21/3/6		<b>Sherman</b> digitec		
Type: TIG AC/DC 200GD		Model: DIGITIG PULSE AC/DC 200GD		
EN IEC 60974-1				
	TIG 10A/10.4V-200A/18V		MMA 20A/20.8V-180A/27.2V	
	TIG	MMA	TIG	MMA
X	40%	40%	100%	100%
I <sub>t</sub>	200A	180A	126A	114A
U <sub>t</sub>	18V	27.2V	15V	24.6V
	TIG I <sub>max</sub> =26.8A		TIG I <sub>max</sub> =16.9A	
	MMA I <sub>max</sub> =36.5A		MMA I <sub>max</sub> =23.1A	
	1-50Hz	U <sub>p</sub> =230V		
IP 21	S/N:			



## Polecane przez nas

### TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6  
41-943 Piekary Śląskie  
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:  
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom  
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl  
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice  
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

## Pedał sterowniczy CP2 (FP-2) - DIGITIG pulse ACDC 200GD-315GD 200LCD AC/DC



Dedykowane do	DIGITIG pulse AC/DC 200GD, DIGITIG pulse AC/DC 315GD
Wtyki sterownicze	GX-16 5-pin męski
Nominalna długość wkładu/przewodu/uchwyty [m]	5

### **TECWELD Piotr Polak**

ul. Szmaragdowa 21/3/6  
41-943 Piekary Śląskie  
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:  
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom  
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl  
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice  
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244