




## Wyzwól swój głos

Jeszcze lepsza zabawa z bezprzewodowymi mikrofonami JBL PartyBox. Wystarczy podłączyć do dowolnego głośnika JBL PartyBox lub skorzystać ze swobody połączenia bezprzewodowego za pomocą adaptera dongle, by dać się usłyszeć zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wewnątrz czy na zewnątrz – te mikrofony brzmią świetnie z każdym głośnikiem PartyBox, a Twój głos będzie czysty i urzekający. Gdy śpiewasz w duecie, wbudowany piankowy pop filtr minimalizuje wszelkie niepożądane dźwięki, a system zawieszenia przeciwwstrząsowego zapewnia ciszę, gdy przekazujesz mikrofon. Działa do 20 godzin, a ponieważ mikrofonu można używać nawet podczas ładowania z wbudowanego w PartyBox powerbanku, zabawa może trwać do końca imprezy. Rozkręć imprezę z bezprzewodowym mikrofonem JBL PartyBox.

## Cechy

- ▶ Czysty głos, wyraźny dźwięk
- ▶ Zminimalizuj wszelki niepożądany hałas
- ▶ Prostota użytkowania
- ▶ Kompatybilny ze wszystkimi głośnikami PartyBox
- ▶ Śpiewaj całą noc
- ▶ Akumulator
- ▶ Stabilne połączenie 2,4 GHz
- ▶ Opakowanie z papieru z certyfikatem FSC i nadrukiem z tuszu sojowego

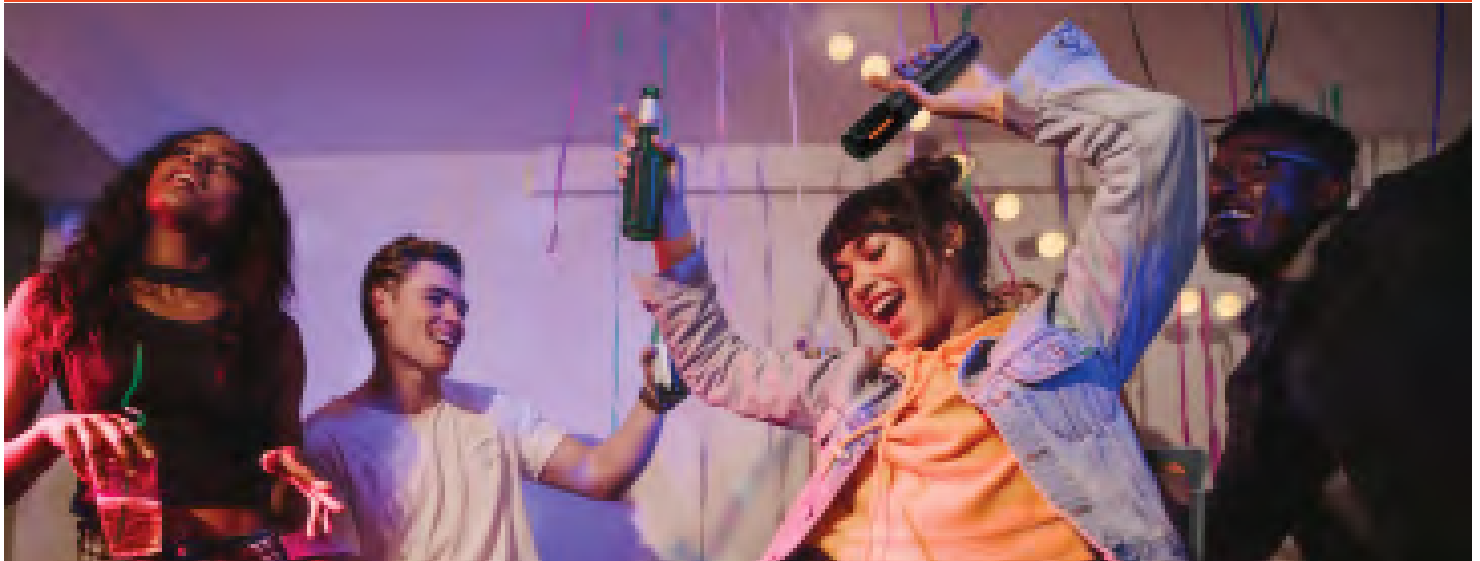

## Cechy i korzyści

### Czysty głos, wyraźny dźwięk

Kardioidalna charakterystyka kierunkowości tych mikrofonów zapewnia ciepłe, czyste i wyraźne brzmienie wokalu, aby każdy brzmiał jak najlepiej z dowolnym JBL PartyBox.

### Zminimalizuj wszelki niepożądany hałas

System zawieszenia przeciwwstrząsowego minimalizuje dźwięki przy przekazywaniu mikrofonu, a wbudowany pop filtr eliminuje wszelkie niepożądane podczas występu odgłosy oddechu.

### Prostota użytkowania

Wystarczy podłączyć i można śpiewać. To naprawdę takie proste.

### Kompatybilny ze wszystkimi głośnikami PartyBox

Mikrofonów można używać z dowolnymi głośnikami JBL PartyBox, od PartyBox Encore po Ultimate.

### Śpiewaj całą noc

Z czasem pracy do 20 godzin\* impreza potrwa całą noc. (\* do 12 godzin odtwarzania z bezprzewodowym cyfrowym adapterem dongle).

### Akumulator

Gdy wyczerpuje się akumulator, wystarczy podłączyć mikrofon do portu ładowania JBL PartyBox. Można go używać podczas ładowania. 10 minut ładowania daje kolejne dwie godziny działania.

### Stabilne połączenie 2,4 GHz

Bezprzewodowy cyfrowy adapter dongle zapewnia stabilne połączenie 2,4 GHz w promieniu 30 metrów od PartyBox. Więc nie bój się wyjść do publiczności.

### Opakowanie z papieru z certyfikatem FSC i nadrukiem z tuszu sojowego

Bezprzewodowy mikrofon JBL PartyBox jest pakowany w papier z certyfikatem FSC zadrukowany tuszem sojowym.

## Dane techniczne

- ▶ Częstotliwość sieci: 2404–2478 MHz
- ▶ Szyfrowanie: AES-128
- ▶ Zasięg działania: 30 m (100 stóp)
- ▶ Opóźnienie: <12 ms
- ▶ Wybór częstotliwości/kanału: Adaptacyjny wybór kanału
- ▶ Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 15 kHz
- ▶ Zakres dynamiczny: 100 dBA przy 1 KHz
- ▶ Stosunek sygnału do szumu: 59 dBA
- ▶ Współczynnik zawartości harmoniczných: <1% przy 94 dB SPL, 200–10 KHz
- ▶ Akumulator mikrofonu: 600 mAh, akumulator litowo-jonowy 3,7 V
- ▶ Akumulator adaptera dongle: 700 mAh, akumulator litowo-jonowy 3,7 V
- ▶ Czas pracy mikrofonu: do 20 godzin
- ▶ Czas pracy adaptera dongle: do 12 godzin
- ▶ Czas ładowania akumulatora mikrofonu: <2,5 godz. w trybie wyłączonym
- ▶ Czas ładowania akumulatora adaptera dongle: <2,5 godz. w trybie wyłączonym
- ▶ Głowica mikrofonu: 16 mm ECM
- ▶ Moc transmisji: <10 dBm
- ▶ Maksymalny poziom wyjściowy odbiornika: <1 V RMS
- ▶ Wymiary mikrofonu (szer. x wys. x gł.): 45,5 x 224,5 x 42,5 mm / 1,79" x 8,84" x 1,67"
- ▶ Waga mikrofonu: 270 g / 0,6 lb
- ▶ Wymiary adaptera dongle (szer. x wys. x gł.): 42 x 96,5 x 18 mm / 1,65" x 3,8" x 0,71"
- ▶ Waga adaptera dongle: 43 g / 0,095 lb
- ▶ Wymiar pudełka (szer. x wys. x gł.): 131 x 72 x 236 mm / 5,16" x 2,83" x 9,29"
- ▶ Waga pudełka na prezent: 854 g / 1,88 lb

## Zawartość zestawu

- 2 x mikrofon bezprzewodowy JBL PartyBox
- 1 x adapter dongle
- 1 x skrócona instrukcja obsługi
- 1 x instrukcja bezpieczeństwa i karta gwarancyjna
- 1 x kabel USB-C