

TULIS OV 60 PIR



EDO777472




Latarnia ogrodowa TULIS OV 60 PIR

Oprawy ogrodowe TULIS PIR to odpowiedź na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą zmrok. Okrągłe podłużne słupki, zakończone matowym, białym kloszem to uniwersalna forma, która sprawia, że oświetlenie zewnętrzne może być funkcjonalne, ale i dekoracyjne! Duża powierzchnia świecenia pozwala aby gra światła i cienia zaakcentowała i podkreśliła detale ogrodowej architektury i stała się doskonałą aranżacją przestrzeni ogrodu czy tarasu. Czujnik ruchu pozwala na wygodne i automatyczne włączenie się światła.

DANE OGÓLNE	EDO777472
Zastosowanie:	na zewnątrz
Rodzaj montażu:	natynkowy
Miejsce montażu:	podłoże
Rodzaj przyłączenia:	kostka śrubowa hermetyczna
Kolor:	czarny, klosz-biały
Rodzaj wykończenia:	piaskowany
Materiał	aluminium, PMMA
Wymiary:	
-podstawa [mm]:	ø100x15mm
-wysokość [mm]:	600mm
-szerokość [mm]:	ø100mm
-głębokość [mm]:	100mm
-odległość śrub montażowych [mm]:	62mm
-prześlona [mm]:	ø60x100mm
Regulowany:	nie
Prześlona:	matowa
Gniazdo w komplecie:	tak
Typ gniazda:	GU10
Liczba gniazd:	1
Źródło światła w komplecie:	nie

DANE TECHNICZNE	
Moc maksymalna [W]:	LED15W
Napięcie znamionowe [V]:	220-240 V AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]:	50-60 Hz
IP:	IP54
Klasa ochronności:	I
Zawartość rtęci:	nie
Warunki otoczenia [°C]:	-30...50°C
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m]:	0,5m

DANE LOGISTYCZNE	
Opakowanie zbiorcze [szt.]:	10szt.
Waga [g]:	812g
Waga z opakowaniem [g]:	956g
EAN:	

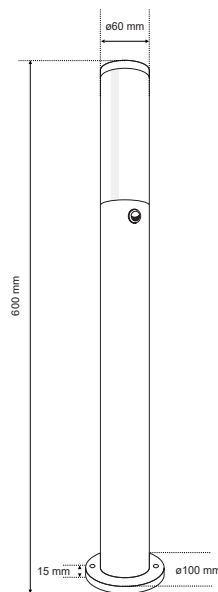

DANE CZUJNIKA	
Czujnik:	ruchu i zmierzchu
Rodzaj czujnika:	pasywny na podczerwień
Pobór mocy czujnika [W]:	≤1.0
Zakres i kąt wykrywania czujnika [°]:	130°*
Odległość wykrywania czujnika [m]:	Maksymalna średnica 10m*
Obciążenie znamionowe czujnika [W]:	100W LED (PF>0.9)
Regulacja luksów [LUX]:	20-1000 LUX (SVR Control)
Regulacja czasu [s]:	30s ± 5s- 3min ± 20s (SVR Control)
Opóźnienie [s]:	5±0.5sec.
Klasa ochronności:	II
Stopień IP:	IPX4

* przy 25 ° C, 85% wilgotności względnej, wysokość instalacji: 2 m