


Instrukcja Obsługi

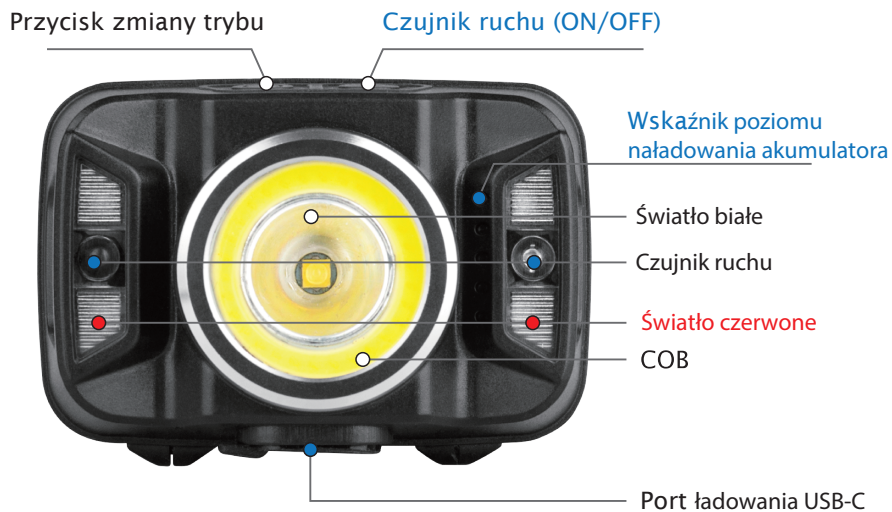

Przełączanie trybu

Przycisk zmiany trybu

Latarka posiada 5 trybów pracy, które przełącza się naciskając przez 3s przycisk zmiany trybu

Funkcja 1: Światło białe ON (100%)

Funkcja 2: Światło białe ON (50%)

Funkcja 3: Światło białe ON (strobo)

Funkcja 4: Światło czerwone ON

Funkcja 5: Światło czerwone (strobo)

Naciśnięcie przycisku zmiany trybu dłużej niż 3s spowoduje wł/wył COB

Przycisk czujnika ruchu

Naciśnij przycisk „Czujnik ruchu ON/OFF” aby kontrolować pracę latarki za pomocą ruchu dłonią



INSTRUKCJA ŁADOWANIA AKUMULATORA



Krok 1	Podłącz wtyk kabla USB-C do portu ładowania znajdującego się na spodzie obudowy latarki.
Krok 2	Podczas ładowania, niebieskie diody świecą się naprzemiennie
Krok 3	Po pełnym naładowaniu akumulatora, wszystkie diody świecą w trybie ciągłym

SPECYFIKACJA

Waga	118.2g	Materiał	PC+TPR+ABS+Aluminum
Wymiar	70x46mm	Dioda	5W XTE+Czerwone światło +COB
Czas ładowania	3.5 h	Zasilanie	Wbudowany akumulator (3.7V/1800mAh)
Temp. pracy	-10°~50°		
	Czas pracy	Strumień świetlny	
Główne światło (5W CREE XTE)	3 h (moc 100%)	320 Lm	
COB	3.5 h	170 Lm	
Główne światło +COB	1.5 h	430 Lm	

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ŁADOWANIA

- Latarka VA0025 wyposażona jest w akumulator oraz system ładowania, dzięki czemu nie musisz kupować baterii
- Akumulator jest fabrycznie naładowany w 80-90%, zatem latarka jest gotowa do użycia od razu po rozpakowaniu.
- Staraj się ładować akumulator przed całkowitym rozładowaniem.
- Po pełnym naładowaniu odłącz kabel USB
- Trzymaj urządzenie z dala od wysokich temperatur
- NIE OTWIERAJ komory baterii

UWAGA!

Dzieci poniżej 6 roku życia nie powinny używać latarki bez nadzoru osoby dorosłej.