


MARI LED PIR 11W NW



EDO777592

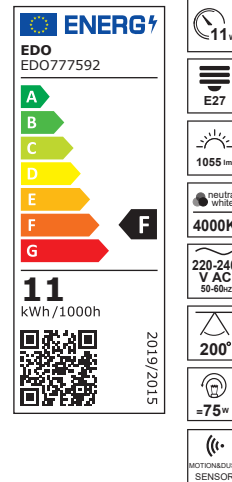

Żarówka MARI LED PIR 11W NW

MARI LED posiada trzonek E27, dostępna jest w różnych mocach i barwie światła. Jej uniwersalna forma sprawdzi się do każdego rodzaju pomieszczeń. Żarówka posiada czujnik, który włącza się, gdy będzie zmierzch i wyczuje ruch.

DANE OGÓLNE EDO777592


Typ źródła:	LED
Trzonek	E27
Wymiary [mm]:	
-średnica:	60mm
-wysokość:	120mm
Kolor przesłony:	matowy
Kształt bańki:	tradycyjny
Klasa efektywności energetycznej [A-G]:	F
Współpraca ze ściemniaczem:	nie

DANE TECHNICZNE

Moc w trybie włączenia P_{on} [W]:	11W
Moc w trybie czuwania P_{sb}/P_{net} [W]:	-
Napięcie znamionowe [V]:	220-240 V AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]:	50-60 Hz
Barwa światła:	neutralna biała
Temperatura barwowa [K]:	4000K
Zmiana barwy światła:	nie
Wskaźnik oddawania barw CRI:	80
Strumień świetlny [lm]:	1055lm
Skuteczność świetlna [lm/W]:	95,91lm/W
Kąt rozsyłu światła [°]:	200°
Znamionowa trwałość [h]:	20000h
Liczba cykli włącz/wyłącz:	15000
Zużycie energii w trybie włączenia [kWh/1000h]:	11kWh/1000h
Deklaracja równoważności mocy [W]:	75W
Zawartość rtęci:	nie
Warunki otoczenia:	-20...40°C

DANE LOGISTYCZNE

Opakowanie zbiorcze [szt.]:	100szt.
Waga [g]:	18g
EAN:	

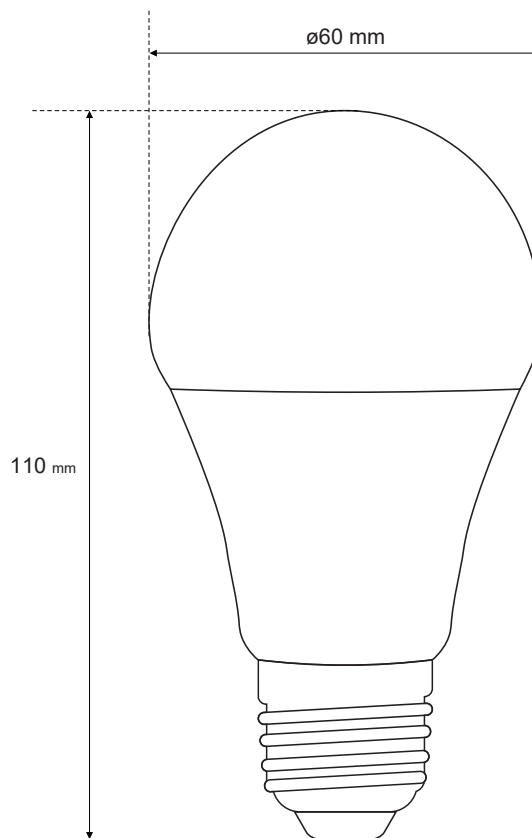

DANE CZUJNIKA

Czujnik:	ruchu i zmierzchu
Rodzaj czujnika:	mikrofalowy
Zakres wykrywania czujnika [°]:	4-6m
Kąt wykrywania czujnika [°]:	130°-150°
Opóźnienie [s]:	1min