



Natürlich ölen!

Produktjahr 20/21

Sehr geehrte Damen und Herren,

immer mehr Menschen entscheiden sich für ökologisch hochwertige Naturböden, Möbel und Treppen aus Holz. Dabei legen sie großen Wert auf einen strapazierfähigen, pflegeleichten und natürlichen Oberflächenschutz. Diese positiven Eigenschaften vereint unsere Premium-Marke »OLI-NATURA Öle & Wachse«. Die damit behandelten Oberflächen sind besonders atmungsaktiv, schaffen ein ausgezeichnetes Raumklima und dienen dem Wohlbefinden sowie der Gesundheit.

Unsere Öle & Wachse basieren auf nachwachsenden Rohstoffen mit einem hohen Gehalt an pflanzlichen Ölen und Wachsen, die in einem aufwändigen Prozess veredelt werden. Alle »OLI-NATURA Öle & Wachse«, die im Namen das Kürzel »HS« tragen, haben einen High-Solid-Anteil von nahezu 100%. Wo für die Anwendung ein Lösemittelanteil sinnvoll ist, wird hochreines Isoparaffin in medizinischer Qualität eingesetzt, das umgangssprachlich auch als Wundbenzin bezeichnet wird.

Wir verzichten bewusst auf biozide Wirkstoffe, Duftstoffe, kobalthaltige Verbindungen und Oxime. Deshalb sind unsere »OLI-NATURA Öle & Wachse« auch so gut für Allergiker und Kinderspielzeug geeignet. Zugleich ist das ausgehärtete Material speichel- und schweißecht und damit unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze.

Unsere »OLI-NATURA Öle & Wachse« – ob farblos oder in Farbe – erzeugen schöne Oberflächen, die mit ihrer wunderbaren Optik und Haptik zum Anschauen und Berühren einladen. Sie werden rund um den Globus von Handwerkern und namhaften Manufakturen eingesetzt und schützen hochwertige Massivholzböden, Treppen und Möbel in Lofts, Villen, Hotels und Privatkliniken. Ein abgestimmtes, nachhaltiges Pflegekonzept sorgt für eine lange Lebensdauer der Oberfläche.

Herzlich laden wir Sie nun ein, in diesem Flyer unsere »OLI-NATURA Öle & Wachse« zu entdecken, Ihr/e

Götz Schubert  
Geschäftsführer

Sylke Schubert-Temmen  
Geschäftsleitung



## GRUNDBEHANDLUNG

- 04 | 05 OLI-NATURA HS Hartwachsöl
- 06 | 07 OLI-NATURA Hartwachsöl
- 08 | 09 OLI-NATURA Möbelwachs
- 10 | 11 OLI-NATURA HS Profiöl
- 12 | 13 OLI-NATURA Projektöl
- 14 | 15 OLI-NATURA Yacht & Teaköl
- 16 | 17 OLI-NATURA Leinöl-Firnis
- 18 | 19 OLI-NATURA Scandic-Oil

## PFLEGE & REINIGUNG

- 20 | 21 OLI-NATURA Holzseife
- 22 | 23 OLI-NATURA Holzpflegewachs
- 24 | 25 OLI-NATURA Holzpflegeöl
- 26 | 27 OLI-NATURA Holz-Refresher
- 28 | 29 OLI-NATURA Außenreiniger
- 30 | 31 FAQ



# OLI-NATURA HS Hartwachsöl



# OLI-NATURA HS Hartwachsöl

LÖSEMITTELFREIES 1K/2K HIGH-SOLID HARTWACHSÖL ZUR PROFESSIONELLEN GRUNDBEHANDLUNG STARK STRAPAZIERTER DIELEN, PARKETT-, HOLZ- UND KORKBÖDEN, TREPPEN UND MÖBELOBERFLÄCHEN IM INNENBEREICH. NUR EIN AUFTRAG, IN FARBLOS UND IN FARBE.

- Profi-Qualität: 100% High-Solid Hartwachsöl für maximale Holz sättigung mit nur einem Auftrag
- Lösemittelfrei, schnellhärtend in farblos und in Farbe
- Vereint Eigenschaften von Öl und Wachs: Das Öl schützt von innen, das Wachs bildet strapazierfähigen Oberflächenfilm
- Chemikalienbeständig, atmungsaktiv, pflegeleicht, reparaturfreundlich
- Für unbehandelte, offenporig geölte oder neu geschliffene Holzarten, besonders geeignet für Massivholzböden-/Dielen
- Zur Beschleunigung der Durchhärtung optional mit OLI-NATURA HS Härter zu verarbeiten
- Ö10+, TRGS-Konform, DIBT-zertifiziert, für Kinderspielzeug geeignet, speichel- und schweißecht, kobalt-/oximfrei

## Verarbeitungsempfehlung:

- Der Untergrund muss fein geschliffen (mit grobem Schleifpapier beginnen – Endschliff für Fußböden P100-150, Möbel P180-240) sowie sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln/aufzühren.
- Optional kann das Öl mit OLI-NATURA HS Härter im Verhältnis 10:1 verarbeitet werden. Nach Abmischen beträgt die Topfzeit des farblosen Öls 2-3 Stunden, des Coloröls 1-2 Stunden.

## Im Parkettbereich:

- Abschnittsweise Öl für 5-10 m<sup>2</sup> mit Microfaser-Rolle (5 mm), Ölapplikator, Ölbürste oder Flächenstreicher gleichmäßig dünn auftragen. Nach 30-60 Minuten Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine in der Nassphase und beigem Pad einmassieren, bis das Holz gesättigt ist und gleichmäßig matt erscheint. Für Endpolish und um eventuell überschüssiges Öl abzunehmen, mit einem Polierpad/Baumwolltuch auspolieren.

## Im Möbelbereich:

- Öl mit Flachpinsel/Flächenstreicher in Maserrichtung gleichmäßig dünn auftragen. Nach 30 Minuten Einwirkzeit in der Nassphase mit beigem Pad einmassieren, bis die Fläche gleichmäßig matt erscheint. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen.
- Alternativ kann das Öl auch mit einem getränkten, feinen Schleifvlies ins Holz eingeschliffen werden. Nach kurzer Einwirkzeit eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen. Die Fläche sollte gleichmäßig matt erscheinen.

**Reinigung & Pflege:** Zur Erstpflege und Auffrischung OLI-NATURA Holzpflegewachs verwenden. Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir die OLI-NATURA Holzseife.



## Verbrauch:

1 Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 20-40 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag (25-50 m<sup>2</sup>/l)

## Trocknung:

Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die Oberfläche nach 1-2 Stunden staubtrocken und nach 2-3 Tagen voll durchgehärtet - als 2K-Variante nach 24 Stunden. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

## Farben:

Natur (1), Basalt (2), Tabak (3), Barrique (4), Rauchgrau (5), Alaskagrau, (6), Gletschergrau (7), Weiß gekalkt (8), Polarweiß (9), Teak (10), Nussbaum (11), Wenge (12)

## Gebindegrößen:

2,5 Liter, 1 Liter  
Optionaler: OLI-NATURA HS Härter 250 ml, 100 ml

**Hinweis:** Mit Öl getränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Deshalb diese sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.



# OLI-NATURA Hartwachsöl



# OLI-NATURA Hartwachsöl

ÖL-WACHSKOMBINATION ZUR GRUNDBEHANDLUNG UND PFLEGE VON MÖBEL- UND TISCHOBERFLÄCHEN, TREPPEN UND FUSSBÖDEN AUS HOLZ, KORK UND OSB IM INNENBEREICH. IN FARBLOS.

- Klassisches Hartwachsöl mit 60% Solidanteil - vereint die besten Eigenschaften von Öl und Wachs
- Mit Carnaubawachs - bildet einen atmungsaktiven und widerstandsfähigen Wachsfilmm mit dezenter Anfeuerung
- Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet und lebensmittelecht
- Sehr einfach und universell zu verarbeiten - mit und ohne Verpadden
- Für alle unbehandelten und frisch geschliffene Holzarten - besonders geeignet für Möbel, Treppen, Wände und Decken
- Schmutz- und wasserabweisend, langlebig und pflegeleicht - partiell ansatzfrei aufzufrischen
- ECARF-zertifiziert, lebensmittelecht gemäß (EG) Nr.: 1935/2004, DIBT-zertifiziert, für Kinderspielzeug geeignet, speichel- und schweißecht, kobalt-/oximfrei, Ö60+

## Verarbeitungsempfehlung:

Der Untergrund muss fein geschliffen (mit grobem Schleifpapier beginnen – Endschliff für Fußböden P100-150, Möbel P180-240) sowie sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln/aufzühren.

## Im Möbelbereich:

- Öl mit Flachpinsel/Flächenstreicher in Maserrichtung gleichmäßig dünn auftragen. In der Regel reicht ein Ölauftrag. Ein Einmassieren ist nicht zwingend erforderlich. Eventuell überschüssiges Öl nach zirka 10-30 Minuten mit einem Baumwolltuch abnehmen. Bei Bedarf kann nach 6-8 Stunden ein Zweitauftrag wie oben beschrieben erfolgen.

## Im Parkettbereich:

- Abschnittsweise Öl für 5-10 m<sup>2</sup> mit Microfaser-Rolle (5 mm), Ölapplicator, Ölbürste oder Flächenstreicher gleichmäßig dünn auftragen. Nach 30-45 Minuten Einwirkzeit in der Nassphase mit weißem Pad per Hand oder Einscheibenmaschine einmassieren, bis die Fläche gleichmäßig matt erscheint. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen. Nach 6-8 Stunden erfolgt ein Zweitauftrag wie beschrieben

**Reinigung & Pflege:** Zur Erstpflge und Auffrischung OLI-NATURA Holzpflegewachs verwenden. Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir die OLI-NATURA Holzseife.



## Verbrauch:

1-2 Aufträge, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 40-50 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag (20-25 m<sup>2</sup>/l)

## Trocknung:

Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die Oberfläche nach 1-2 Stunden staubtrocken und nach 2-3 Tagen voll durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

**Farben:** Natur (farblos)

## Gebindegrößen:

10 Liter, 2,5 Liter, 1 Liter, 250 ml

**Hinweis:** Mit Öl getränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Deshalb diese sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.



Selbst ohne Verpadden bildet das Hartwachsöl eine gleichmäßige Oberfläche, die etwas glänzender wirkt. Wenn Sie das Hartwachsöl in der Nassphase mit einem weißen Polierpad einmassieren, ist die Oberfläche etwas matter.





# OLI-NATURA Möbelwachs



# OLI-NATURA Möbelwachs

FARBLOSES MÖBELWACHS MIT NATÜRLICHEM BIENEN- UND CARNAUBAWACHS FÜR SAMT-WEICHE HOLZBERFLÄCHEN.

- Naturwachs für alle geölten, gewachsten und offenporigen Holzarten
- Mit Bienen- und Carnaubawachs
- Pflegt, schützt und macht die Oberfläche widerstandsfähiger
- Verleiht dem Holz ein gepflegtes Aussehen
- geruchsmild und für Kinderspielzeug geeignet
- Aromatenfrei, Silikonfrei, VOC-frei, biologisch leicht abbaubar, ohne Terpene
- Wiederverschließbare 125-ml Schraubverschluss-Dose

Ob wirklich alt oder auf antik getrimmt, ob unbehandelt oder offenporig geölt oder gewachst, ob gebeizt oder mit Kreidefarbe gestrichen: Das »OLI-NATURA Möbelwachs« eignet sich für alle Holzarten. Doch bevor Sie loslegen, muss das Möbelstück sauber, staub- und fettfrei sein. Wenn es sich um eine Erstbehandlung handelt, empfiehlt es sich, die Fläche vorher abgestuft mit den Körnungen von 180 bis 240 feinzuschleifen. Bei der Möbelpflege oder Nachbehandlung ist ein Schliff nicht erforderlich.

## Verarbeitungsempfehlung:

- Imprägnieren Sie immer in einem warmen Raum. So wird das Wachs weicher und geschmeidiger und lässt sich einfacher verarbeiten.
- Tragen Sie das Wachs gleichmäßig und in kleinen kreisenden Bewegungen mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Stoffballen auf. Verwenden Sie weder zu viel noch zu wenig Wachs.
- Je nachdem, wie gut die Poren des Holzes geöffnet sind, zieht das Wachs schneller oder langsamer ein. Seien Sie geduldig und lassen Sie das Wachs ausgiebig trocknen.
- Abschließend polieren Sie die Oberfläche gründlich mit einem weichen Tuch. Einen besonderen Glanz erzielen Sie mit einem weißen Polierpad.
- Entscheiden Sie sich lieber für mehrere dünne Aufträge und lassen Sie das Wachs zwischendurch gut trocknen. Die Endfestigkeit wird erst nach einigen Tagen erreicht. In dieser Zeit bitte nicht feucht reinigen.

**Reinigung & Pflege:** Staub und anhaftende Verschmutzungen lassen sich einfach mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch wegwischen. Von Zeit zu Zeit sollte die Oberfläche nachgewachst werden. Gute Indizien für die Pflegebedürftigkeit der Oberfläche sind: wenn der Glanz schwindet, die Wasserbeständigkeit nachlässt oder sich die Oberfläche trocken anfühlt. Dann sollte neues Möbelwachs aufgetragen werden.



## Verbrauch:

1-2 Aufträge, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 60 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag (18 m<sup>2</sup>/l)

## Trocknung:

Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die Oberfläche nach 1-2 Stunden staubtrocken. Eine vollständige Durchhärtung ist nach 21 Tagen erreicht. In dieser Zeit schonend behandeln.

## Farben:


Natur (farblos)

## Gebindegröße:

125 ml



# OLI-NATURA HS Profiöl

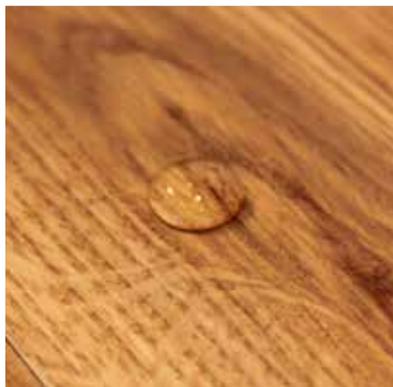

# OLI-NATURA HS Profiöl

LÖSEMITTELFREIES 1K/2K HIGH-SOLID ÖL ZUR PROFESSIONELLEN GRUNDBEHANDLUNG STARK STRAPAZIERTER DIELEN, PARKETT-, HOLZ- UND KORKBÖDEN, TREPPEN UND MÖBELOBERFLÄCHEN IM INNENBEREICH. NUR EIN AUFTRAG, IN FARBLOS UND IN FARBE.

- Profi-Qualität: 100% High-Solid Imprägnieröl auf Naturöl-Basis für maximale Holz sättigung mit nur einem Auftrag
- Lösemittelfrei, schnellhärtend in farblos und in Farbe
- Zieht tief in die Poren, bewirkt atmungsaktive, wasser- und schmutzabweisende Naturöberflächen, die langlebig, pflegeleicht und partiell ansatzfrei aufzufrischen sind
- Für unbehandelten, offenporig geölten oder neu geschliffenen Holzarten, besonders geeignet für Holzfußböden
- Zur Beschleunigung der Durchhärtung optional mit OLI-NATURA HS Härter zu verarbeiten
- Ö10+, TRGS-konform, DIBT-zertifiziert, für Kinderspielzeug geeignet, speichel- und schweißecht, kobalt-/oximfrei

## Verarbeitungsempfehlung:

- Der Untergrund muss fein geschliffen (mit grobem Schleifpapier beginnen – Endschliff für Fußböden P100-150, Möbel P180-240) sowie sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln/aufzühren.
- Optional kann das Öl mit OLI-NATURA HS Härter im Verhältnis 10:1 verarbeitet werden. Nach Abmischen beträgt die Topfzeit des farblosen Öls 2-3 Stunden, des Coloröls 1-2 Stunden.

## Im Möbelbereich:

- Öl mit Flachpinsel/Flächenstreicher in Maserrichtung gleichmäßig dünn auftragen. Nach 30 Minuten Einwirkzeit in der Nassphase mit beige Pad einmassieren, bis die Fläche gleichmäßig matt erscheint. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen.
- Alternativ kann das Öl auch mit einem getränkten, feinen Schleifvlies in das Holz eingeschliffen werden. Nach kurzer Einwirkzeit eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen. Die Fläche sollte gleichmäßig matt erscheinen

## Im Parkettbereich:

- Abschnittsweise Öl für 5-10 m<sup>2</sup> mit Mohair-Rolle, Ölappikator, Ölbürste oder Flächenstreicher gleichmäßig dünn auftragen. Nach 30-60 Minuten Einwirkzeit in der Nassphase mit Einscheibenmaschine und beige Pad einmassieren, bis das Holz gesättigt ist und gleichmäßig matt erscheint. Für Endpolish und um eventuell überschüssiges Öl abzunehmen, mit einem Polierpad/Baumwolltuch auspolieren.

**Reinigung & Pflege:** Zur Erstpflge und Auffrischung OLI-NATURA Holzpflegeöl oder OLI-NATURA Holz-Refresher verwenden. Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir die OLI-NATURA Holzseife.



## Verbrauch:

1 Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 20-40 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag (25-50 m<sup>2</sup>/l)

## Trocknung:

Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die Oberfläche nach 1-2 Stunden staubtrocken und nach 2-3 Tagen voll durchgehärtet - als 2K-Variante nach 24 Stunden. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

## Farben:

Natur (1), Basalt (2), Tabak (3), Barrique (4), Rauchgrau (5), Alaskagrau, (6), Gletschergrau (7), Weiß gekalkt (8), Polarweiß (9), Teak (10), Nussbaum (11), Wenge (12)


## Gebindegrößen:

2,5 Liter, 1 Liter  
Optionaler: OLI-NATURA HS Härter  
250 ml, 100 ml

**Hinweis:** Mit Öl getränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Deshalb diese sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.



# OLI-NATURA Projektöl

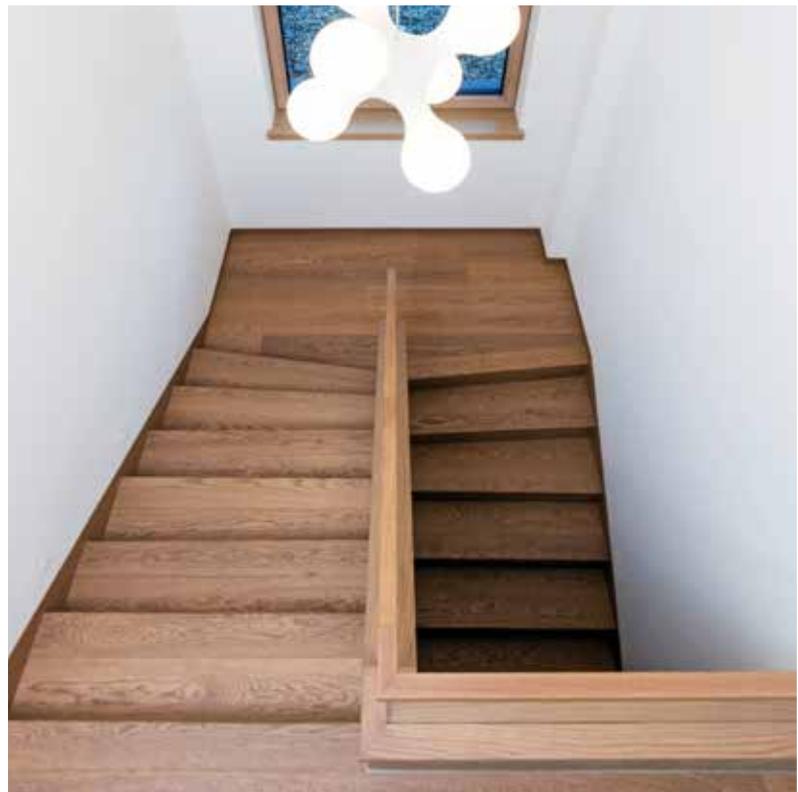

# OLI-NATURA Projektöl

TIEFWIRKENDES UNIVERSALÖL ZUR GRUNDBEHANDLUNG UND PFLEGE VON MÖBELN, TREPPEN UND FUSSBÖDEN AUS HOLZ, KORK UND OSB IM INNENBEREICH. IN FARBLOS UND IN FARBE.

- Universelles und tiefwirkendes Imprägnieröl auf Naturölbasis mit 60% Solidanteil
- Sehr leicht aufzutragen - für alle unbehandelten, offenporig geölten und frisch geschliffenen Holzarten
- Hohe Eigenpenetration - zieht tief in das Holz ein und schützt es von innen
- Atmungsaktiv, schmutz- und wasserabweisend - partiell reparierbar
- Lebhaftige Anfeuerung - in farblos und in farbe
- Geprüfte Qualität - DIBT-zertifiziert, für Kinderspielzeug geeignet, speichel- und schweißecht, kobalt-/oximfrei, Ö60+
- **Verarbeitungsempfehlung:**
- Der Untergrund muss fein geschliffen (mit grobem Schleifpapier beginnen – Endschliff für Fußböden P100-150, Möbel P180-240) sowie sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln/aufrühren.
- 
- **Im Möbelbereich:**
- Öl mit Flachpinsel/Flächenstreicher in Maserrichtung gleichmäßig dünn auftragen. Nach 20-30 Minuten Einwirkzeit in der Nassphase mit weißem oder beige Pad einmassieren, bis die Fläche gleichmäßig matt erscheint. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen. Bei Bedarf kann nach Trocknung über Nacht ein Zweitauftrag wie oben beschrieben erfolgen.
- **Im Parkettbereich:**
- Abschnittsweise Öl für 5-10 m<sup>2</sup> mit Mohair-Rolle, Ölappikator, Ölbürste oder Flächenstreicher gleichmäßig dünn auftragen. Nach 20-30 Minuten Einwirkzeit in der Nassphase mit weißem oder beige Pad per Hand oder Einscheibenmaschine einmassieren, bis die Fläche gleichmäßig matt erscheint. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen. Nach Trocknung über Nacht erfolgt ein Zweitauftrag wie oben beschrieben.

**Reinigung & Pflege:** Zur Erstpflege und Auffrischung OLI-NATURA Holzpflegeöl oder OLI-NATURA Holz-Refresher verwenden. Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir die OLI-NATURA Holzseife.



#### **Verbrauch:**

1-2 Aufträge, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes zirka 40-50 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag (20-25 m<sup>2</sup>/l)

#### **Trocknung:**

Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die Oberfläche nach 1-2 Stunden staubtrocken und nach 2-3 Tagen voll durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

#### **Farben:**

Natur (1), Rauchgrau (2), Alaskagrâu (3), Gletschergrau (4), Weiss gekalkt (5), Teak (6), Nussbaum (7), Wenge (8)


#### **Gebindegrößen:**

10 Liter, 2,5 Liter, 1 Liter, 250 ml (nur farblos)

**Hinweis:** Mit Öl getränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Deshalb diese sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.



# OLI-NATURA Yacht & Teaköl

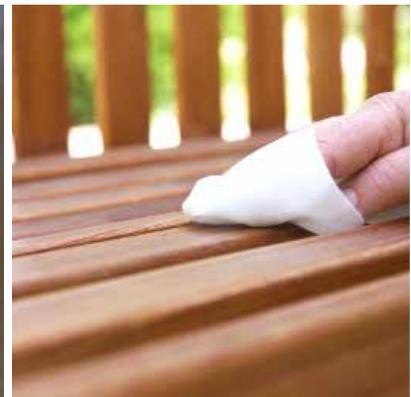

# OLI-NATURA Yacht & Teaköl

WITTERUNGSBESTÄNDIGES HARTHOLZÖL MIT UV-SCHUTZ FÜR DIE GRUNDBEHANDLUNG UND PFLEGE VON YACHTDECKS, TERRASSEN UND GARTENMÖBELN

- Hartholzöl zur einfachen Anwendung im Außenbereich
- Witterungsbeständig und wasserabweisend
- Zieht tief in das Holz ein und schützt es so effektiv vor UV-Strahlen, Verwitterung, Versprödung und Vergrauung
- Anwendbar für unbehandeltes, offenporig geöltes oder neu geschliffenes Hartholz, Exotenh Holz (u.A. Bangkirai, Teak, Eukalyptus oder Rubinie) und druckimprägniertes Weichholz
- Besonders geeignet für Terrassen, Poolumrandungen, Gartenmöbel und Yachtdecks
- Für Kinderspielzeug geeignet, speichel- und schweißecht, kobalt-/oximfrei

## Verarbeitungsempfehlung:

- Das Holz muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bei stark verschmutztem Holz empfiehlt sich eine vorherige Reinigung mit OLI-NATURA Außenreiniger.
- Ggf. aufstehende Holzfasern und raue Stellen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) glätten.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln/aufrühren. Abschnittsweise Öl sofort gleichmäßig dünn mit Pinsel, Rolle oder Flächenstreicher in Maserrichtung verstreichen.
- Öl nach 20-30 Minuten Einwirkzeit in der Nassphase mit weißem Pad oder Baumwolltuch nachpolieren. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen.
- Bei stark ausgetrockneten Hölzern kann nach Trocknung über Nacht ein Zweitauftrag wie oben beschrieben erfolgen

**Hinweis:** Hölzer im Außenbereich nicht bei feuchter Witterung oder praller Sonne streichen!

**Reinigung & Pflege:** Zur Auffrischung und Pflege zweimal jährlich oder nach Bedarf OLI-NATURA Yacht & Teaköl verwenden. Für die Reinigung empfiehlt sich der OLI-NATURA Außenreiniger.

“

Das »OLI-NATURA Yacht & Teaköl« in der Ausführung »Natur« ist nicht pigmentiert. Dennoch werden die Maserung und die Farbe des Holzes deutlich betont. Es entspricht etwa der Farbe der unbehandelten Holzoberfläche, wenn sie nass ist.

Das »OLI-NATURA Yacht & Teaköl« in der Ausführung »Teak« ist mit seinem Pigmentanteil besonders auf Hart- und Exotenhölzern abgestimmt, um den natürlichen Farbton dunkler Tropenhölzer zu stabilisieren und dezent zu unterstützen.

”



## Verbrauch:

1-2 Aufträge, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 40-80 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag (12-25 m<sup>2</sup>/l)

## Trocknung:

Je nach Witterung staubtrocken nach 1-2 Stunden und nach 2-3 Tagen voll durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

## Farben:

Natur (farblos), Teak

## Gebindegrößen:

2,5 Liter, 1 Liter

**Hinweis:** Mit Öl getränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Deshalb diese sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.



# OLI-NATURA Leinöl-Firnis



# OLI-NATURA Leinöl-Firnis

BIOLOGISCHER OBERFLÄCHENSCHUTZ AUS REINEM LEINÖL MIT 0,4% TROCKENSTOFFEN ZUR BEHANDLUNG VON HOLZ IM INNEN- UND AUSSENBEREICH. VEGAN UND LÖSEMITTELFREI.

- 100% lösemittelfreier, traditioneller Oberflächenschutz aus reinem kaltgepressten Leinöl für den Innen- und Außenbereich
- Bildet eine wasserabweisende und widerstandsfähige Schutzschicht
- Oberfläche ist atmungsaktiv, leicht zu überarbeiten, schuppt und reißt nicht ab
- Für Möbel, Türen, Arbeitsplatten, Wandverkleidungen, Kinderspielzeug, Balken und Zäune aus Holz - auch für Cottafliesen und Kork geeignet
- Wirkt farbvertiefend und verleiht hellen Hölzern einen warmen Honigton
- Geeignet für Kinderspielzeug, speichel- und schweißecht, blei- und kobaltfreier Trockner

## Verarbeitungsempfehlung:

- Der Untergrund muss fein geschliffen sowie sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln/aufrühren.
- Öl mit Pinsel/Bürste/Baumwolltuch gleichmäßig dünn auftragen. Überschuss möglichst vermeiden bzw. nach 30 Minuten Einwirkzeit mit fusselfreiem Baumwolltuch abnehmen. Die Oberfläche sollte gleichmäßig matt erscheinen.
- Nach ausreichender Trocknung von 16-24 Stunden können bei Bedarf weitere Aufträge - wie beschrieben - erfolgen.

**Reinigung & Pflege:** Zur Pflege und Auffrischung OLI-NATURA Leinöl-Firnis verwenden.

“

Überschüssiges Öl, das nicht vollständig vom Holz aufgenommen wurde, markiert sich nach 30minütiger Einwirkzeit als nass-glänzende Pfütze oder Stelle. Sollte dieser Überschuss nicht entfernt werden, trocknen diese Stellen nur mit erheblicher Zeitverzögerung nach, bleiben lange klebrig und führen zu Glanzunterschieden.

”



## Verbrauch:

1-3 Aufträge, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 60-80 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag (12 - 17 m<sup>2</sup>/l)

## Trocknung:

Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die geölte Oberfläche nach 1-2 Stunden staubtrocken und nach 16-24 Stunden überarbeitbar. Eine vollständige Durchhärtung ist nach 21 Tagen erreicht. In dieser Zeit schonend behandeln.

## Farben:

Natur (farblos)

## Gebindegrößen:

1 Liter

**Hinweis:** Mit Öl getränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Deshalb diese sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.



# OLI-NATURA Scandic-Oil



# OLI-NATURA Scandic-Oil

NICHT-ANFEUERNDENDES WASSERBASIERTES ROHHOLZEFFEKTÖL ZUR GRUNDBEHANDLUNG VON NORMAL STRAPAZIERTEN HOLZFUSSBÖDEN, TREPPEN UND MÖBELN IM INNENBEREICH.

- 100% VOC-freies Rohholzeffektöl auf Basis natürlicher Öle emulgiert in Wasser, wohngesund
- Für die Schutzbehandlung von unbehandelten oder frisch abgeschliffenen hellen Laubhölzern, Nadelhölzern und Eiche
- Besonders geeignet für Holzfußböden, Treppenstufen, Möbeloberflächen oder Wandverkleidungen im Wohnbereich
- Natürliche Optik, lässt das Holz wie unbehandelt und frisch geschliffen erscheinen
- Oberfläche ist atmungsaktiv, geschützt gegen Wasser, leicht zu überarbeiten, schuppt und reißt nicht
- Für den gewerblichen Anwender
- Keine Selbstentzündungsgefahr
- Ö10+, TRGS-Konform, DIBt-zertifiziert, für Kinderspielzeug geeignet, speichel- und schweißecht, kobalt-/oximfrei

## Verarbeitungsempfehlung:

- Der Untergrund muss fein geschliffen (mit grobem Schleifpapier beginnen – Endschliff für Fußböden P150, Möbel P240) sowie sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln/aufrühren.

## Im Möbelbereich:

- Öl mit Flächenstreicher in Maserrichtung gleichmäßig satt auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit in der Nassphase mit weißem Pad nur solange einmassieren, bis die Fläche gleichmäßig benetzt und noch handfeucht ist. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen. Nach 2 Stunden erfolgt Zweitauftrag wie beschrieben.
- Alternativ kann das Öl auch mit einem getränkten, feinen Schleifvlies ins Holz eingeschliffen werden, bis die Fläche gleichmäßig benetzt und noch handfeucht ist. Nach kurzer Einwirkzeit eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen. Nach 2 Stunden erfolgt ein Zweitauftrag wie beschrieben.

## Im Parkettbereich:

- Abschnittsweise Öl für 5-10 m<sup>2</sup> gleichmäßig satt mit Mikrofaser-Rolle (5 mm), Ölapplicator mit weißem Pad, Ölbürste oder Flächenstreicher in Maserrichtung auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit in der Nassphase mit weißem Pad per Hand oder Einscheibenmaschine nur solange einmassieren, bis die Fläche gleichmäßig benetzt und noch handfeucht ist. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen. Nach 2 Stunden erfolgt Zweitauftrag wie beschrieben.

**Reinigung & Pflege:** Zur Erstpflege und Auffrischung OLI-NATURA Holz-Refresher verwenden. Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir die OLI-NATURA Holzseife.



## Verbrauch:

2 Aufträge, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 60-80 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag (12-15 m<sup>2</sup>/l)

## Trocknung:

Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die Oberfläche nach 1 Stunde staubtrocken und nach 2 Stunden vorsichtig begehbar. Bis zur vollständigen Aushärtung in den ersten 3-5 Tagen vor Wasser schützen.

## Farben:

Farblos (Rohholz-Effekt)

## Gebindegrößen:

5 Liter, 1 Liter



# OLI-NATURA Holzseife



# OLI-NATURA Holzseife

SCHONENDE HOLZSEIFE FÜR ALLE GEÖLTEN UND HARTWACHSÖL-BEHANDELTEN HOLZBEREICHEN IM INNENBEREICH

- Sanfte Holzseife zur regelmäßigen Feuchtreinigung aller hartwachsöl-behandelter und geölter Holzoberflächen
- Sorgt für schnelle Sauberkeit und Rückfettung
- Einfach etwas Holzseife mit lauwarmen Wasser verdünnen
- Bei hartnäckige Flecken pur anwenden
- Enthält kein Wachs und bildet keinen Film

## Verarbeitungsempfehlung:

- Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln
- Einfach 25 ml (ca. 3 EL) auf 5 Liter lauwarmes Wasser oder 50 ml (ca. 6 EL) auf 10 Liter lauwarmes Wasser gegeben
- Tauchen Sie den Wischbezug in die Seifenlösung, wringen Sie ihn aus und wischen Sie die Oberfläche nebelfeucht

**Tipp:** Hartnäckige Flecken können mit OLI-NATURA Holzseife pur behandelt werden. Nach einigen Minuten Einwirkzeit einfach mit einem feuchten Tuch wegwischen.

**Hinweis:** Vermeiden Sie stehende Nässe, um ein Quellen im Naht- und Fugenbereich zu verhindern.



## Trockenreinigung

Staub auf Möbeloberflächen lässt sich einfach mit einem trockenen, eventuell feuchten, aber niemals nassen Tuch abwischen. Parkettböden hingegen sollten täglich gesaugt oder gefegt werden, da Schmutz und Dreck Parkett nicht nur unansehnlich machen, sondern Kratzer verursachen können. Grund dafür sind meist scheuernde Schmutzteilchen wie Sand oder kleine Steinchen, die im Schuhprofil von draußen mit ins Haus getragen werden.

## Feuchtreinigung

Gelegentlich ist eine Feuchtreinigung notwendig. Normale Verschmutzungen lassen sich mit der milden »OLI-NATURA Holzseife« zügig entfernen. Einfach etwas Holzseife ins Wasser geben, Fläche nebelfeucht wischen und trocknen lassen – fertig. Bei stärkerer Verschmutzung Flecken pur behandeln, danach mit Wasser nebelfeucht nachwischen.

**Tipp:** Es sollten niemals herkömmliche Haushaltsreiniger verwendet werden, weil diese das Holz auslaugen und den Oberflächenschutz angreifen können. Auch eine Überfeuchtung und stehende Nässe sollten Sie vermeiden.



## Verbrauch:

Im Verhältnis von 1:200 (50 ml auf 10 Liter Wasser) verdünnt anwenden.

## Gebindegrößen:

5 Liter, 1 Liter



# OLI-NATURA Holz-Refresher



# OLI-NATURA Holz-Refresher

LÖSEMITTELFREIES HYDRO-ÖL ZUR AUFRISCHUNG UND PFLEGE ALLER OFFENPORIG GEÖLTEN BÖDEN, TREPPEN UND MÖBELOBERFLÄCHEN AUS HOLZ.

- Pflegt und regeneriert, verleiht allen angegriffenen Öl-Oberflächen wieder Schutz
- Verlängert die Lebensdauer geölter Hölzer
- Bewahrt die natürliche Farbtiefe des Holzes
- Einfach mit Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher aufzutragen
- Giscode Ö10+, VOC-frei, wohngesund, geruchsmild, für Kinderspielzeug geeignet

## Verarbeitungsempfehlung:

- Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- Vollflächige Auffrischung großer Flächen: Ca. 20-30 g/m<sup>2</sup> (30-50 m<sup>2</sup>/l) Holz-Refresher mit einem Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen und sofort mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren.
- Partielle Auffrischung kleiner Flächen: Weißes Pad oder ein Baumwolltuch mit Holz-Refresher tränken (ca. 20-30 g/m<sup>2</sup>) und in das Holz einmassieren. Überschuss mit trockenem Baumwolltuch abnehmen.



### Wann pflegen?

Gute Indizien für die Pflegebedürftigkeit der Oberfläche sind, wenn die Wasserbeständigkeit nachläßt oder sich die Oberfläche trocken und stumpf anfühlt.

### 1) Pflege von Möbeln

Einfach etwas Refresher auf ein Baumwolltuch geben und damit über die zu pflegende Oberfläche wischen. Eventueller Überschuß nach kurzer Einwirkzeit mit einem Baumwolltuch abnehmen.

### 2) Pflege von Treppen

Refresher sparsam mit einem Baumwolltuch oder einem weißen Polierpad ins Holz einmassieren und den Überschuss nach einigen Minuten mit einem Tuch abnehmen.

### 3) Pflege von Fußböden

Refresher mit einem Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem weißen Polierpad per Hand oder Poliermaschine einmassieren.



## Verbrauch:

Je nach Anwendung und Saugfähigkeit des Untergrundes 20-30 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag. (40 m<sup>2</sup>/l)

## Trocknung:

Die Oberfläche ist nach 2 Stunden vorsichtig begehbar. Nach Trocknung über Nacht voll belastbar. In den ersten Tagen nicht feucht wischen.

## Farben:

Natur (Farblos)

## Gebindegrößen:

1 Liter



# OLI-NATURA Holzpflegeöl



# OLI-NATURA Holzpflegeöl

ZUR AUFRISCHUNG UND PFLEGE ALLER GEÖLTEN BÖDEN, TREPPEN UND MÖBELOBERFLÄCHEN AUS HOLZ.

- Pflegeöl zur Pflege und Auffrischung aller offenporig geölten Holzoberflächen
- Auch zur Pflege von werkseitig naturgeölten Holzoberflächen geeignet (Probefläche anlegen)
- Zieht in das Holz ein, pflegt, regeneriert und verleiht angegriffenen Öloberflächen wieder Tiefe und Leuchtkraft
- Schmutz- und wasserabweisend, antistatisch
- Verlängert die Lebensdauer geölter Hölzer
- Einfach mit Baumwolltuch, Polierpad, Sprüher oder Wischwiesel aufzutragen
- Für Spielzeug geeignet, ohne Konservierungs- und Duftstoffe, Ö60+

## Verarbeitungsempfehlung:

- Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Weißes Pad oder Baumwolltuch mit Holzpflegeöl tränken und in das Holz einmassieren. Überschuss nach max. 10 Min. mit trockenem Baumwolltuch abnehmen. Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben.
- Bei großen Flächen Holzpflegeöl mit Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen, max. 10 Minuten einwirken lassen und mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen.



### Wann pflegen?

Gute Indizien für die Pflegebedürftigkeit der Oberfläche sind, wenn die Wasserbeständigkeit nachlässt oder sich die Oberfläche trocken und stumpf anfühlt.

### 1) Pflege von Möbeln

Einfach etwas Pflegeöl auf ein Baumwolltuch geben und damit über die zu pflegende Oberfläche wischen. Eventueller Überschuss nach kurzer Einwirkzeit mit einem Baumwolltuch abnehmen.

### 2) Pflege von Treppen

Pflegeöl sparsam mit einem Baumwolltuch oder einem weißen Polierpad ins Holz einmassieren und den Überschuss nach einigen Minuten mit einem Tuch abnehmen.

### 3) Pflege von Fußböden

Pflegeöl mit einem Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem weißen Polierpad per Hand oder Poliermaschine einmassieren.



## Verbrauch:

Je nach Anwendung und Saugfähigkeit des Untergrundes 10-20 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag (50-100 m<sup>2</sup>/l).

## Trocknung:

Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen lassen. In den ersten Tagen nicht feucht wischen.

**Farben:** Natur (farblos), Weiß

## Gebindegrößen:

1 Liter, 250 ml (nur farblos)

**Hinweis:** Mit Öl getränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Deshalb diese sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.



# OLI-NATURA Holzpflegewachs



# OLI-NATURA Holzpflegewachs

ZUR PFLEGE UND AUFRISCHUNG ALLER HARTWACHSÖL-BEHANDELTEN BÖDEN, TREPPEN UND MÖBELOBERFLÄCHEN AUS HOLZ IM INNENBEREICH. IN FARBLOS.

- Flüssiges Holz-Pflegewachs mit Carnaubawachs zur Pflege und Auffrischung geölter und Hartwachsöl-behandelter Holzoberflächen
- Nährt das Holz von innen, gleicht leichte Beschädigungen aus und bildet einen pflegeleichten Schutzfilm auf der Oberfläche
- Schmutz- und wasserabweisend, antistatisch, frischt den Holzfarbton auf
- Einfach mit Baumwolltuch, Polierpad, Sprüher oder Wischwiesel aufzutragen
- Für Spielzeug geeignet, ohne Konservierungs- und Duftstoffe, Ö60+

## Verarbeitungsempfehlung:

- Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- Weißes Pad oder Baumwolltuch mit Holzpflegewachs tränken und in das Holz einmassieren. Überschuss nach max. 10 Min. mit trockenem Baumwolltuch abnehmen. Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben.
- Bei großen Flächen Holzpflegewachs mit Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen, max. 10 Minuten einwirken lassen und mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen.



### Wann pflegen?

Gute Indizien für die Pflegebedürftigkeit der Oberfläche sind, wenn die Wasserbeständigkeit nachlässt oder sich die Oberfläche trocken und stumpf anfühlt.

### 1) Pflege von Möbeln

Einfach etwas Pflegewachs auf ein Baumwolltuch geben und damit über die zu pflegende Oberfläche wischen. Eventueller Überschuss nach kurzer Einwirkzeit mit einem Baumwolltuch abnehmen.

### 2) Pflege von Treppen

Pflegewachs sparsam mit einem Baumwolltuch oder einem weißen Polierpad ins Holz einmassieren und den Überschuss nach einigen Minuten mit einem Tuch abnehmen.

### 3) Pflege von Fußböden

Pflegewachs mit einem Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem weißen Polierpad per Hand oder Poliermaschine einmassieren.



## Verbrauch:

Je nach Anwendung und Saugfähigkeit des Untergrundes 10-20 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag (50-100 m<sup>2</sup>/l).

## Trocknung:

Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen lassen. In den ersten Tagen nicht feucht wischen.

**Farben:** Natur (farblos)

## Gebindegrößen:

1 Liter, 250 ml

**Hinweis:** Mit Öl getränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Deshalb diese sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.



# OLI-NATURA Holz-Außenreiniger



# OLI-NATURA Holz-Außenreiniger

FÜR DIE INTENSIVE GRUNDREINIGUNG VON YACHTDECKS, TERRASSEN UND GARTENMÖBELN AUS HOLZ.

- Hochwirksames Reinigungskonzentrat, verdünnt anwenden
- Anwendbar für unbehandeltes oder geöltes Holz wie Gartenmöbel, Yachtdecks oder Terrassen
- Reinigt gründlich, schnell und schonend verwitterte Holzoberflächen
- Entfernt Grünbelag
- Geruchsarm

## Verarbeitungsempfehlung:

- Grobe Verschmutzungen abkehren, absaugen oder abbürsten
- Außenreiniger mit warmem Wasser im Verhältnis 1:4 mischen und satt mit einer Nylonbürste oder Scotch-Brite™ Schwamm auf das Holz auftragen
- Nach ca. 20 Minuten Einwirkzeit mit der Nylonbürste oder einem Scotch-Brite™ Schwamm den Schmutz und den Grünbelag lösen. Bei starker Verwitterung Behandlung wiederholen.
- Abschließend mit reichlich Wasser abspülen und vollständig trocknen lassen. Da das Holz nach dieser Behandlung etwas ausgelaugt ist, ggf. aufstehende Holzfasern und raue Stellen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) glätten.
- Oberfläche nach Bedarf mit OLI-NATURA Yacht & Teaköl imprägnieren



**Gebindegrößen:**  
1 Liter

**Anwendung:**  
Im Verhältnis von 1:4 verdünnt anwenden. 1 Liter ergibt 4 Liter gebrauchsfertige Mischung.



# FAQ: Antworten auf häufig gestellte Fragen

## FARBTON EINES GEÖLTEN OBJEKTS

In dieser Broschüre haben wir verschiedene »OLI-NATURA Öle & Wachse« auf Eiche abgebildet, um Ihnen einen Farbeindruck zu geben. Natürlich dienen die gezeigten Bilder nur als unverbindlicher Anhaltspunkt und unterliegen den Beschränkungen des Druckprozesses. Daher können sie vom Original in Farbton und Maserung abweichen. Zudem gilt:

- Der Farbton eines geölten Objektes ist von mehreren Faktoren abhängig: von der Art, der Beschaffenheit und von dem Grundton des Holzes, der individuellen Arbeitsweise des Anwenders und von dem Holzschliff.
- Die »OLI-NATURA Öle & Wachse« in der Ausführung »Natur« sind nicht pigmentiert. Dennoch werden die Maserung und die Farbe des Holzes betont (angefeuert). Der Grad der Anfeuerung richtet sich nach dem Öl-Typ und der verwendeten Holzart.
- Die kolorierten »OLI-NATURA Öle & Wachse« bringen Farbe aufs Holz. Ihre Pigmente erhalten das Strukturbild des Holzes und verleihen der Oberfläche eine natürliche Farbigkeit. Zugleich helfen die UV-stabilen Farbpigmente dabei, der natürlichen Farbveränderung des Holzes möglichst lange entgegenzuwirken.
- Die »OLI-NATURA Öle & Wachse« in der Ausführung »Weiß gekalkt« enthalten Weißpigmente, die der Anfeuerung entgegenwirken. Das Aussehen des Holzes ist aufgehellt (gekalkt), die Poren werden dezent weiß eingefärbt und treten auf der Oberfläche hervor.
- Die »OLI-NATURA Öle & Wachse« in der Ausführung »Polarweiß« haben einen hohen Anteil an Weißpigmenten, sodass eine deutliche Aufhellung des Holzes erreicht wird.
- Die Standardfarbtöne aus einer Produktreihe lassen sich problemlos miteinander mischen, sodass eine breite Farbvielfalt zur Verfügung steht.
- Die Oberflächenvorbereitungen sollten stets sauber ausgeführt werden, um ein optimales Oberflächenergebnis zu erzielen.
- Um den richtigen Farbeindruck zu erhalten, sollte der Anwender am besten ein Probestück anlegen.

## GERUCH

Der Eigengeruch ist eine wesentliche Eigenschaft von natürlich trocknenden Ölen und Öl-Wachssystemen auf Naturölbasis, der besonders während der Oxidation wahrgenommen wird. Der Geruch wird unterschiedlich empfunden und ist auch abhängig von der Holzart sowie der Oberflächengröße. Doch nach vollständiger Aushärtung des Öls verschwindet auch der Geruch. Gutes Lüften beschleunigt die Durchhärtung des Öls.

## KLEBRIGE OBERFLÄCHE VERMEIDEN

Überschüssiges Öl, das vom Holz nicht mehr aufgesaugt wird und sich auch nicht mehr einmassieren lässt, muss noch nass mit einem saugenden, fusselfreien Baumwolltuch abgenommen werden. Denn bei zu hoher Schichtstärke härtet das Öl nicht mehr richtig durch und bleibt schlimmstenfalls als klebriger Film auf der Oberfläche liegen. Es kommt zu einer deutlichen Trocknungsverzögerung.

“

Das, was das Holz aufnimmt, das muss es auch bekommen.  
Das, was das Holz nicht aufnimmt, muss noch nass wieder abgenommen werden

”

## PINSEL REINIGEN

Zur Reinigung der Pinsel und Arbeitsgeräte nach dem Auftragen von OLI-NATURA Ölen und Wachsen den OLI-NATURA Ölverdünner oder Reiniger und Verdünner auf Basis von Testbenzinen verwenden. Eine generelle Ausnahme bildet das OLI-NATURA Scandic Oil. Hier reicht zur Reinigung normales Wasser aus.

## SELBSTENTZÜNDUNGSGEFAHR

Besonderes Augenmerk gilt ölgetränkten Lappen und Tüchern, die sich durch Wärmestau selbst entzünden können. Denn natürlich trocknende Öle härten durch die Aufnahme von Luftsauerstoff aus. Dabei entsteht Wärme, die normalerweise an die Umgebung abgegeben wird und völlig ungefährlich ist. In ölgetränkten und zusammengeknüllten Lappen, Tüchern, Pads oder Schwämmen kann die Wärme jedoch nicht entweichen, sodass sie sich im ungünstigsten Fall selbst entzünden können. Ölige Tücher oder Lappen sollten Sie daher niemals achtlos liegen lassen, sondern mit Wasser durchnässt im Freien aufhängen und trocknen lassen. So behandelt können sie nach dem Trocknen ohne Gefahr entsorgt werden. Alternativ können ölgetränkte Lappen und Schwämme auch unter Wasser aufbewahrt oder in einem luftdicht verschließbaren Gefäß vorübergehend gelagert werden.

## UNTERSCHIED ZWISCHEN TROCKNUNG UND DURCHHÄRTUNG

In der Trocknungsphase ist das Öl noch nicht voll durchoxidiert, aber so weit getrocknet, dass man weiterarbeiten kann. Bis zur vollständigen Durchhärtung benötigt das Öl je nach Öl-Typ einige Tage. Da die Aushärtung des Öls durch die Aufnahme von Luftsauerstoff erfolgt, fördern gutes Lüften sowie hohe Temperaturen die oxidative Reaktion. Niedrige Luftbewegung, erhöhte Feuchtigkeitsbedingungen sowie niedrige Temperatur können die Durchhärtung hingegen verlangsamen.



### Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass einige in der Broschüre dargestellten Produkte bei einigen Händlern nicht verfügbar sind. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall den Hersteller über [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

Oli Lacke arbeitet ständig an der Verbesserung der Eigenschaften, Verarbeitung und Herstellung der Produkte, sodass Änderungen möglich sind. Obwohl regelmäßig die Unterlagen aktualisiert werden, können die in dieser Broschüre beschriebenen Angaben Änderungen unterliegen. Die hier abgebildeten Farbmuster können den Beschränkungen des Druckprozesses unterliegen und sind unverbindlich. Sie dienen lediglich als ungefähre Anhaltspunkte.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten: Stand: 11.06.2020

Fotonachweis: Oli Lacke GmbH, istock, Stocki

Händler/dealer:



WEBSEITE

**Oli Lacke GmbH**

Bahnhofstraße 22

09244 Lichtenau

Germany

Fon +49 (0) 37208/84 0

[info@oli-lacke.de](mailto:info@oli-lacke.de)

[www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)

Oli Lacke GmbH  
09244 Lichtenau  
Germany