



Lampa sufitowa, plafon APLIS White PIR 2xE27

Plafon Aplis to lampa sufitowa o owalnym i minimalistycznym designie z kloszem z mlecznego szkła. Budowa oprawy pozwala na szybką i bezproblemową instalację, a odkręcany klosz sprawia, że wymiana źródła światła zajmuje zaledwie kilka sekund. Aplis zawiera dwa gniazda na żarówki LED o uniwersalnym trzonku E27, a dzięki czujnikowi ruchu, będzie włączać się i wyłączać, automatycznie. Idealnie więc sprawdzi się jako oświetlenie korytarza, przedpokoju, piwnicy lub garażu, czy innych pomieszczeń przychodnych jak np. klatki schodowe, wiatrołapy i ganki.

DANE OGÓLNE EDO777583

Zastosowanie:	wewnątrz
Rodzaj montażu:	natynkowy
Miejsce montażu:	sufit
Rodzaj przyłączenia:	kostka śrubowa
Kolor:	biały
Materiał:	aluminium + tworzywo sztuczne
Wymiary [mm]:	
-szerokość:	ø300mm
-długość:	-
-wysokość:	90mm
Przesłona:	mleczna
Gniazdo w komplecie:	tak
Typ gniazda:	E27
Liczba gniazd:	2
Źródło światła w komplecie:	nie

DANE TECHNICZNE

Moc maksymalna [W]:	2 x 60W
Napięcie znamionowe [V]:	185-250 V AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]:	50 Hz
IP:	IP20
Klasa ochronności:	II
Zawartość rtęci:	nie
Warunki otoczenia [°C]:	0...30°C
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m]:	0,5m


DANE LOGISTYCZNE

Opakowanie zbiorcze [szt.]:	5 szt.
Waga [g]:	658g
Waga z opakowaniem [g]:	-

EAN:



5 904252 616420

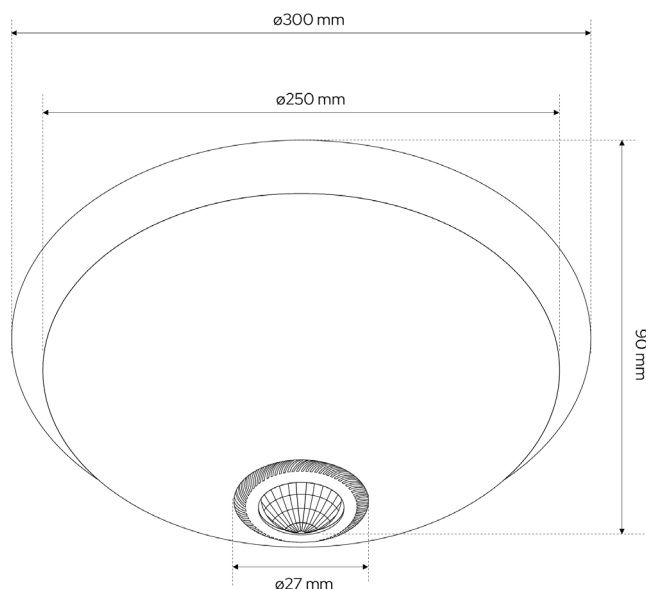

DANE CZUJNIKA

Czujnik:	ruchu i zmiernych
Rodzaj czujnika:	pasywny na podczerwień
Pobór mocy czujnika [W]:	0,45W
Zakres i kąt wykrywania czujnika [°]:	360°
Odległość wykrywania czujnika [m]:	4-6m
Regulacja luksów [LUX]:	10-2000 lux
Opóźnienie [s]:	min: 10 sekund; max: 3 minuty