

AD 2

Odkurzacz kominkowy, który szybko i skutecznie usuwa zimny popiół. Wyposażony w innowacyjną technologię filtracji z oddzielnym filtrem dużych zanieczyszczeń i płaskim filtrem falistym.



Numer katalogowy

1.629-711.0

- System oczyszczania filtra ReBoost zapewnia niezmienną siłę ssącą
- 1-częściowy system filtrujący
- Łatwe opróżnianie zbiornika bez kontaktu z brudem.

Dane techniczne

Kod EAN		4054278242026
Moc znamionowa	W	600
Pojemność zbiornika	l	14
Materiał zbiornika		Metal
Długość przewodu zasilającego	m	4
Średnica wyposażenia	mm	35
Napięcie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Waga bez akcesoriów	kg	4,4
Waga z opakowaniem	kg	7
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	345 × 330 × 440

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	1,2 / Metal, powlekany
Wąż ssący		Metal, powlekany
Płaski filtr falisty	szt.	1 / Poliester, żaroodporny
Filtr większych zanieczyszczeń		■
Filtr dużych zanieczyszczeń		Metal
Funkcja oczyszczania filtra		■
Wygodny uchwyt		■
Uchwyt parkingowy na kolanko		■
Hak na przewód zasilający		■
Schówek na drobne przedmioty		■

■ Objęte dostawą.



**System oczyszczania filtra ReBoost –
oczyszczanie filtra poprzez naciśnięcie
dedykowanego przycisku**

- Niezmienna siła ciągu.
- Możliwość odkurzania dużej ilości zanieczyszczeń.



Żaroodporny system filtrowania


- Zbiornik jest łatwo opróżnić, bez kontaktu z brudem.
- Prosty i szybki demontaż filtra falistego.



**Żaroodporny materiał, metalowy
zbiornik i wąż ssący**

- Maksymalne bezpieczeństwo podczas odkurzania.

AKCESORIA AD 2
1.629-711.0

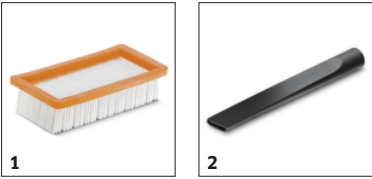

		Numer katalogowy	Opis	
ODKURZACZE				
Filtr				
Płaski filtr falisty do odkurzaczy kominkowych	1	6.415-953.0	Płaski filtr falisty przeznaczony do odkurzaczy kominkowych.	■
Dysze				
Długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy AD	2	2.863-307.0	Długa ssawka szczelinowa (350 mm) wykonana z ognioodpornego materiału, przeznaczona do odkurzania zimnego popiołu. Przeznaczona do wszystkich odkurzaczy oraz odkurzaczy kominkowych z asortymentu Home & Garden.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.