



Instrukcja
Przyczepka rowerowa
Artnico

Instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE Przed rozpoczęciem korzystania z Przyczepki rowerowej Artnico należy zapoznać się z niniejszymi instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa oraz postępować zgodnie z nimi.

- **OSTRZEŻENIE:** Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji montażu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- Natychmiast wyrzucić wszystkie plastikowe torby i materiały opakowaniowe.
- Maksymalne obciążenie dla jednego dziecka wynosi 20 kg, a dla dwojga dzieci 40 kg.
- Nigdy nie używaj przyczepki rowerowej, jeśli jest uszkodzona.
- Aby uniknąć poważnych obrażeń, dzieci powinny zawsze mieć zapięte pasy bezpieczeństwa i pasy naramienne.
- Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez opieki w przyczepce rowerowej lub w jej pobliżu.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom na montaż, składanie lub demontaż przyczepki rowerowej. Akcesoria lub paczki umieszczone w przyczepce rowerowej mogą spowodować jej niestabilność.
- Nie używać z dziećmi poniżej 12 miesięcy życia.
- Dzieci muszą być w stanie samodzielnie utrzymać głowę.
- Przed jazdą należy sprawdzić, czy wszystkie części są prawidłowo zmontowane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Opony powinny być napompowane do 20-50 PSI, ciśnienie w oponach należy sprawdzać przed każdym użyciem.
- Do pompowania opon należy używać pompki nożnej lub ręcznej, węże powietrzne pod ciśnieniem mogą spowodować nadmierne napompowanie opon.
- Okresowo sprawdzaj wszystkie elementy mocujące, aby upewnić się, że są szczelne i bezpieczne.
- Przyczepkę rowerową należy czyścić wodą z mydłem, nigdy nie należy używać rozpuszczalników.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO HOLOWANIA

- **Ostrzeżenie:** Upewnij się, że hamulce roweru działają prawidłowo; droga hamowania wydłuży się podczas ciągnięcia przyczepki.
- Przyczepka rowerowa jest szeroka, dlatego należy zachować dodatkowy odstęp od krawężników, znaków, zaparkowanych samochodów i innych przeszkód.
- Rower z przyczepką wymaga szerokiego promienia skrętu, nie należy skręcać gwałtownie.
- Dzieci muszą zawsze nosić zatwierdzony kask ochronny.
- Nigdy nie zdejmuj daszka ochronnego podczas ciągnięcia dzieci w przyczepce rowerowej.
- Podczas ciągnięcia przyczepki rowerowej należy zawsze używać chorągiewki bezpieczeństwa.
- Podczas ciągnięcia jednego dziecka w przyczepce rowerowej powinno ono zawsze siedzieć pośrodku.
- Nie przejeżdżaj przez krawężniki, wyboje, dziury i zawsze sygnalizuj swój skręt.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas skręcania na nierównej nawierzchni i zjeżdżania ze wzniesień.
- Nie używać przy dużych prędkościach, nie przekraczać 10 MPH.
- Nie ciągnij przyczepki rowerowej w nocy.
- Zamontuj lusterko wsteczne na rowerze, aby sprawdzić przyczepkę rowerową.

Lista części

Parts Number	Part Name	Quantity
1	Przyczepka	1
2	Tylne Koło	2
3	Przednie Koło	1
4	Flaga	1
5	Przedni widelec	2
6	Tylna oś (samozamykacz)	2
7	Drażek holowniczy	1
8	Drażek poprzeczny	1
9	instrukcja	1
10	torba	1

Uwaga: Montaż tylnego systemu szybkiego zwalniania zgodnie z krokiem 3B.

Instrukcja montażu

1. Wyjąć przyczepek rowerową z kartonu i sprawdzić zawartość pod kątem zgodności z listą części (rys. 1).



Krok 1 - Montaż poprzeczki

1. Znajdź poprzeczkę i śrubę (rys. 2).
2. Podnieś oba panele boczne do pozycji pionowej (rys. 3). Wykręć śruby z poprzeczki, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i przesunij oparcie fotela nad poprzeczkę.
3. Wyrównaj stożkową plastikową podkładkę na końcu poprzeczki z otworami w bocznych belkach górnej ramy. Po wyrównaniu włóż śruby przez otwory w ramie do poprzeczki; obróć śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby przymocować poprzeczkę do ramy za pomocą gwintowanego pokrętła, jak pokazano poniżej (Rys. 4-5).



(Rys 2)



(Rys 3)




(Rys 4)



(Rys 5)

Krok 2 - Zamontuj tylne koła.

1. Zamontuj uszczelkę falistą do tylnej osi.
2. Tylna oś przechodzi przez tylne koło, umieść element dystansowy na zewnątrz tylnego koła

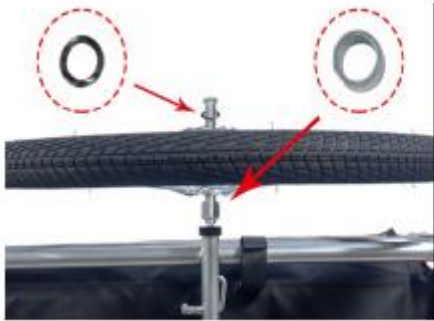

(Rys 6)



(Rys 7)

a następnie zamontować do systemu szybkiego zwalniania (rys. 6) (rys. 7)

Uwaga: Kółka muszą być bezpiecznie zamontowane, w przeciwnym razie mogą spaść

Krok 3 - Przymocowanie osłony i uchwytu

1. Umieść osłonę na przyczepce rowerowej w taki sposób, aby zwijane okienko było skierowane do przodu przyczepki.
2. Zwiń tylne paski mocujące na rzepy i zamocuj pokrowiec wokół ramy.
3. Przymocuj materiał na rzepy na dole przedniej osłony do pasującego materiału na rzepy na dolnym przednim panelu z tkaniny.
4. Połącz boczne klamry zwalnijające przymocowane do tylnych rogów osłony z pasującymi klamrami z tyłu kabiny przyczepki rowerowej.
5. Naciśnij uchwyt.



Krok 4 - Montaż przedniego koła

1. Włóż przednie koło do przedniego widelca (rys. 15), przykręć śrubę (rys. 15) i załóż niebieską osłonę (rys. 17).



(Rys 15)

(Rys 16)

(Rys 17)

2. znajdź 2 sztuki większej śruby i włóż przedni widelec do ramy, a następnie za pomocą śruby zamocuj (rys. 18, rys. 19).



Krok 5 - Instalacja flagi bezpieczeństwa

1. Flaga znajduje się po lewej stronie kabiny przyczepki rowerowej, należy ją włożyć do pokazanej poniżej kieszeni.

2. Zdejmij flagę przed próbą złożenia.



Krok 6 - Zwolnienie haka holowniczego

1. Zdejmij przednie koło, otwórz pętlę sworznia szybkiego zwalniania i wyjmij sworznie.
2. Ponownie zamontuj zawleczkę w przednich otworach kanału U i zamknij zawleczkę tak, aby pętla blokady zawleczki znalazła się nad trzonem zawleczki. Powtórzyć dla obu blokad



Krok 7 - Korzystanie z 5-punktowej uprząży bezpieczeństwa.

Fotelik dla jednego dziecka

1. Odpiąć klamrę pasa biodrowego i posadzić dziecko na środku przyczepki rowerowej. Zapnij lewy pas nad kolanami dziecka i pociągnij pasek, aż będzie dobrze przylegał. Umieść dwa środkowe pasy naramienne na ramionach dziecka i zatrzaśnij oba pasy w pierścieniu D na środku pasa krokowego. Dostosuj wysokość pasów naramiennych do wzrostu dziecka, a następnie pociągnij pasy, aż będą dobrze przylegać.



Miejsce siedzące dla dwójki dzieci

Odpiąć klamrę pasa biodrowego i posadzić dzieci obok siebie w przyczepce rowerowej. Zapnij pas biodrowy nad kolanami obojga dzieci i pociągnij pasek, aż będzie dobrze przylegał (jest tylko jeden pas biodrowy dla obojga dzieci). Umieść jedną zewnętrzną parę pasów naramiennych na ramionach dziecka siedzącego po tej stronie. Teraz przypnij oba pasy do pierścienia D zewnętrznego pasa krokowego znajdującego się bezpośrednio poniżej. Dostosuj wysokość pasów naramiennych do wzrostu dziecka. Następnie naciągnij pasy, aż będą dobrze przylegać.

Uwaga: środkowy pas krokowy nie będzie przypięty do żadnych pasów naramiennych

Ważne: wyreguluj pasy tak, aby pas krokowy i pasy naramienne stykały się na wysokości brzucha dziecka.

NIE NA WYSOKOŚCI KLATKI PIERSIOWEJ.



Krok 8 - Mocowanie przyczepki do roweru.

1. Poluzuj lewą stronę tylnej osi, aby umożliwić zamocowanie zaczepu do ramy roweru.
2. Umieść zaczep nad lewą tylną osią roweru.



3. Mocno dokręć nakrętkę osi, sprawdzając, czy zaczep można poluzować, a następnie powtórz test bezpieczeństwa.

4. Zapętl pasek zabezpieczający wokół ramy i przymocuj go do pierścienia D na ramieniu zaczepu.



Ostrzeżenie: Pasek zabezpieczający musi być przymocowany do ramy roweru, gdy przyczepka rowerowa jest używana w trybie przyczepki.

Przed każdym użyciem

1. Upewnij się, że wszystkie części są sprawne i nie brakuje żadnej z nich.
2. Nie używaj przyczepki rowerowej, jeśli jakiegolwiek części są zużyte lub ich brakuje.
3. Sprawdź, czy wszystkie mocowania są dobrze dokręcone.
4. Sprawdź wszystkie opony, aby upewnić się, że są prawidłowo napompowane.
5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prawidłowego użytkowania należy skontaktować się z biurem obsługi klienta: kontakt@mirapolnext.pl