

12V

3Ah

NLP9



NIESAMOWITA WYDAJNOŚĆ. AKUMULATOR LITOWY DO SPORTÓW MOTOROWYCH.

2X

WIĘCEJ MOCY.

10X

WIĘCEJ URUCHOMIEŃ.

5X

DŁUŻSZE ŻYCIE.

DYNAMICZNY MODUŁ BMS.


Wyposażony w automatycznie włączany, zaawansowany system zarządzania akumulatorem, który zapewnia maksymalną ochronę, wydajność i dwukierunkowe wyrównywanie ogniw dla długotrwałej stabilności. Nie ma potrzeby resetowania BMS.

AKTYWNA OCHRONA.

Chroni przed przeładowaniem, ekstremalnym nagraniem, zwarcieniem, nadmiernym rozładowaniem, ekstremalnym zimnem i nadmiernym prądem.

AMORTYZACJA WSTRZĄSÓW.

Zaprojektowane z niestandardową gumową podstawą amortyzującą i wkładkami piankowymi przedłużającymi okres eksploatacji akumulatora i zapewniającymi bezpieczeństwo połączeń.

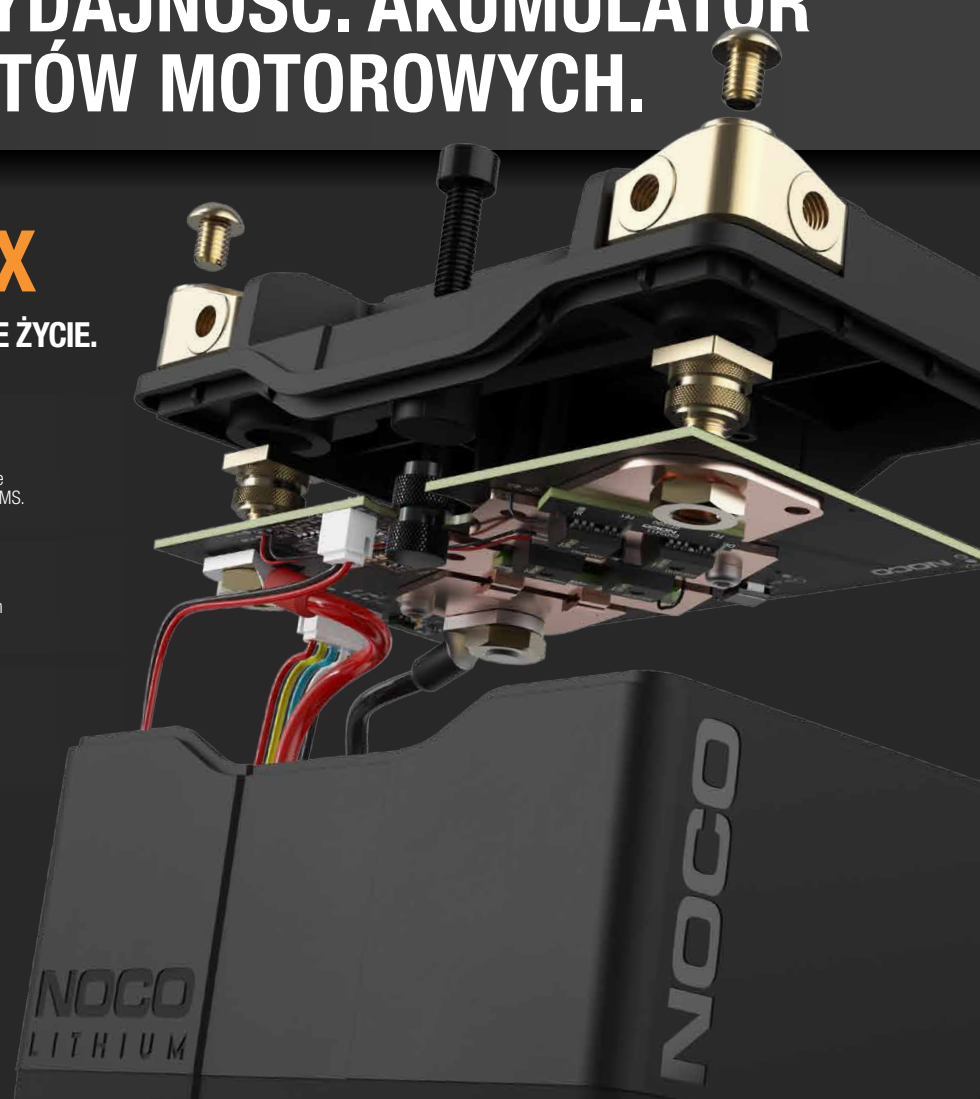

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
LITHIUM

NOCO

UNIWERSALNE MOCOWANIE.

Modułowe rozpórki można dodać w celu zmiany rozmiaru i umożliwienia bezpiecznego i pewnego montażu akumulatora. Zdejmowany blok montażowy pozwala na dopasowanie akumulatora do większej liczby zastosowań. Gwintowana wkładka umożliwia bezpośredni, prosty i stabilny montaż.

Zdejmowany blok montażowy
Gwintowana wkładka
Rozmiar gwintu M6-1.
Śruba sześciokątna M6-1x20 mm



ŻEŃSKA.



BOK.



GÓRA:



PRZÓD.



ZŁĄCZA WIELOPRZYŁĄCZENIOWE.

Wyposażony w wodoodporne płyty miedziane PCB o wysokiej klasie ochrony IP66. Złącza akumulatora NLP można montować od przodu, z boku lub od góry, a także całkowicie usunąć w zależności od zastosowania.



BŁYSKAWICZNE ŁADOWANIE.

Użyj trybu litowego ładowarki Genius do pełnego naładowania akumulatora NLP w ciągu zaledwie kilku minut. Zapoznaj się z modelami Genius i czasami ładowania poniżej.

KOMPATYBILNE ROZMIARY.

ROZMIARY BCI

BTX7A-BS
BTX9-BS
BTR9-BS
BTX5L-BS
BTX7L-BS
BTZ5S

ROZMIARY YUASA

YTX9
YTX7A-BS
YTX9-BS

ROZMIARY ETX


ETX9



Akumulator NLP9

Rozpórka 12,5 mm

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

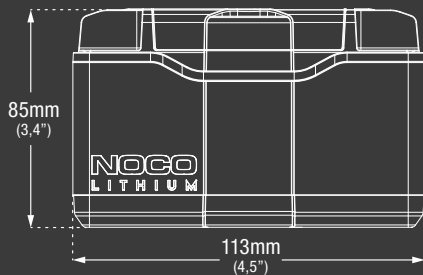

Minimalnie dł. x szer. x wys. 149mm x 87mm x 96mm (5.9" x 3.4" x 3.8")
Maksymalnie dł. x szer. x wys. 149mm x 87mm x 108.5mm (5.9" x 3.4" x 4.3")

*Aksesoria nie w skali z NLP9

Śruba sześciokątna M6 1 mm x 8 mm



Śruba sześciokątna M6 1 mm x 20 mm



Śruba sześciokątna M6 1 mm x 10 mm




Klucz sześciokątny



Instrukcja obsługi



(1) Rozpórka 0,5" 12,5 mm

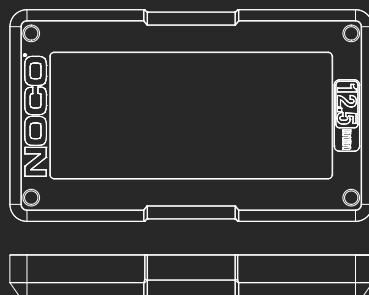

CZAS ŁADOWANIA

GENIUS1	180 minut
GENIUS2	90 minut
GENIUS5	36 minut
GENIUS10	N/A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZMIAR BCI:	9
SKŁAD CHEMICZNY:	fosforan litowo-żelazowy (LiFePO4)
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:	12,8
AMPEROGODZINY:	3
WATOGODZINY (WH):	38,8
PRĄD ROZRUCHOWY:	400
NAPIĘCIE ŁADUJĄCE (V):	14,6V
PRĄD ŁADUJĄCY (A):	9 A (maks.)
TEMPERATURA PRACY:	-20°C do 60°C
TEMPERATURA ŁADOWANIA:	-10°C do 50°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:	-20°C do 60°C
WAGA:	1,03 kg (2,29 lbs)
DANE: OP.JEDNOSTKOWE/ KARTON /PALETA	<p>Opakowanie: Wymiary: 15,7 x 12,3 x 12,1 cm Waga: 1,44 kg UPC: 0-46221-19008-3</p> <p>Opakowanie wewnętrzne: Wymiary: 16,3 x 12,8 x 12,8 cm Waga: 1,50 kg</p> <p>Opakowanie główne: Wymiary: 39,3 x 17,0 x 27,0 cm Waga: 9,30 kg Ilość: 6 UCC: 10046221190080</p> <p>Sztuk na paletę: 324 Szt.</p>

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

