

# DORAN LED 10W sensor



EDO777674




## Naświetlacz DORAN LED 10W sensor

Naświetlacze z serii **DORAN** to wybór na długi czas. Obudowa wykonana z aluminium i szkła hartowanego zapewnia wysoki stopień ochrony IP65. Naświetlacze z serii **DORAN** są wyposażone w wspornik o szerokim zakresie regulacji. Idealnie sprawdzają się do oświetlenia budynków, bram, ogrodu czy elewacji.

DANE OGÓLNE	
Typ źródła:	naświetlacz LED
Zastosowanie:	wewnątrz, zewnątrz
Montaż:	natynkowy
Regulowany:	tak
Wymiary [mm]:	
-wysokość [mm]:	126,5mm
-szerokość [mm]:	147mm
-głębokość [mm]:	71mm
Kolor:	czarny
Materiał:	aluminium+szkło
Kolor przesłony:	transparentny
Klasa efektywności energetycznej [A-G]:	
Współpraca ze ściemniaczem:	nie
Czujnik:	tak

DANE TECHNICZNE	
Moc w trybie włączenia $P_{on}$ [W]:	10W
Moc w trybie czuwania $P_{sb}/P_{net}$ [W]:	0.5W
Napięcie znamionowe [V]:	220-240 V AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]:	50-60 Hz
Temperatura barwowa [K]:	4000K
Zmiana barwy światła:	nie
Kąt rozsyłu światła [°]:	120°
Wskaźnik oddawania barw CRI:	70
Wskaźnik oddawania barw R9:	10
Strumień świetlny [lm]:	735lm
Pomiar strumienia świetlnego w:	stożku (120 °)
Znamionowa trwałość [h]:	25000h
Liczba cykli włącz/wyłącz:	15000
IP:	IP65
IK:	IK05
Klasa ochronności:	I
Zawartość rtęci:	nie
Warunki otoczenia [°C]:	-20 °C~40 °C

DANE LOGISTYCZNE	
Opakowanie zbiorcze [szt.]:	20szt.
Waga [g]:	190g
Waga z opakowaniem:	215g
EAN:	

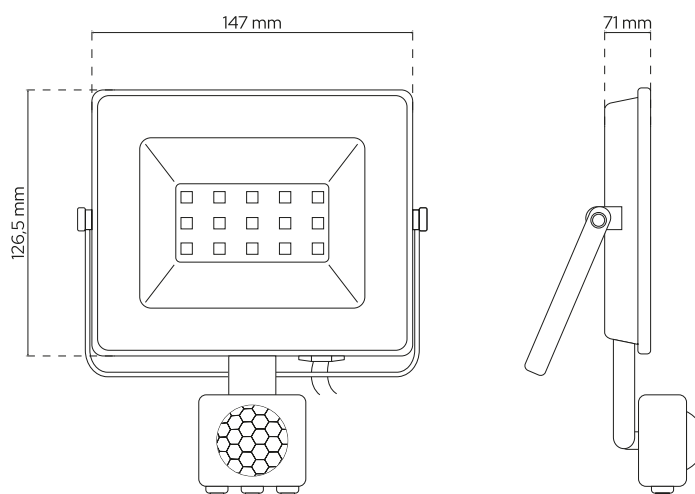

DANE CZUJNIKA	
Czujnik:	ruchu i zmięrczu
Rodzaj czujnika:	na podczerwień
Pobór mocy czujnika [W]:	< 0.5W
Zakres i kąt wykrywania czujnika [°]:	120°±20°
Odległość wykrywania czujnika [m]:	3m±2m~10m±2m
Obciążenie znamionowe czujnika [W]:	100W liniowo
Regulacja luksów [LUX]:	5-2000 LUX (SVR Control)
Regulacja czasu [s]:	7s±2s-7min±2min
Opóźnienie [s]:	7 s±2s — 7 min± 2 min (regulowane)
Klasa ochronności:	I
Stopień IP:	IP65



Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą odbiegać nieco od rzeczywistości. Wygląd może zależeć np. od ustawień monitora lub technologii druku. Dane przedstawione w tym dokumencie nie są prawnie wiążące i mogą ulec zmianie. Podane wyniki zostały uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza. Elhurt Plus S.A., Osieczany 585, 32-400 Myślenice, Poland, edo@edo-solutions.com