USTM | Technologia pracuje dla Ciebie

ZMIĘKCZACZ WODY

Claro to nowy, kompaktowy zmiękczacz do wody zaprojektowany z myślą o gospodarstwach domowych. Bardzo prosty zarówno w montażu, programowaniu jak i obsłudze.

- **innowacyjny, inteligentny sterownik LCD czasowo-objętościowy**
- **łatwa obsługa „press and start"**
- **czytelny wyświetlacz i menu w języku polskim**

- nowoczesny design i estetyka
- **rozsądna cena**
- **wsparcie serwisowe**
- wąska i mocna obudowa
- bypass i mieszacz w zestawie
- duży otwór do zasypu soli
- cicha i szybka praca głowicy
- bezterminowe podtrzymanie ustawień sterownika
- **wysoka zdolność jonowymienna złoża**
- **regulacja twardości wody za pomocą mieszacza**

CLARO

JASNE, JA TO KUPUJĘ!

- redukcja twardości wody
- ochrona urządzeń przed kamieniem
- zwiększona wydajność środków chemicznych
- przedłużona żywotność sprzętów AGD

DANE TECHNICZNE

GŁOWICA STERUJĄCA:

Głowica **LCD** kontrolowana jest przez mikrokomputer i umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody. Działanie głowicy LCD oparte zostało na nowoczesnej technologii obrotowych **dysków ceramicznych**. Dyski wykonane są z wysokiej jakości materiału ceramicznego, odpornego na ścieranie, korozję, osadzanie się zanieczyszczeń i żelaza, dzięki czemu nie kumulują się one w sterowniku, co dodatkowo usprawnia jego działanie.

Symbol	WS-20-LCD-CLARO
Typ	kompaktowy
Przepływ maksymalny	1,7 m³/h
Przepływ nominalny	1,2 m³/h
Zawartość jonitu	20 l
Zdolność jonowymienna	57° dH x m³
Śr. zużycie wody na regenerację	160 l
Śr. zużycie soli na regenerację	3 kg
Wymiary (szer. / głęb. / wys.)	31 / 50 / 110 cm
Rozmiar butli (śred. / wys.)	8" / 35"
Waga	34,5 kg
Ciśnienie robocze	3 – 5.5 bar
Temperatura pracy	4 – 30 (°C)
Zasilanie, napięcie	AC 220 - 240 V; 12 V (1500 mA)
Pobór mocy	8 W (tylko podczas regeneracji)
Przyłącze	1"

* w zależności od twardości wody

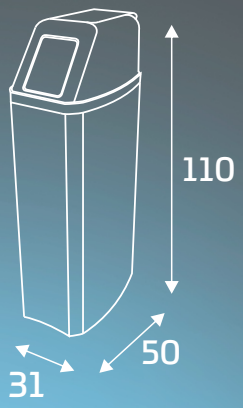

Zmiękczacz posiada Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny Certyfikat świadczy o pozytywnej opinii urządzeń przeznaczonych do kontaktu z wodą do kontaktu z wodą do spożycia

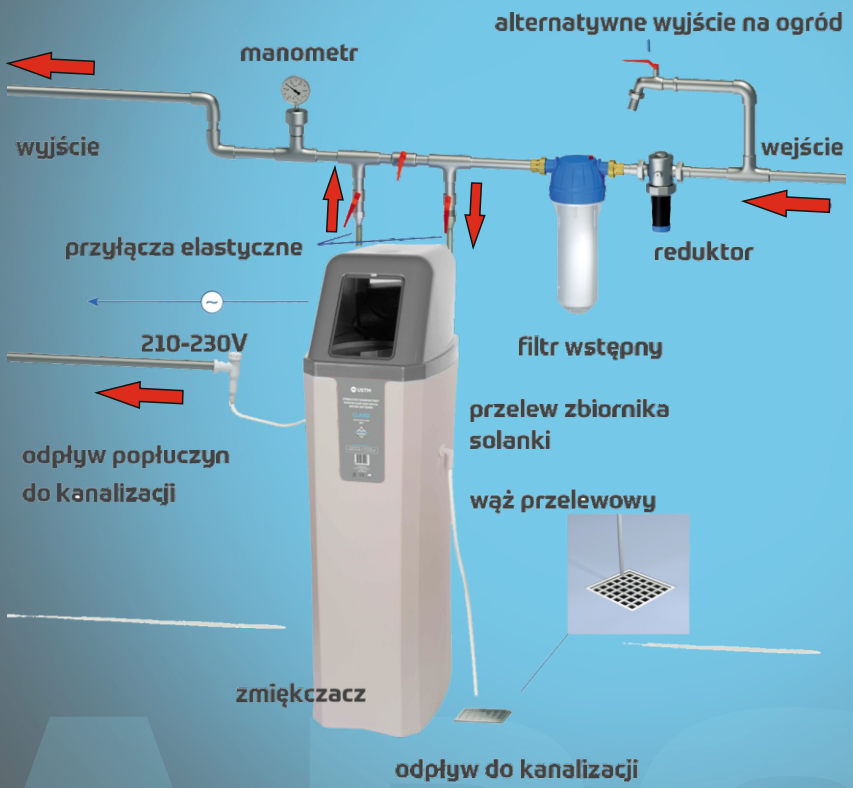

ZALETY GŁOWICY LCD:

- **innowacyjny by-pass z mimośrodowym przyłączem 1",**
- dowolna regulacja twardości wody wg potrzeb klienta, dostarczanej do obiektu za pomocą śruby regulacyjnej,
- pokrywa z szerokim wizjerem, pozwalająca na podgląd działania głowicy,
- płytka sterująca zabezpieczona przed korozją,
- budowa by-pass'u umożliwiająca montaż blisko ściany i oszczędność miejsca.

CLARO

Pomocna Linia UST-M
Masz pytania? Zadzwoń
44 711 11 19*

Infolinia czynna jest:
pn. - pt. w godz. 6:00 – 18:00
w sob. w godz. 9:00 – 15:00
* opłata zgodna z cennikiem operatora

UST-M Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 124A; 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 711 11 19; biuro@ustm.pl
www.ustm.pl