



# CorePro LEDcandle



## CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lamy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lamy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |          |
|---|----------|
| Podstawa-nasadka                        | E14      |
| Nominalny okres eksploatacji            | 15 000 h |
| Cykl Przetaczania                       | 50 000   |
| Lighting Technology                     | LED      |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere   |

| Dane techniczne oświetlenia                  |                       |
|--|-----------------------|
| Kod barwy                                    | 865 [CCT of 6500K]    |
| Strumień Świetlny                            | 806 lm                |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)      | 115,00 lm/W           |
| Oznaczenie koloru                            | Zimne światło dzienne |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)        | 6500 K                |
| Jednorodność barw                            | <6                    |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                | 80                    |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)        | 70 %                  |
| Wartość migotania (PstLM)                    | 1                     |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)         | 0,4                   |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1                   |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
|---|-------------|
| Częstotliwość linii   | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa   | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii   | 7 W         |
| Lamp Current (Nom)  | 59 mA       |
| Równoważna moc w watach   | 60 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)   | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)  | 0,51        |
| Napięcie (Nom)  | 220-240 V   |

| Temperatura                          |       |
|--------------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 87 °C |

| Układy sterowania i ściemnianie |     |
|---------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania    | Nie |

| Mechanika i korpus  |        |
|---------------------|--------|
| Wykończenie żarówki | Matowy |


# CorePro LEDcandle

|   |        |
|---|--------|
| Kształt bańki                                 | P48    |
| <b>Certyfikaty i zastosowania</b>             |        |
| Klasa energooszczędności                      | E      |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h     | 7 kWh  |
| Numer Rejestracyjny EPREL                     | 453217 |
| Znak CE                                       | Tak    |
| Zgodność z normą UE RoHS                      | Tak    |
| EyeComfort                                    | Tak    |
| <b>Warunki dotyczące zastosowań</b>           |        |
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No     |

## Dane techniczne produktu



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR |
| Pełna nazwa produktu            | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR |
| Full EOC                        | 871951431310100                        |
| Kod zamówienia                  | 31310100                               |
| Materiał Nr (12NC)              | 929002973502                           |
| Waga netto (szt.)               | 0,023 kg                               |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8719514313101                          |
| Numerator – Packs per outer box | 10                                     |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8719514313118                          |

## Rysunki techniczne

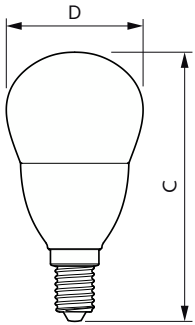

| Product                                | D     | C      |
|--|-------|--------|
| CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR | 35 mm | 106 mm |

## Dane fotometryczne

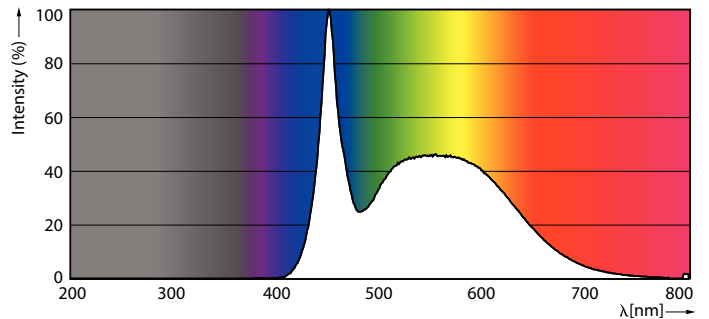


General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

# CorePro LEDcandle

## Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

