



BESEN

EV WALLBOX




LCD

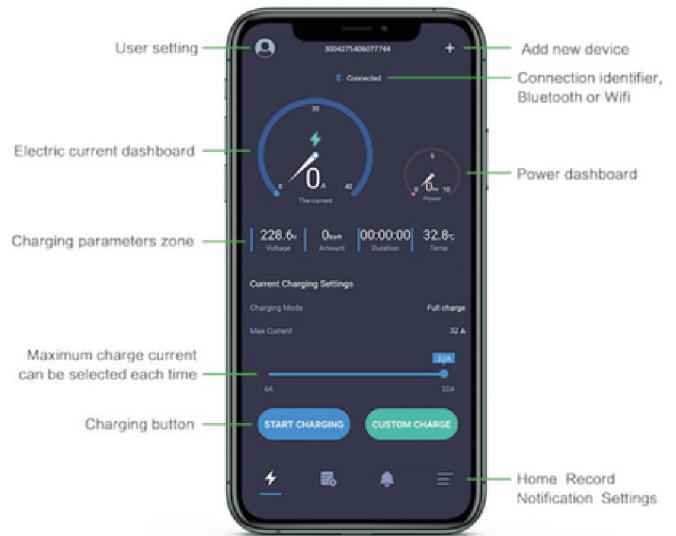

LED Flash



Button Switch



PC-ABS Material

• **Mode C: Charging Station with a 6 meter Type2 cable and APP for Wifi/bluetooth**

- Model: BS20-BC-3.6KW (16A 1phase)
- BS20-BC-7.2KW (32A 1phase)
- BS20-BC-11KW (16A 3phase)
- BS20-BC-22KW (32A 3phase)

This wallbox comes with a colorful LCD display that allows users to clearly see the current charging status including charging time, voltage, current internal temperature and etc.

It can automatically fix non-hardware faults that occur during charging. Faults that require manual repair will be displayed on the LCD screen. The housing is sturdy and has an IP66 rating.

| Input & Output | |
|------------------------------|------------------------------|
| Input voltage/Output voltage | AC 230V/400V |
| Input frequency | 47~63Hz |
| Max. output power | 7.6KW(1 Phase)/22KW(3 Phase) |
| Max. output current | 32A |
| Charging interface type | IEC 62196-2, SAE J1772 |

| Protection | |
|--------------------------|---|
| Over voltage protection | ✓ |
| Under voltage protection | ✓ |
| Over load protection | ✓ |
| Short circuit protection | ✓ |
| Earth leakage protection | ✓ |
| Over-temp protection | ✓ |
| Lightning protection | ✓ |


| Function and Accessory | |
|------------------------------|------------------------|
| Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | Optional |
| LCD | 3.5-inch color display |
| RCD | Type A / type A+6mA DC |
| LED Indicator light | ✓ |
| Intelligent power adjustment | ✓ |
| RFID | Optional |

| Working environment | |
|---------------------------|----------------------|
| Protection degree | IP66 |
| Environment temperature | -40¥ ~ +75¥ |
| Relative humidity | 0-95% non-condensing |
| Maximum altitude | <2000m |
| Cooling | Natural air cooling |
| Standby power consumption | <8W |

| Mechanical | |
|-------------------|--------------|
| Dimension (W/H/D) | 295/195/65mm |
| Weight | 6KG~8KG |

| Mounting Accessories | |
|-----------------------|----------|
| Wall-mounting bracket | ✓ |
| Ground-mounting pole | Optional |

| Certificate | |
|-------------|--|
| Certificate | |



LCD



Bliț LED



Buton Comutator



Material PC-ABS

•Mod C: Stație de încărcare cu un cablu de tip 2 de 6 metri și APP pentru Wifi/bluetooth

Model: BS20-BC-3.6KW (16A 1fazat)

BS20-BC-7.2KW (32A 1fazat)

BS20-BC-11KW (16A 3fazat)

BS20-BC-22KW (32A 3fazat)

Acest wallbox vine cu un afișaj LCD colorat care permite utilizatorilor să vadă clar starea actuală de încărcare, inclusiv timpul de încărcare, tensiunea, temperatura internă actuală etc.

Poate remedia automat defecțiunile non-hardware care apar în timpul încărcării. Defecțiunile care necesită reparații manuale vor fi afișate pe ecranul LCD. Carcasa este robustă și are un grad de protecție IP66.

Intrare ieșire

| | |
|--|--------------------------------|
| Tensiune de intrare/Tensiune de ieșire | AC 230V/400V |
| Frecvența de intrare | 47-63Hz |
| Max. putere de ieșire | 7,6 KW (1 fază)/22 KW (3 faze) |
| Max. curent de ieșire | 32A |
| Tip de interfață de încărcare | IEC 62196-2, SAE J1772 |

Protecție

| | |
|---|---|
| Protecție de supravoltaj | ✓ |
| Protecție sub tensiune | ✓ |
| Protecție la suprasarcină | ✓ |
| Protecție la scurtcircuit | ✓ |
| Protecție împotriva scurgerilor de pământ | ✓ |
| Protecție împotriva temperaturii excesive | ✓ |
| Protecție împotriva trăsnetului | ✓ |

Funcție și accesorii

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | Opțional |
| LCD | Ecran color de 3,5 inchii |
| RCD | Tip A / tip A+6mA DC |
| Indicator luminos LED | ✓ |
| Reglare inteligentă a puterii | ✓ |
| RFID | Opțional |

Mediu de lucru

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Grad de protecție | IP66 |
| Temperatura mediului | -40% - +75% |
| Umiditate relativă | 0-95% fără condensare |
| Altitudine maximă | <2000m |
| Răcire | Răcire naturală cu aer <8W |
| Consumul de energie în standby | |

Mecanic


| | |
|--------------------|----------------------|
| Dimensiune (L/H/D) | 295/195/65mm 6KG-8KG |
| Greutate | |

Accesorii de montaj

| | |
|-----------------------------|----------|
| Suport de montare pe perete | ✓ |
| Câmp de montare la sol | Opțional |

Certificat

| | |
|------------|--|
| Certificat | |
|------------|--|



LCD



Bliț LED



Buton Comutator



Material PC-ABS

•Mod C: Stație de încărcare cu un cablu de tip 2 de 6 metri și APP pentru Wifi/bluetooth

Model: BS20-BC-3.6KW (16A 1faza)

BS20-BC-7.2KW (32A 1faza)

BS20-BC-11KW (16A 3faza)

BS20-BC-22KW (32A 3faza)

Acest wallbox vine cu un afișaj LCD colorat care permite utilizatorilor să vadă clar starea actuală de încărcare, inclusiv timpul de încărcare, tensiunea, temperatura internă actuală etc.

Poate remedia automat defecțiunile non-hardware care apar în timpul încărcării. Defecțiunile care necesită reparații manuale vor fi afișate pe ecranul LCD. Carcasa este robustă și are un grad de protecție IP66.

Intrare ieșire

| | |
|--|--------------------------------|
| Tensiune de intrare/Tensiune de ieșire | AC 230V/400V |
| Frecvența de intrare | 47-63Hz |
| Max. putere de ieșire | 7,6 KW (1 fază)/22 KW (3 faze) |
| Max. curent de ieșire | 32A |
| Tip de interfață de încărcare | IEC 62196-2, SAE J1772 |

Protecție

| | |
|---|---|
| Protecție de supravoltaj | ✓ |
| Protecție sub tensiune | ✓ |
| Protecție la suprasarcină | ✓ |
| Protecție la scurtcircuit | ✓ |
| Protecție împotriva scurgerilor de pământ | ✓ |
| Protecție împotriva temperaturii excesive | ✓ |
| Protecție împotriva trăsnetului | ✓ |

Funcție și accesorii

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | Opțional |
| LCD | Ecran color de 3,5 inchi |
| RCD | Tip A / tip A+6mA DC |
| Indicator luminos LED | ✓ |
| Reglare inteligentă a puterii | ✓ |
| RFID | Opțional |

Mediu de lucru

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Grad de protecție | IP66 |
| Temperatura mediului | -40% - +75% |
| Umiditate relativă | 0-95% fără condensare |
| Altitudine maximă | <2000m |
| Răcire | Răcire naturală cu aer <8W |
| Consumul de energie în standby | |

Mecanic

| | |
|--------------------|----------------------|
| Dimensiune (L/H/D) | 295/195/65mm 6KG-8KG |
| Greutate | |

Accesorii de montaj

| | |
|-----------------------------|----------|
| Suport de montare pe perete | ✓ |
| Câmp de montare la sol | Opțional |

Certificat

| | |
|------------|--|
| Certificat | |
|------------|--|