

PRZYŁBICA SAMOŚCIEMNIAJĄCA SHERMAN-PROFI V4



**DLA FIRM
I KONSUMENTÓW !**



206,00 zł

Automatyczna, cztery fotoczuJNIKI, bardzo duże pole widzenia, zakres zaciemnienia 4 – 13 DIN

Numer katalogowy: PSP09

Automatyczna przyłbica spawalnicza Sherman-profi V4 przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania elektrycznego i gazowego, lutowania, lutospawania, cięcia tlenem oraz szlifowania.

Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny.

Zastosowanie technologii pełnego odwzorowania kolorów TRUE COLOR zapewnia wysoki komfort pracy.

Przyłbica V4 posiada dwa zewnętrzne pokrętki umożliwiające regulację stopnia zaciemnienia od 4 do 13 wg DIN oraz płynną regulację czułości reakcji fotoczuJNIKÓW na intensywność łuku podczas spawania, a także dwa zewnętrzne przełączniki pozwalające na trójpozycyjną regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny i zmianę trybu pracy. Filtr zaciemniający posiada najwyższą klasę optyczną zapewniając pełne bezpieczeństwo spawacza. Wyposażony jest w cztery fotoczuJNIKI, co ma szczególne znaczenie podczas spawania niskimi prądami.

Przyłbica V4 posiada wyjątkowo duże pole widzenia oraz zaawansowane, komfortowe i ergonomiczne nagłowie, umożliwiające idealne dopasowanie oraz pełną regulację położenia przyłbicy. Specjalny system odchyłania zmienia środek ciężkości przyłbicy względem głowy spawacza.

Po wyborze funkcji szlifowania filtr zaciemniający przełącza się w stan jasny bez opcji regulacji zaciemnienia.

Pod względem zaawansowania technologicznego, parametrów technicznych oraz jakości wykonania przyłbica porównywalna jest z produktami takich firm, jak Speedglas, Optrel itp.

Numer katalogowy	PSP09
Zakres zaciemnienia	DIN 4 - 13
Czas przełączania - jasny/ciemny [s]	1/25000
Czas przełączania - ciemny/jasny [s]	0,3 - 0,9 (skokowe)
Regulacja czułości	Płynna
Spawanie/Szlifowanie	Tak/Tak
Liczba fotoczuJNIKÓW	4
Pole widzenia [mm]	100 x 65
Ochrona UV/IR	DIN 16
Zaciemnienie w stanie jasnym	DIN 3,5
Klasa optyczna filtra	1/1/1/1

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6

41-943 Piekary Śląskie

NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:

ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom


tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl

konto bankowe: ING-BSK o/Katowice

PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

Zasilanie	Fotoogniwo
Włączanie/wyłączanie	Automatyczne
Zakres temperatur pracy [°C]	-5 ÷ +55
Okres gwarancji dla firm [lat]	2
Waga [kg]	0,84

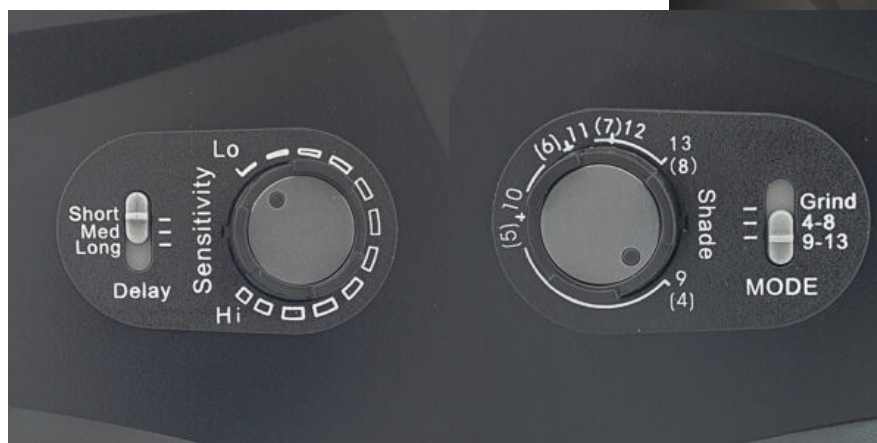

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244