

iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB676G0S1



- ✓ fastPreheat – Rozgrzej szybko piekarnik. coolStart – Pomiń nagrzewanie przy mrożonkach.
- ✓ activeClean® – Automatyczne samoczyszczenie piekarnika.
- ✓ cookControl Plus – Przyczyni się do Twoich sukcesów w pieczeniu.
- ✓ Dotykowy wyświetlacz TFT: dobre parametry i intuicyjna nawigacja przyjazna dla użytkownika.
- ✓ Termoobieg 4D – Równomierne rozprowadzanie ciepła dla doskonałych efektów na każdym poziomie.

Wposażenie

Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Stalowy
 Typ budowy : Do zabudowy
 Zintegrowany system oczyszczania : Pyroliza+Hydroliza
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Wymiary urządzenia : 595 x 594 x 548 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 670 x 680 x 670 mm
 Materiał panelu sterowania : Stal szlachetna
 Materiał drzwi : Szkło
 Masa netto (kg) : 39,0 kg
 Pojemność użytkowa piekarnika : 71 l
 Sposoby grzania : , , Dolne grzanie, funkcja Pizza, Gorące powietrze Eco, Grill o dużej powierzchni, Grill o małej powierzchni, grill z obiegiem powietrza, grzanie góra/dół, pieczenie w niskiej temp., podtrzymywanie ciepła, Termoobieg 4D, Wstępne nagrzewanie
 Kontrola temperatury : Elektroniczna
 Ilość lamp wewnętrznych : 1
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120 cm
 Kod EAN : 4242003671757
 Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1
 Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A+
 Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,87 kWh/cykl
 Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cykl
 Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 81,2 %
 Moc przyłączeniowa (W) : 3600 W
 Natężenie (A) : 16 A
 Napięcie (V) : 220-240 V
 Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Wposażenie standardowe : 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 1 x Emaliowana blacha do pieczenia
- 1 x Ruszt kombinowany
- 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wposażenie dodatkowe

- | | |
|----------|--|
| HZG0AS00 | Kabel zasilający 3 m |
| HZ638270 | Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach full extension przystosowane do czyszczenia pyrolitycznego |



4 242003 671757

iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB676G0S1

Wyposażenie

- HB676G0S1 stal szlachetna
- Piekarnik

Design:

- Sterowanie pokrętkiem
- Uchwyt prosty: otwieranie i zamykanie przez delikatne naciśnięcie
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach iQ700, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 13 funkcjami grzania:
- termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 71 l

Komfort:

- Kolorowy wyświetlacz tekstowy TFT 3,7" z przyciskami sensorowymi
- Automatyczna propozycja temperatury
- funkcja szabasowa Kontrola nagrzewania Wskaźnik aktualnej temperatury
- System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus
- Zegar elektroniczny
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Funkcja coolStart
- Oświetlenie halogenowe wnętrza, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi u dołu, softMove - delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Bezpieczeństwo:

- Bardzo niska temperatura drzwi piekarnika
- Elektroniczna blokada drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop wyłącznik kontaktowy drzwi
- Niska temperatura frontu podczas działania funkcji samoczyszczenia pirolitycznego

Czyszczenie:

- Automatyczny system samoczyszczenia activeClean - czyszczenie pirolityczne
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

Drabinki piekarnika / prowadnice

- prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, full extension, z funkcją telescopeStop, odpowiednie do czyszczenia pirolitycznego

Wyposażenie standardowe:

- blacha uniwersalna, emaliowana blacha do pieczenia, ruszt kombinowany


Dane techniczne:

- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.87 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.69 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość: 71 l

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary nisz (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

Rysunki wymiarowe

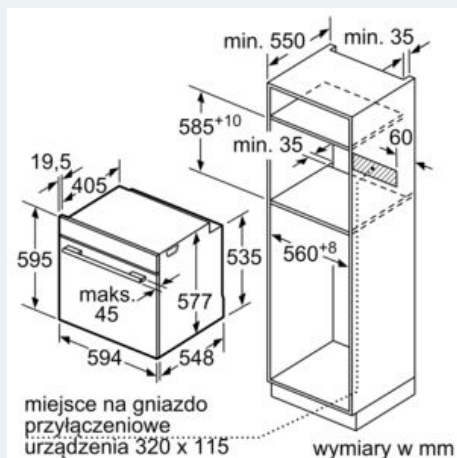

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm