

Pianka wygłuszająca k3, k6, k9, k13, k19, k25, k32, k40, k50


Pianka wygłuszająca wykonana z wodoodpornej zamknięto komórkowej gumy.

Samogasnąca i nietworząca płonących kropli.

Występują wersje bez kleju, samoprzylepne oraz z aluminium.

Grubość	3, 6, 9, 13, 19, 25, 32, 40, 50 mm
Waga 1 m ²	Nie więcej niż 1 kg
Gęstość kg/m ³	50-60 kg/m ³
Absorpcja wody, maksymalnie	0.1 %
Zakres temperatur	-50 °C do 85 °C
Izolacyjność akustyczna	~ 40 dB
Struktura komórkowa	Zamknięta struktura komórkowa
Kolor	Czarny
Reakcja na ogień	Samogasnący, nietworzący płonących kropli, D-s3, d0
Współczynnik przewodzenia ciepła	°C -20°C 0°C 20°C 40°C W/(m•K) 0,034 0,036 0,038 0,040
Aspekty zdrowotne	Nie zawiera pyłu, włókien i formaldehydu. Nie zawiera metali ciężkich (kadmu i ołowiu). Nie zawiera silikonu, PTFE, EBS, PWIS i PDMS.

Materiał: pianka kauczukowa o gr. 9 mm
Symbol: K9s
Firma: Oneflex Polska

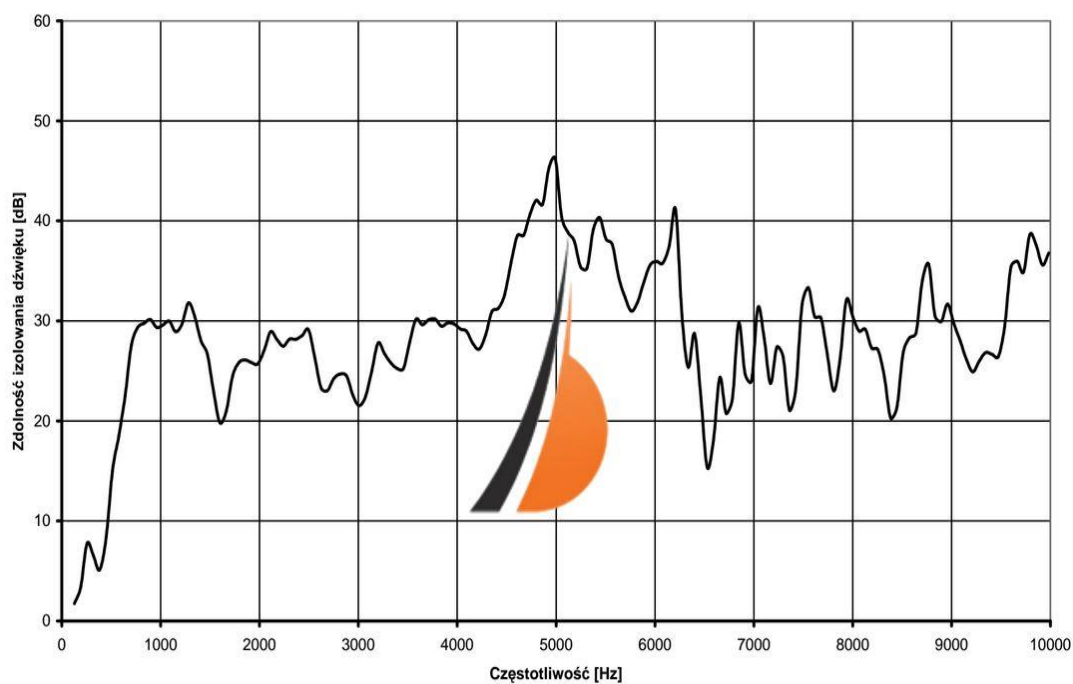

Materiał: pianka kauczukowa o gr. 19 mm
Symbol: K19s
Firma: Oneflex Polska

