

KARTA TECHNICZNA

SKRAPLACZ KONDENSATU


ZASTOSOWANIE:

Skraplacz kondensatu jest akcesorium uzupełniającym kominków wentylacyjnych i służy do wychwytywania wykroplonej pary wodnej z przestrzeni pomiędzy kominkiem a pokryciem dachowym. Zastosowanie skraplacza ogranicza do minimum ryzyko cofnięcia się skroplin do kanału wentylacyjnego.

Produkt jest kompatybilny z kominkami wentylacyjnymi Krono-Plast oraz z systemowymi rurami przyłączeniowymi Kronoflex. Montaż skraplacza z produktami innych producentów może być utrudniony, może wymagać zastosowania dodatkowych elementów nie będących w zestawie lub być niemożliwy.



SKR-1
ø 125 mm

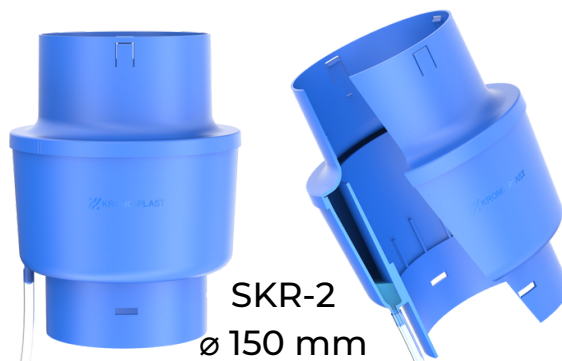

SKR-2
ø 150 mm

PARAMETRY TECHNICZNE:

KOD PRODUKTU	SKR-1/SKR-2	SKRW-1 / SKRW-2	SKRZ-1 / SKRZ-2	SKRWZ-1 / SKRWZ-2
ŚREDNICA	125/150 mm	125/150 mm	125/150 mm	125/150 mm
WYSOKOŚĆ	375/275 mm	375/275 mm	375/275 mm	375/275 mm
WYDAJNOŚĆ WENTYLATORA	BRAK	305 m ³ /h	BRAK	305 m ³ /h
ZAWARTOŚĆ	SAM SKRAPLACZ	WENTYLATOR	ZAWÓR ZWROTNY	WENTYLATOR I ZAWÓR ZWROTNY
MATERIAŁ	POLIPROPYLEN BARWIONY W MASIE			
ZAKRES TEMPERATUR:	-20°C - +90°C			
POJEMNOŚĆ:	800 ml			

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Krono-Plast
ul. Tartakowa 4
42-290 Blachownia