

## Redukcje kanalizacyjne

Multifunkcyjne redukcje wykonane z TPE przeznaczone są do pionowych i poziomych połączeń rur

### Specyfikacja Techniczna:



Materiał: TPE

Zakres temperatur: od -50°C do +100°C

Ciśnienie: 0,5 bar



Nr. Kat	Wymiary (mm)	
3106227	D1 - 50	D2 - 40/32
3106361	D1 - 64/58	D2 - 50/40
3106360	D1 - 75/70	D2 - 50/40
3106821	D1 - 96/83	D2 - 75/50
3106229	D1 - 100/105	D2 - 75/50
3106230	D1 - 100/105	D2 - 90/75
3106362	D1 - 130/123	D2 - 110/75

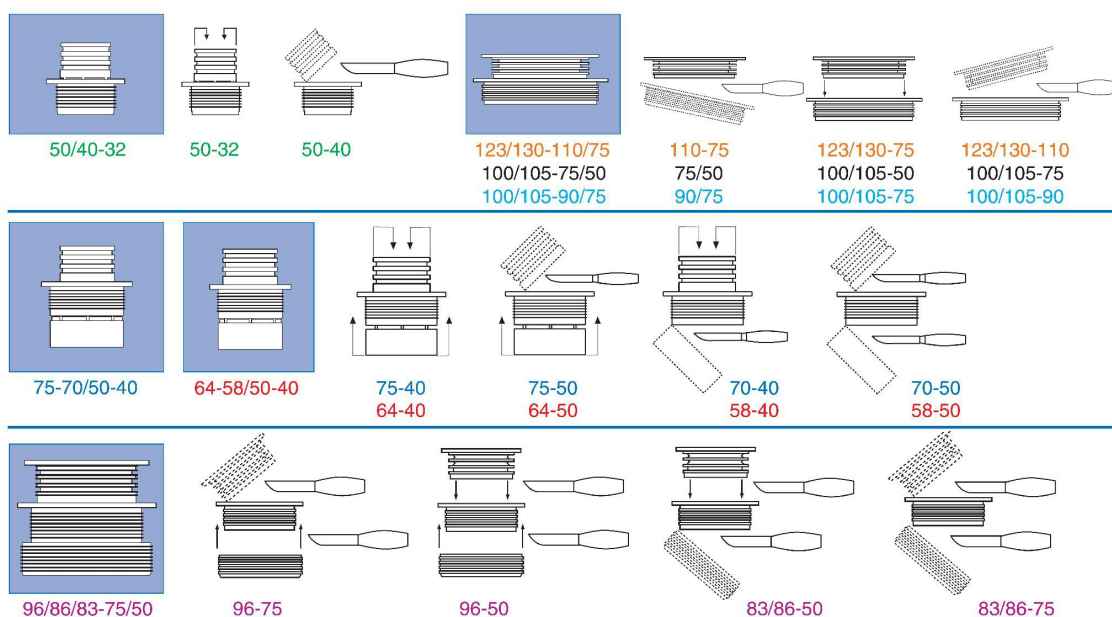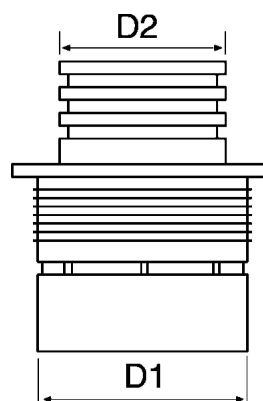

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów, producent zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w ich konstrukcji i budowie.

Infolinia: 537 710 760  
e-mail: sklep@prysznicowe.pl  
strona: www.prysznicowe.pl