

Karta katalogowa | Numer produktu: 870-509


złączka dwupiętrowa; 4-przewodowa złączka przelotowa; N; do zastosowań Ex i; z mostkowaniem wewnętrznym; otwory na przewody z fioletowym nadrukiem; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; niebieski

www.wago.com/870-509



Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Kolor: 



Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Doradca z działu obsługi klienta Arkadiusz Moszkowicz jest do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 3974732.

Data Notes

Wskazówka dot. bezpieczeństwa 1

Maks. średnica izolacji: 4,4 mm

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Parametry znamionowe wg	IEC/EN 60947-7-1
Napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	24 A
Legenda parametrów znamionowych	(III/3) $\triangleq$ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	4
Łączna liczba potencjałów	1
Liczba poziomów	2

Connection 1

Technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy
Materiał podłączanego przewodu	Miedź
Przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Przewód linkowy	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Długość odizolowania przewodu	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 inch
Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Wymiary

Szerokość	5 mm / 0.197 inch
Wysokość	70 mm / 2.756 inch
Głębokość od górnej krawędzi szyny	40 mm / 1.575 inch

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Doradca z działu obsługi klienta Arkadiusz Moszkowicz jest do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 3974732.

Dane mechaniczne

Potentialkennzeichnung	N
Konstrukcja	konstrukcja pozioma
Sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
Płaszczyzna opisu	opis z boku

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V0
Obciążenie ogniowe	0,167 MJ
Masa	9,9 g

Dane handlowe

Szt./opak. (opak. jedn.)	50 Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454094447
Numer taryfy celnej	85369010000

Aprobaty / certyfikaty

Certyfikaty krajowe

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7468
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2189801.01

Pozostałe aprobaty

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	ABS American Bureau of Shipping	-	20- HG1941090-

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Doradca z działu obsługi klienta Arkadiusz Moszkowicz jest do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 3974732.



DNV GL	-	TAE00001V2
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd		



LR	EN 60947	91/20112
Lloyds Register		(E9)

Aprobaty UL

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	cURus UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Niezbędne akcesoria

Ścianki końcowe

Ścianka końcowa		
Nr kat.: 870-518 ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 2 mm; szara		www.wago.com/870-518
Nr kat.: 870-519 ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 2 mm; pomarańczowa		www.wago.com/870-519

Akcesoria opcjonalne

Testowanie i pomiar

Akcesoria pomiarowe		
 Nr kat.: 870-425 Wtykany moduł odgałęźny; z zabezpieczeniem przed odwrotnym montażem; do montażu zatraskowego; do wszystkich złączy listwowych WAGO z serii 870 z otworami na mostek w szynie prądowej; szara		www.wago.com/870-425
 Nr kat.: 870-426 Wtykany moduł odgałęźny; do montażu zatraskowego; do wszystkich złączy listwowych WAGO z serii 870 z otworami na mostek w szynie prądowej; szara		www.wago.com/870-426
 Nr kat.: 870-427 Pusty moduł; do montażu zatraskowego; do omijania złączy; szara		www.wago.com/870-427

montaż

Akcesoria montażowe

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Doradca z działu obsługi klienta Arkadiusz Moszkowicz jest do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 3974732.

**Nr kat.: 209-106**

podstawka dystansowa; do izolowanego montażu szyn TS 35; szara

www.wago.com/209-106**Nr kat.: 249-116**

beźśrubowa blokada końcowa; szer. 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara

www.wago.com/249-116**Nr kat.: 249-117**

beźśrubowa blokada końcowa; szer. 10 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara

www.wago.com/249-117**Tulejki przewodowe**

Tulejka przewodowa

	Nr kat.: 216-123 tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm ² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny	www.wago.com/216-123
	Nr kat.: 216-122 tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm ² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny	www.wago.com/216-122
	Nr kat.: 216-124 tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm ² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-124
	Nr kat.: 216-132 tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm ² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-132
	Nr kat.: 216-121 tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm ² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny	www.wago.com/216-121
	Nr kat.: 216-131 tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm ² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny	www.wago.com/216-131
	Nr kat.: 216-223 tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm ² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czerwona	www.wago.com/216-223
	Nr kat.: 216-222 tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm ² /AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; szara	www.wago.com/216-222
	Nr kat.: 216-221 tulejka przewodowa; Tulejka do 0,5 mm ² /AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; biały	www.wago.com/216-221
	Nr kat.: 216-224 tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm ² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czarny	www.wago.com/216-224
	Nr kat.: 216-321 tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm ² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; żółty	www.wago.com/216-321
	Nr kat.: 216-322 tulejka przewodowa; Tulejka do 0,34 mm ² /AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; jasny turkus	www.wago.com/216-322

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Doradca z działu obsługi klienta Arkadiusz Moszkowicz jest do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 397 4732.

Mostki

Mostek		
	Nr kat.: 870-402 mostek; 2-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-402
	Nr kat.: 870-404 mostek grzebienny; z izolacją; 4-tor.; prąd nominalny 18 A	www.wago.com/870-404
	Nr kat.: 870-405 mostek; 5-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-405
	Nr kat.: 870-407 mostek; 7-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-407
	Nr kat.: 870-407/011-000 prefabrykowany mostek grzebienny; z izolacją; 3-tor. (1-3-5); prąd nominalny 18 A	www.wago.com/870-407/011-000
	Nr kat.: 870-408 mostek; 8-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-408
	Nr kat.: 870-403 mostek; 3-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-403
	Nr kat.: 870-409 mostek; 9-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-409
	Nr kat.: 870-409/011-000 prefabrykowany mostek grzebienny; z izolacją; 3-tor. (1-3-5); prąd nominalny 18 A	www.wago.com/870-409/011-000
	Nr kat.: 870-406 mostek; 6-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-406
	Nr kat.: 870-405/011-000 prefabrykowany mostek grzebienny; z izolacją; 3-tor. (1-3-5); prąd nominalny 18 A	www.wago.com/870-405/011-000
	Nr kat.: 870-433 mostek; z 1 na 3; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-433
	Nr kat.: 870-435 mostek; z 1 na 5; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-435
	Nr kat.: 870-410 mostek grzebienny; z izolacją; 10-tor.; prąd nominalny 18 A	www.wago.com/870-410
	Nr kat.: 870-434	

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

mostek; z 1 na 4; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/870-434**Nr kat.: 870-436**

mostek; z 1 na 6; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/870-436**Nr kat.: 870-440**

mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 10; prąd nominalny 18 A

www.wago.com/870-440**Nr kat.: 870-437**

mostek; z 1 na 7; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/870-437**Nr kat.: 870-439**

mostek; z 1 na 9; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/870-439**Nr kat.: 870-438**

mostek; z 1 na 8; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/870-438**Nr kat.: 870-406/020-000**

Mostek do połączeń typu trójkąt; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/870-406/020-000**Ochronny znacznik ostrzegawczy**

Pokrywa

**Nr kat.: 280-405**

Zaślepki ostrzegawcze; do 5 złączy; z czarną błyskawicą; żółty

www.wago.com/280-405**Narzędzia**

Przyrząd montażowy

**Nr kat.: 210-657**

przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wersja krótka; wielokolorowy

www.wago.com/210-657**Nr kat.: 210-658**


przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; konstrukcja kątowna; wersja krótka; wielokolorowy

www.wago.com/210-658**Nr kat.: 210-720**

przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy

www.wago.com/210-720**Szyny montażowe**


Akcesoria montażowe

**Nr kat.: 210-197**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-197**Nr kat.: 210-504**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągną; zgodnie z EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-504**Nr kat.: 210-505**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągną; zgodnie z EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-505**Nr kat.: 210-506**

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Doradca z działu obsługi klienta Arkadiusz Moszkowicz jest do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 3974732.



stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową
ciągłą; wg EN 60715; srebrny www.wago.com/210-506



Nr kat.: 210-508
stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową
ciągłą; wg EN 60715; srebrny www.wago.com/210-508



Nr kat.: 210-113
stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny www.wago.com/210-113



Nr kat.: 210-118
stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny www.wago.com/210-118




Nr kat.: 210-112
stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer.
otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm; srebrny www.wago.com/210-112



Nr kat.: 210-114
stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny www.wago.com/210-114



Nr kat.: 210-115
stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer.
otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm; srebrny www.wago.com/210-115



Nr kat.: 210-196
alumiuniowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny www.wago.com/210-196

Blokada izolacji

Blokada izolacji

Nr kat.: 280-472
blokada izolacji; 0,75 – 1 mm²; 5 szt. / pasek; czarny www.wago.com/280-472

Nr kat.: 280-470
blokada izolacji; 0,08 - 0,2 mm² "j" (0,14 mm² "l"); 5 szt. / pasek; biały www.wago.com/280-470



Nr kat.: 280-471
blokada izolacji; 0,25 – 0,5 mm²; 5 szt. / pasek; jasnoszary www.wago.com/280-471

Oznakowanie akcesoriów

Pasek oznacznikowy

Nr kat.: 709-196
Paski oznacznikowe; Do drukarki laserowej; przezroczysty www.wago.com/709-196

Nr kat.: 709-178
Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 7,5 mm; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały www.wago.com/709-178

Nr kat.: 709-177
Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 7,5 mm; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; przezroczysty www.wago.com/709-177

Podstawka oznacznika grupowego

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Doradca z działu obsługi klienta Arkadiusz Moszkowicz jest do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 3974732.

	Nr kat.: 870-183 adapter; szara	www.wago.com/870-183
	Nr kat.: 870-182 adapter; szara	www.wago.com/870-182
	Nr kat.: 870-184 adapter; szara	www.wago.com/870-184
Tabliczka oznacznikowa		
	Nr kat.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty	www.wago.com/2009-115/000-002
	Nr kat.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara	www.wago.com/2009-115/000-007
	Nr kat.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony	www.wago.com/2009-115/000-017
	Nr kat.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony	www.wago.com/2009-115/000-023
	Nr kat.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy	www.wago.com/2009-115/000-024
	Nr kat.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski	www.wago.com/2009-145/000-006
	Nr kat.: 2009-145 Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/2009-145
	Nr kat.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty	www.wago.com/2009-145/000-002
	Nr kat.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara	www.wago.com/2009-145/000-007
	Nr kat.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona	www.wago.com/2009-145/000-005
	Nr kat.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa	www.wago.com/2009-145/000-012

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Doradca z działu obsługi klienta Arkadiusz Moszkowicz jest do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 3974732.

Nr kat.: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągane z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/2009-145/000-023

Nr kat.: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągane z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/2009-145/000-024



Nr kat.: 2009-115

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; rozciągane z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/2009-115



Nr kat.: 248-501/000-006

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/248-501/000-006



Nr kat.: 248-501/000-007

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/248-501/000-007



Nr kat.: 248-501/000-002

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/248-501/000-002



Nr kat.: 248-501/000-012

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/248-501/000-012



Nr kat.: 248-501

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/248-501



Nr kat.: 248-501/000-017

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/248-501/000-017



Nr kat.: 248-501/000-005

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/248-501/000-005



Nr kat.: 248-501/000-024

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/248-501/000-024



Nr kat.: 248-501/000-023

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/248-501/000-023

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a


50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?


Doradca z działu obsługi klienta Arkadiusz Moszkowicz jest do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 3974732.



Nr kat.: 793-5501/000-007

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara


www.wago.com/793-5501/000-007



Nr kat.: 793-5501/000-012

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-5501/000-012



Nr kat.: 793-5501/000-017

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-5501/000-017



Nr kat.: 793-5501/000-023

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-5501/000-023



Nr kat.: 793-5501/000-024

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-5501/000-024



Nr kat.: 793-501/000-002

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-501/000-002



Nr kat.: 793-501/000-007

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara


www.wago.com/793-501/000-007



Nr kat.: 793-501/000-017

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-501/000-017



Nr kat.: 793-501/000-012

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-501/000-012



Nr kat.: 793-501/000-023

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-501/000-023

Nr kat.: 793-501/000-006

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a


50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com


Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Doradca z działu obsługi klienta Arkadiusz Moszkowicz jest do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 3974732.



tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-501/000-006



Nr kat.: 793-501/000-005

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona


www.wago.com/793-501/000-005



Nr kat.: 793-501

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały


www.wago.com/793-501



Nr kat.: 793-501/000-024

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy


www.wago.com/793-501/000-024



Nr kat.: 793-5501/000-005

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-5501/000-005



Nr kat.: 793-5501/000-002

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-5501/000-002



Nr kat.: 793-5501/000-006

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-5501/000-006

Nr kat.: 793-5501

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-5501

Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

Product	Release Date	File Type	Size	Action
870-509	19 lut 2019	xml	3,4 kB	Do pobrania

870-509	31 maj 2017	doc	25,1 kB	Do pobrania
---------	-------------	-----	---------	-------------

Dodatkowe informacje

Technical Section

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Doradca z działu obsługi klienta Arkadiusz Moszkowicz jest do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 3974732.



Technical explanations

pdf
2,2 MB

Do pobrania

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 870-509	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

CAE data

EPLAN Data Portal 870-509	URL	Do pobrania
---------------------------	-----	-------------

WSCAD Universe 870-509	URL	Do pobrania
------------------------	-----	-------------

ZUKEN Portal 870-509	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 870-509	URL	Do pobrania
--	-----	-------------

złączka dwupiętrowa; 4-przewodowa złączka przelotowa; N; do zastosowań Ex i; z mostkowaniem wewnętrznym; otwory na przewody z fioletowym nadrukiem; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; niebieski


Wskazówki dotyczące obsługi

Montaż

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.


WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Doradca z działu obsługi klienta Arkadiusz Moszkowicz jest do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +4871 3974732.

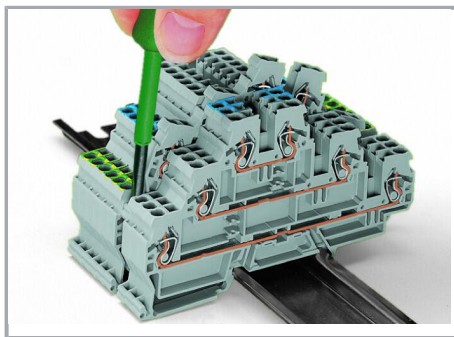

Demontaż pojedynczej złączki z listwy zaciskowej

Podłączanie przewodów

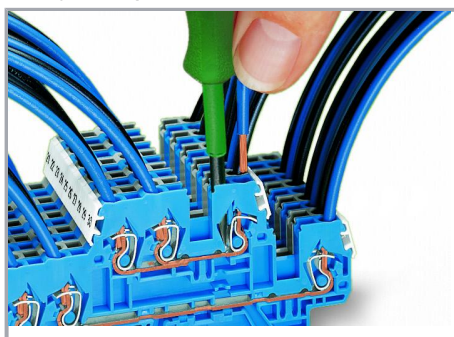

Zacisk CAGE CLAMP®

Podłączanie przewodów (0,08 ... 4 mm² „I”).


Przy zastosowaniu przewodów o przekroju znamionowym z zaciśniętą tulejką, należy wybrać złączkę o jeden stopień przekroju mniejszą.

Mostkowanie

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Doradca z działu obsługi klienta Arkadiusz Moszkowicz jest do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +4871 3974732.

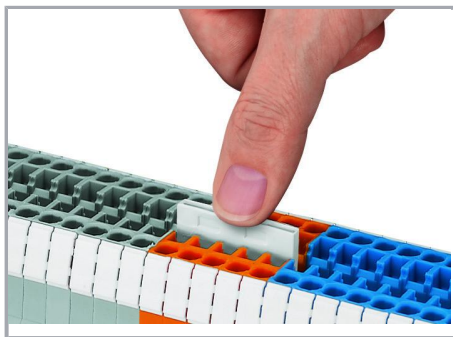

Mostek grzebieniowy docisnąć do oporu
(przy większej liczbie biegunów –
naprzemiennie)!



Mostkowanie przy pomocy mostków
grzebieniowych

2 równoległe otwory na mostki w jednej
złącznie

Mostek grzebieniowy 1 – 3 – 5 – 7 lub
1 – – 4 – – 7

Na zapytanie

Pomiar

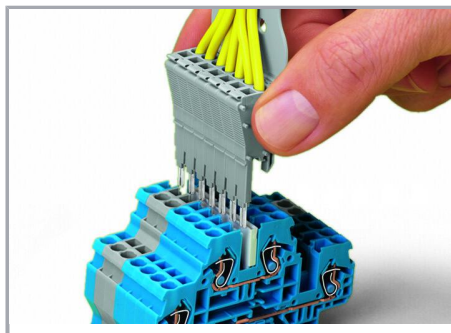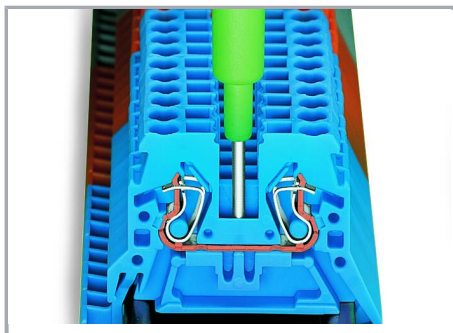

Pomiar przy użyciu próbnika napięcia,
możliwy również przy użyciu próbnika
jednobiegunowego

Listwę wtykanych modułów odgałęźnych z
zamontowanymi przewodami można
stosować jako wtyk pomiarowy.

Pokrywa


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Doradca z działu obsługi klienta Arkadiusz Moszkowicz jest do Twojej
dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 3974732.



Zaślepka ostrzegawcza, z czarną błyskawicą
(280-405)




Dzięki zastosowaniu złączek dwupiętrowych
oszczędność miejsca na szynie montażowej
wynosi 50%.

Oznaczenie

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Doradca z działu obsługi klienta Arkadiusz Moszkowicz jest do Twojej
dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 397 47 32.

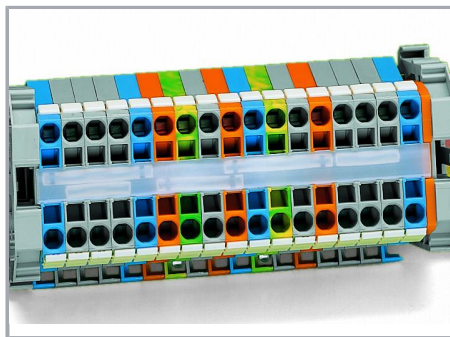

Oznaczniki w miejscu na Mini-WSB

Pasek oznacznikowy; przezroczysty

Oznaczniki Mini-WSB

Pasek oznacznikowy (709-196), pod nim
widoczne mostki

Do opisu grupowego, oprócz pasków
oznacznikowych, można stosować także
oznaczniki WMB na specjalnych
podstawkach. Mocuje się je w miejscu
mostków, nawet przy wetkniętych mostkach.
Warto sięgnąć po to rozwiązanie, zwłaszcza
przy takim usytuowaniu listwy zaciskowej,
gdy boczne oznaczniki byłyby słabo
widoczne. Oferowane tu podstawki mają
szerokość 5 mm, 10 mm i 15 mm.

Uwaga:

Nie ma możliwości zamocowania podstawki
w złączkach PE i podwójnych złączkach
przelotowych, ponieważ nie mają one
otworów na mostki.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Doradca z działu obsługi klienta Arkadiusz Moszkowicz jest do Twojej
dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 3974732.