



PROLECH SP.J., STARY PUZNÓW 58B
08-400 GARWOLIN, POLSKA
WWW.PROLECH.COM.PL

HQ
HIGH
QUALITY



www.blow.com



5 9 0 0 8 0 4 1 0 6 2 6 6 0

12V 5 Ah

82-220#

ŻELOWY AKUMULATOR
WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA
ZABEZPIECZONY PRZED WYCIEKIEM

ŻELOWY AKUMULATOR WIELOKROTNEGO
ŁADOWANIA ZABEZPIECZONY PRZED
WYCIEKIEM

PRACA CYKLICZNA: 14,4V - 15,0V
TRYB CZUWANIA: 13,5V - 13,8V
MAKSYMALNY PRĄD ŁADOWANIA: 1,5A



UWAGA !!!

NIE ZWIERAĆ BIEGUNÓW
NIE DEMONTOWAĆ
NIE PODGRZEWAĆ
TRZYMAĆ Z DAŁA OD DZIECI




ZUŻYTE AKUMULATORY MUSZA TRAFIĆ DO RECYKLINGU
LUB BYĆ SKŁADOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI



82-220#

Akumulator żelowy

12V 5Ah

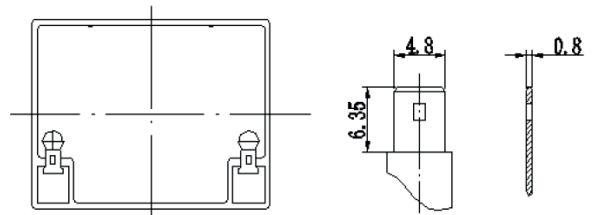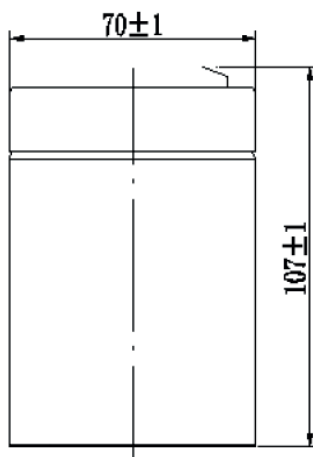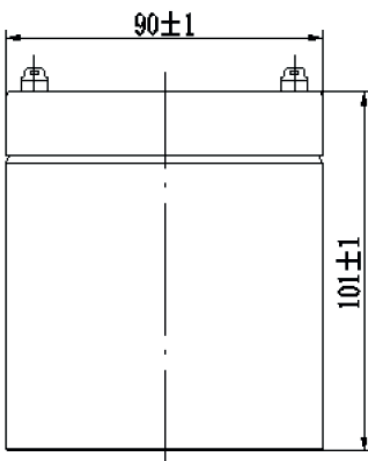

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Szczelne, bezobsługowe ołowiowo-kwasowe akumulatory EXTREME spełniają wymagania norm PN-EN 60896-21: 2007; PN-EN 608996-22: 227; PN-EN 61056-1: 2008; PN-EN 61056-2: 2003; PN-E-83016:1999 natomiast nie ma obowiązku znakowania ich znakiem CE. Ponadto w przypadku szczelnych bezobsługowych akumulatorów ołowiowo-kwasowych nie obowiązuje Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ROHS).

Battery model	GS1250			
Designed Floating Life	3-5 Years			
Capacity (25 °C)	20hR(0.25A, 10.5V)	10hR(0.497A, 10.5V)	5hR(0.91A, 10.5V)	1hR(3.62A, 9.60V)
	5.0Ah	4.97Ah	4.55Ah	3.62Ah
Dimensions	Length	Width	Height	Total Height
	90±1mm	70±1mm	101±1mm	107±1mm
Approx. weight (±5%)	1.50Kg			
Internal resistance	Full charged at 25°C: Approx. 34mOhms			
Self discharge	3% of capacity declined per month at 25 °C (average)			
Capacity Affected by Temp.(20HR)	40 °C	25 °C	0 °C	-15 °C
	102%	100%	85%	65%
Charge Voltage (25 °C)	Cycle use		Float use	
	14.4-15.0V(-15mV/°C), max. Current: 1.5A		13.5-13.8V(-20mV/°C)	

COMPONENT	RAW MATERIAL
Positive plate	Lead dioxide
Negative plate	Lead
Container	ABS
Cover	ABS
Safety valve	Rubber
Terminal	Copper
Separator	Fiberglass
Electrolyte	Sulfuric acid

EN

BP Medium Series Valve Regulated Lead Acid batteries are designed with AGM (Absorbent Glass Mat) technology, High performance plates and electrolyte to gain extra power output for common power backup system applications widely used in the field of UPS, Emergency Lighting System.

General Features

- Sealed and maintenance free operation.
- Non-Spillable construction design.
- ABS containers and covers optional.
- Safety valve installed for explosion proof.
- High quality and high reliability.
- Exceptional deep discharge recovery performance.
- Low self discharge characteristic.
- Flexibility design for multiple installation positions.

Application

- Alarm System
- Medical Equipment
- Cable Television
- UPS
- Power tools
- Communication Equipment
- Emergency Power System
- Control Equipment
- Security System
- Toys

PL

Akumulator bezobsługowy wyprodukowany w technologii AGM (Absorbent Glass Mat).

Wysoka jakość wykonania płyt ołowiowych oraz elektrolitu zapewnia niezawodność zasilania większości systemów podtrzymywania napięcia takich jak UPS czy systemy zasilania awaryjnego.

Cechy ogólne:

- Bezobsługowy
- Konstrukcja uniemożliwiająca wyciek elektrolitu
- Hermetyczna obudowa
- Zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed eksplozją
- Wysoka jakość i niezawodność
- Wyjątkowo silna właściwość odzyskiwania mocy
- Niska charakterystyka samorozładowania się
- Możliwość instalacji w wielu pozycjach

Zastosowanie:

- Systemy alarmowe
- Systemy telewizji kablowej
- Wyposażenie telekomunikacyjne
- Wyposażenie kontrolne
- Systemy ochrony
- Wyposażenie medyczne
- UPS
- Zasilanie awaryjne
- Zabawki

Constant current discharge ratings-amperes at 25 °C

End Point Volts/Cell	5min	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.60V	19.9	14.0	10.6	5.98	3.62	1.52	0.99	0.523	0.272
1.65V	18.9	13.3	10.1	5.75	3.55	1.47	0.96	0.514	0.267
1.70V	17.8	12.6	9.59	5.50	3.46	1.42	0.94	0.504	0.261
1.75V	16.7	11.8	9.07	5.22	3.31	1.36	0.91	0.497	0.250
1.80V	15.6	11.2	8.56	4.96	3.15	1.30	0.88	0.487	0.246

Constant power discharge ratings-watts at 25 °C

End Point Volts/Cell	5min	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.60V	36.9	25.8	19.8	11.2	6.80	2.86	1.88	1.00	0.52
1.65V	34.9	24.5	18.7	10.7	6.63	2.76	1.82	0.98	0.51
1.70V	32.6	23.0	17.7	10.2	6.43	2.65	1.76	0.95	0.50
1.75V	30.4	21.6	16.6	9.61	6.13	2.52	1.70	0.93	0.47
1.80V	28.1	20.2	15.5	9.03	5.77	2.38	1.63	0.91	0.46

