


# Pompa ciepła

## Aquami Mono 12 kW<sup>[R13]</sup> [1F]

AQM120X1

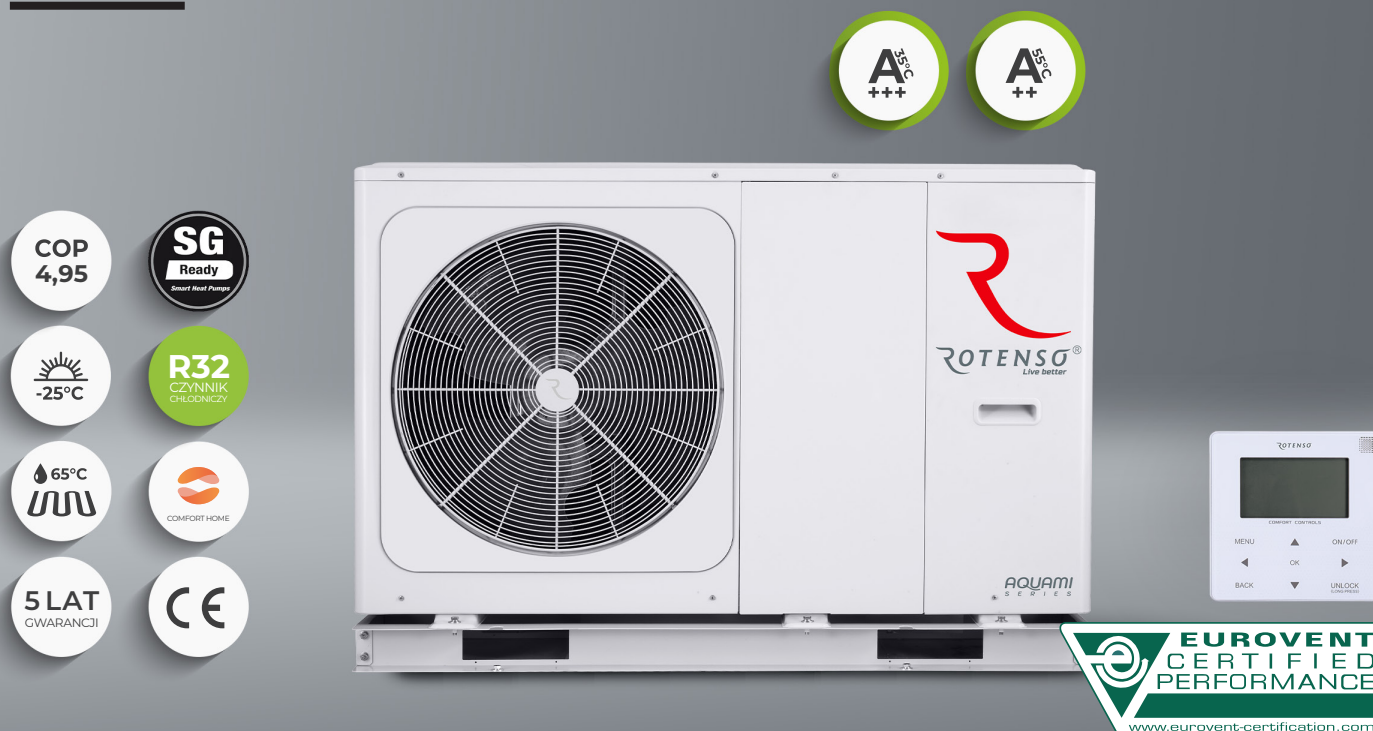

- COP 4,95
- SG Ready
- 25°C
- R32 CZYNNIK CHŁODNICZY
- 65°C
- COMFORT HOME
- 5 LAT CWARANCJI
- CE



## Cechy Urządzenia

Ekologiczny czynnik chłodniczy	Wydajne ogrzewanie	ErP A+++ przy 35°C	ErP A++ przy 55°C	Maksymalny punkt COP 4,95	Zakres pracy do -25°C	65°C temp. wody zasilania	Wbudowana grzałka elektryczna 3kW	Wbudowany port USB	Ustawienie aż do 8 różnych stref
Dwie strefy temp. dla większego komfortu	Sterowanie równoległe maks. 6 jednostkami	Funkcja Smart Grid	Sterowanie pogodowe	Sterownik przewodowy w wielu językach	Sterownik z czujnikiem temperatury	Moduł WIFI w sterowniku przewodowym	Sterowanie poprzez aplikację mobilną	Licznik zużycia energii	Certyfikat Eurovent
Długość instalacji chłodniczej do 30 m	Grzałka tacy ociekowej jedn. zewnętrznej	Grzałka karteru sprężarki	Łatwa instalacja i konserwacja						

## Wyposażenie standardowe:

- jednostka zewnętrzna
- sterownik przewodowy
- czujnik zbiornika CWU
- wymiennik płytowy
- czujnik przepływu
- naczynie przeponowe
- manometr
- pompa wodna
- zawór bezpieczeństwa
- zawór odpowietrzający
- filtr wody typu Y



# Specyfikacja jednostki zewnętrznej

Model			AQM120X1	
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	
Grzanie (A7/W35)	Wydajność	kW	12,10	
	Pobór mocy	kW	2,44	
	COP		4,95	
Grzanie (A7/W45)	Wydajność	kW	12,30	
	Pobór mocy	kW	3,32	
	COP		3,70	
Grzanie (A7/W55)	Wydajność	kW	11,90	
	Pobór mocy	kW	3,90	
	COP		3,05	
Chłodzenie (A35/W18)	Wydajność	kW	12,00	
	Pobór mocy	kW	3,04	
	EER		3,95	
Chłodzenie (A35/W7)	Wydajność	kW	11,50	
	Pobór mocy	kW	4,18	
	EER		2,75	
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C	SCOP <sup>1)</sup>		4,81	
	Znamionowa moc grzewcza	kW	12	
	Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (η <sub>S</sub> )	%	189,4	
	Roczne zużycie energii	kWh	5153	
	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń <sup>1)</sup>		A+++	
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C	SCOP <sup>1)</sup>		3,45	
	Znamionowa moc grzewcza	kW	11,60	
	Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (η <sub>S</sub> )	%	135,1	
	Roczne zużycie energii	kWh	6927	
	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń <sup>1)</sup>		A++	
SEER	TWW przy 7°C		4,89	
	TWW przy 18°C		7,10	
Maksymalne zabezpieczenia nadprądowe (MZN)		A	43	
Minimalna obciążalność obwodu (MOO)		A	38	
Sprężarka	Typ		Dwu rotacyjna sprężarka DC	
Wentylator	Typ		Bezczotkowy DC	
	Ilość		1	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32	
	GWP		675	
	Ilość	kg		1,75
		TCO <sub>eq</sub>		1,18
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm <sup>2</sup>	3 × 10	
Rozstaw mocowań	(S×G)	mm	760×482	
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	53,0	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	65	
Wymiary netto	(S×G×W)		1385×526×945	
Wymiary brutto	(S×G×W)		1465×560×1120	
Waga netto / Waga brutto		kg	149/175	
Zakres pracy na zewnątrz	Chłodzenie	°C	-5-43	
	Grzanie	°C	-25-35	
	CWU	°C	-25-43	
Tryby pracy			Grzanie i chłodzenie	
Temperatura wody na wyjściu	Chłodzenie pomieszczeń	°C	5-25	
	Ogrzewanie pomieszczeń	°C	25-65	
	CWU (zbiornik)	°C	40-60	
Grzałka elektryczna	Zasilanie	V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	
	Liczba stopni grzewczych	szt.	1	
	Moc	kW	3	
	Maksymalny prąd roboczy	A	13,5	
Obieg wody	Przyłącza wody	mm(cale)	41,91 mm (G5/4" BSP) zewnętrzny	
	Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa	MPa	0,3	
	Odpływ skroplin	mm	16	
	Naczynie wzbiornicze	Pojemność	l	8
		Ciśnienie maksymalne	MPa	0,3
		Ciśnienie wstępne	MPa	0,1
	Wymiennik ciepła	Typ		Wymiennik płytowy
		Przepływ minimalny	l/min	10
	Wysokość podnoszenia pompy wody	m		9
	Typ pompy wody			DC
Całkowita objętość wody	l		2	

1. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych

Uwagi:

CWU - ciepła woda użytkowa

TWW - temperatura wody na wyjściu

Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urządzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokością urządzenia) nad podłogą w pomieszczeniu półbezechowym.

Podczas pracy na miejscu montażu poziomy ciśnienia akustycznego mogą być wyższe w wyniku hałasu otoczenia.

Poziom ciśnienia akustycznego oraz poziom mocy akustycznej to maksymalna wartość testowana w trzech warunkach określonych w uwagach A7W35, ΔT=5; A7W45, ΔT=5; A7W55 ΔT=8; R.H. 85%

Powyższe dane odnoszą się do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014 / C 207/02; 2014.