

Serie | 4

DUL63CC50
Okap podszafkowy do
montażu pod szafką wiszącą
Kolor urządzenia: Stal
szlachetna
Szerokość: 60 cm



Wyposażenie dodatkowe
DHZ2701 : Filtr aktywny

Okap podszafkowy: oszczędność
przestrzeni dzięki montażowi pod szafką
kuchenną

- **Wydajność wentylatora w trybie otwartym:** 350 m3/h szybko zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej.

Dane techniczne

Klasyfikacja :	Tradycyjne		
Świadectwa homologacji :	CE, Ukraine		
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	145		
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	650		
Minimalna odległość od płyty gazowej :	650		
Masa netto (kg) :	5,176		
Rodzaj sterowania :	Mechaniczne		
Ilość poziomów prędkości :	3		
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m3/h) :	350		
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym (m3/h) :	110		
Ilość lamp :	2		
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	72		
Średnica wylotu powietrza (mm) :	100 / 120		
Materiał filtra przeciw tłuszczowego :			
Aluminium	z	możliwością	mycia
Kod EAN :	4242002968506		
Moc przyłączeniowa (W) :	146		
Napięcie (V) :	220-240		
Częstotliwość (Hz) :	50		
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.		
Sposób instalacji :	Urządzenie do zabud.pod blatem		



Serie | 4 Okapy

DUL63CC50

Okap podszafkowy do montażu pod szafką wiszącą

Kolor urządzenia: Stal szlachetna

Szerokość: 60 cm

Okap podszafkowy: oszczędność przestrzeni dzięki montażowi pod szafką kuchenną

Wariant:

- Do montażu pod szafką wiszącą
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Klasa efektywności energetycznej: D (w skali efektywności energetycznej od A++ do E)
- Średnie zużycie energii: 93.6 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: E*
- Klasa efektywności świetlnej: E*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: C*

Komfort:

- 3 stopniowa regulacja wentylatora
- Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Regulowany szklany daszek
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x LED 4 W E14
- Intensywność oświetlenia: 45 lux
- Temperatura barwy światła: 3000 K

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Hałas min./maks. Tryb normalny: 56/72 dB*
- Maksymalna wydajność wentylatora 350 m³/h w obiegu otwartym zgodnie z DIN/EN 61591
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13: maks. tryb norm.: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego);

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014


Serie | 4 Okapy

DUL63CC50


Okap podszafrkowy do montażu pod szafką wiszącą

Kolor urządzenia: Stal szlachetna


Szerokość: 60 cm

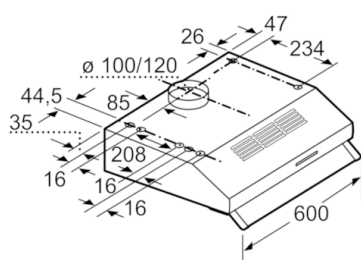

wymiary w mm

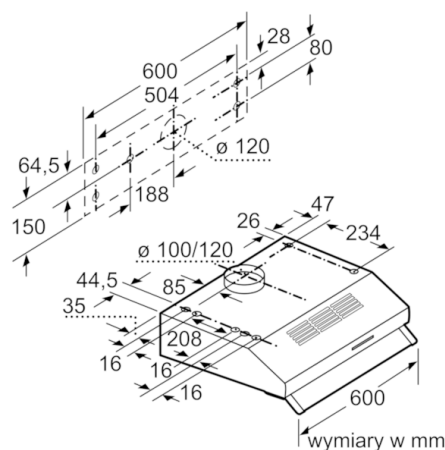

wymiary w mm

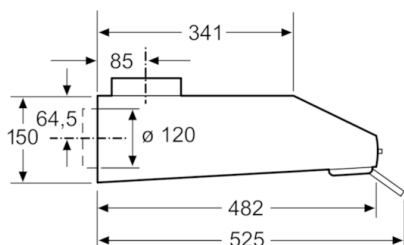

wymiary w mm