


# PLAFONIERA BLG „GRANDER”

CEILING LAMP

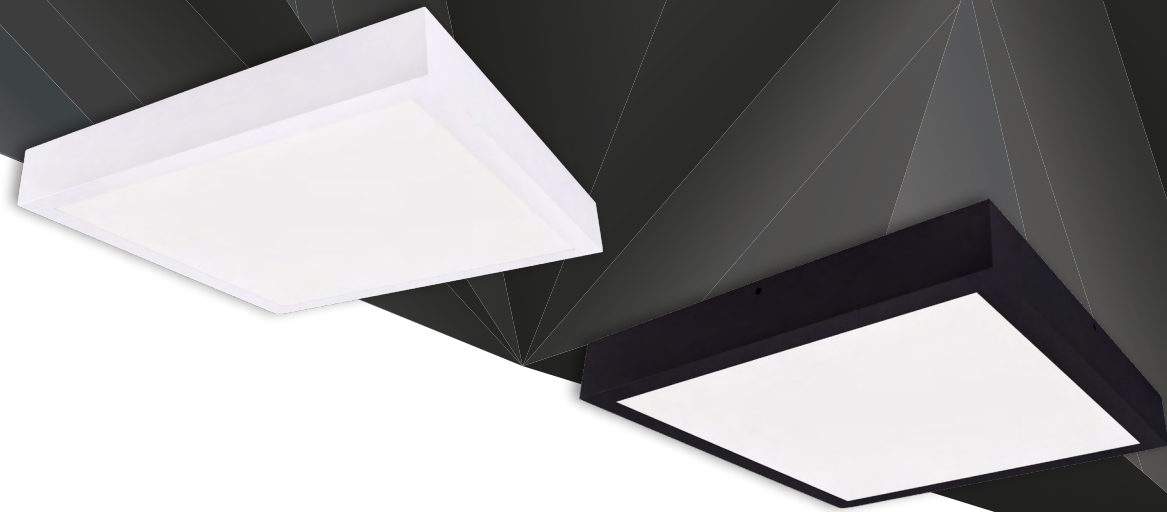

## Opis:

„GRANDER” to całkowicie nowa linia natynkowych opraw typu plafon.

Opracowany przez Naszych inżynierów innowacyjny system instalacji typu „twist” zapewnia idealne doleganie oprawy do stropu/ściany oraz gwarantuje estetykę montażu.


Korpus wykonany został z aluminium, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą i wysoką odpornością na uderzenia. Klosz wykonany ze szronionego PMMA. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej. Oprawa jest wyposażona w dwa przełączniki typu DIPSwitch, które dają możliwość wyboru barwy światła CCT (3000K, 4000K, 6000K), oraz mocy oprawy w trzech zakresach. Dzięki temu otrzymujemy rozwiązanie „9in1”, które pozwoli użytkownikowi dopasować barwę i strumień świetlny do indywidualnych wymagań obiektu.

**Oprawa posiada możliwość pracy w systemie DALI, współpracuje z czujnikami ruchu MS i PIR, może być wyposażona w moduł awaryjny CNBOP. Standardowo BLG dostępny w dwóch kolorach ramki białym i czarnym, a na indywidualne zamówienie w dowolnej kolorystyce z palety RAL.**

Oprawa jest przeznaczona do montażu sufitowego lub ściennego, do użytku wewnętrznego, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych.

## Zastosowanie:

- pomieszczenia biurowe
- pomieszczenia mieszkalne
- ciągi komunikacyjne
- korytarze, klatki schodowe

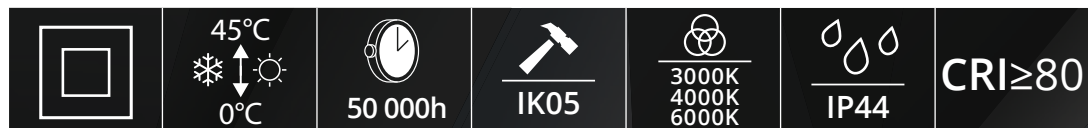


\*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji  
\*\*możliwość montażu modułu awaryjnego

\*after meeting the specific warranty conditions  
\*\*emergency module available

## Łatwy montaż oraz demontaż opraw

Easy assembly and disassembly of the luminaires

BLG-044-32B-CCT-9016A

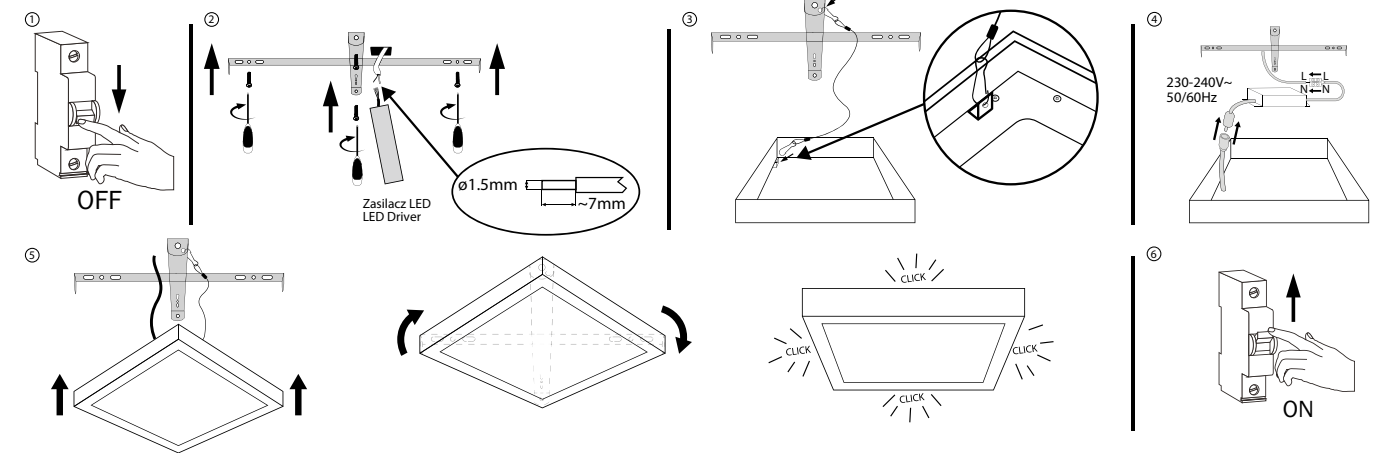


## Zmiany mocy oprawy za pomocą przełącznika na zasilaczu

Power changes with a switch on the power supply



## Linka zabezpieczająca w zestawie

Safety rope included

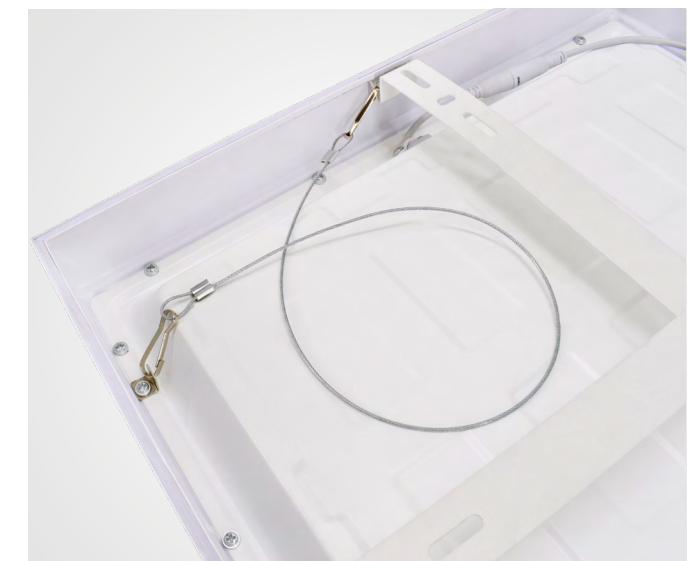

Oprawa może być wyposażona w moduł awaryjny z CNBOP; czujnik ruchu; zasilacz DALI.  
The luminaire can be equipped with an emergency module from CNBOP; a motion sensor; DALI power supply

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Luminous efficiency	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Wymiary (dł x szer x wys) Size
	26W	3 000K	2 990lm	115lm/W	≥0.9	CRI≥80	400x400x52mm
		4 000K	3 250lm	125lm/W			
		6 000K	3 250lm	125lm/W			
BLG-044-30B-CCT-90xxA	30W	3 000K	3 450lm	115lm/W	≥0.9	CRI≥80	400x400x52mm
		4 000K	3 750lm	125lm/W			
		6 000K	3 750lm	125lm/W			
	34W	3 000K	3 910lm	115lm/W	≥0.9	CRI≥80	400x400x52mm
		4 000K	4 250lm	125lm/W			
		6 000K	4 250lm	125lm/W			

xx - oznaczenie koloru oprawy: 9016 = biała; 9005 = czarna

xx - luminaire color code: 9016 = white; 9005 = black