


LAMPA OBRYSWA H-5 KMR 12/24 2 LED

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

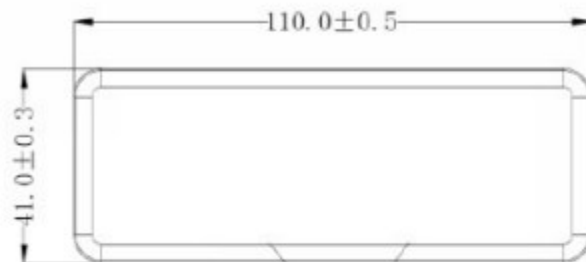

MATERIAŁ	IŁOŚĆ LED	MOCOWANIE	PRZEWÓD	FUNKCJE	POBÓR MOCY	NAPIĘCIE	CERTYFIKATY	OPAKOWANIE
» Klosz: PMMA » Obudowa: ABS/PC	» 2	» wieszak na śruby	» 150mm	» obrys » odblask	» 0,25 W	» 12/V24V	» ECE R3 » ECE R10 » ECE R91	» wym. kart: 150x150x80 mm » waga lampy: 50g » 8 szt/karton zbiorczy

INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

- Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ