



## P10 OUTDOOR P10 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS

模组 Unit Module	项目	Item	参数	Parameter
	产品型号	Model Number	P10RGBO SE	
	模组尺寸	Module size	320mm*160mm	
	模组厚度	Module thickness	17mm	
	物理点间距	Pixel pitch	10mm	
	物理密度	Pixels Density	10000点/m <sup>2</sup>	
	发光点颜色	Pixel configuration	1R1G1B	
	LED封装	Package mode	SMD3535	
	模组分辨率	Pixel resolution	32dots(W)*16dots(H)	
	模组最大功耗	Max Power	35W	
	模组重量	Weight	0.42kg	
	驱动方式	Drive type	Constant drive	
	扫描方式	Scan mode	1/4scan	
	接口方式	Port type	HUB75-A	
白平衡亮度	Brightness of white balance	≥5500cd to 6500cd/m <sup>2</sup>		

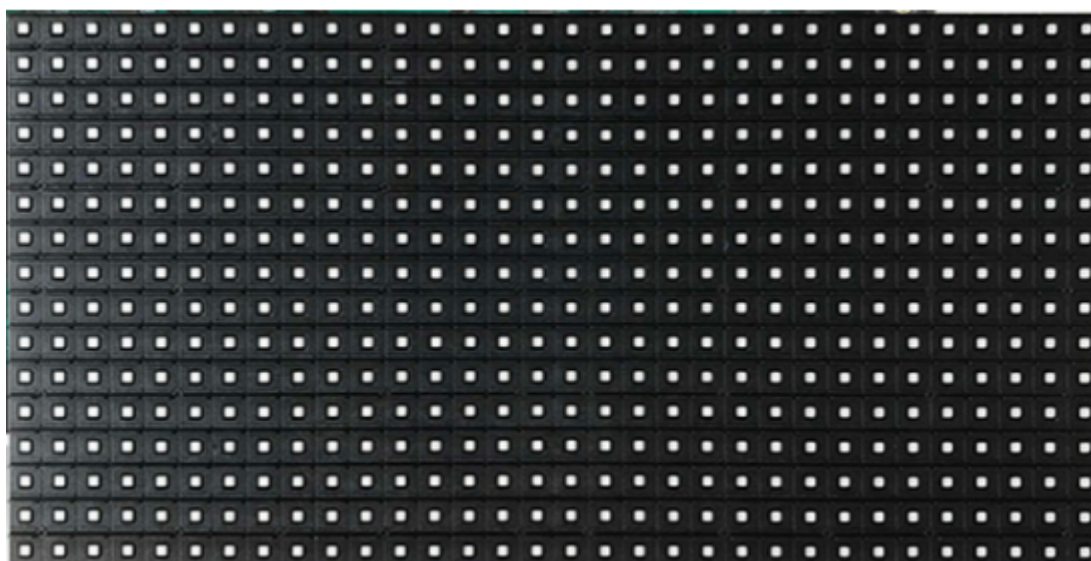

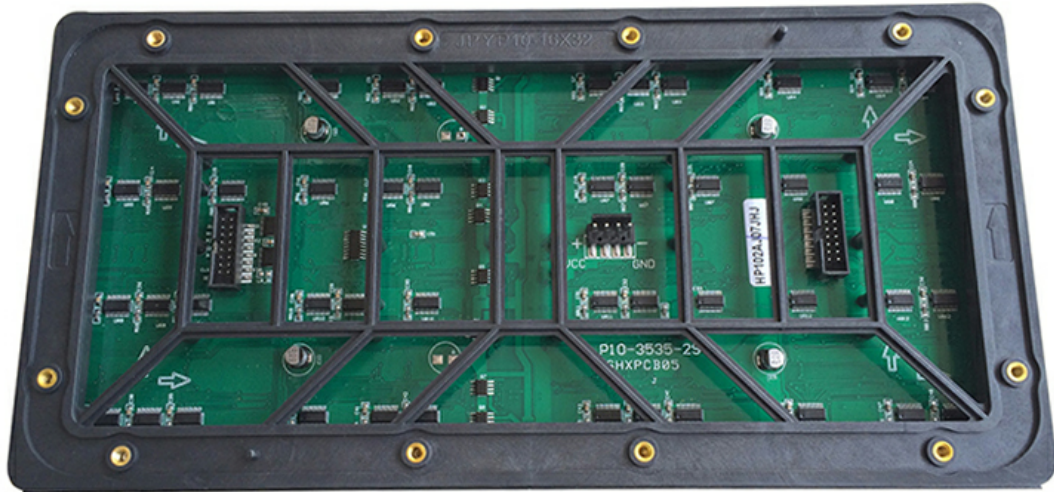

320mm\*160mm

托架	bracket	尺寸	Size	320mm*160mm
----	---------	----	------	-------------

LED屏机箱 Cabinet	箱体尺寸	Dimension	960mm*960mm
	单体模组数	Monomer Module Number	18pcs
	供电方式	Power supply	5V/60A*1 pcs
	散热方式	Thermal discharge	fan 2pcs
	箱体分辨率	Pixel per cabinet	96mm*96mm
	最佳视距	Best viewing distance	5M~30M
	最佳视角	Best viewing angle	160°(W) 120°(H)
	环境温度	Temperature	storage:-35°C~+85°C working:-20°C~+50°C
	相对湿度	Relative humidity	10%-95%
	屏体厚度	Thickness	88mm

供电 Power	工作电压 Working voltage	AC220V±10%
	平均功耗 Average Power consumption	<350W/m <sup>2</sup>
	最大功耗 Max.Power consumption	<800W/m <sup>2</sup>
	电流 Current	<18mA(single LED)
控制系统 Control system	控制主机 CPU	Pentium4 or above P4或以上
	操作系统 Operation system	WIN98/2000/NT/XP/WIN7
	控制方式 Control method	Asynchronization or Synchronization
主要技术参数 Main technical parameter	驱动器件 Driving device	Constant drive IC
	刷新频率 Refresh frequency	>1920 to 3840HZ
	灰度/颜色 Grey scale/colors	4096gray level/16.7M colors
	平均无故障时间 MTBF	>9000hours
	电源开关 Power switch	Automatic switch
	显示模式 Display Mode	≥800*600/1024*768