




PURS® to samoprzylepna taśma z elastycznej pianki poliuretanowej nasączonej zawiesiną zmodyfikowanego akrylu. Impregnat akrylowy zdecydowanie podnosi walory użytkowe uszczelnień poliuretanowych, zwiększając ich odporność na starzenie.



Zalety taśmy PURS®:

- /// bardzo wysoka elastyczność,
- /// idealna zdolność do wypełniania wszelkiego rodzaju szczelin,
- /// wysoka odporność na działanie związków chemicznych oraz na promieniowanie UV (opóźniony proces starzenia),
- /// zdolność do 5-cio krotnego rozprężenia w stosunku do początkowej wysokości,
- /// zdolność do wypełniania szczelin o różnicowanych szerokościach,
- /// zachowywanie szczelności spoin przy równoczesnym umożliwieniu dyfuzji pary wodnej na zewnątrz,
- /// odporna na ulewne deszcze nawet do 600 Pa.

Taśmy PURS® zapewniają ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych.

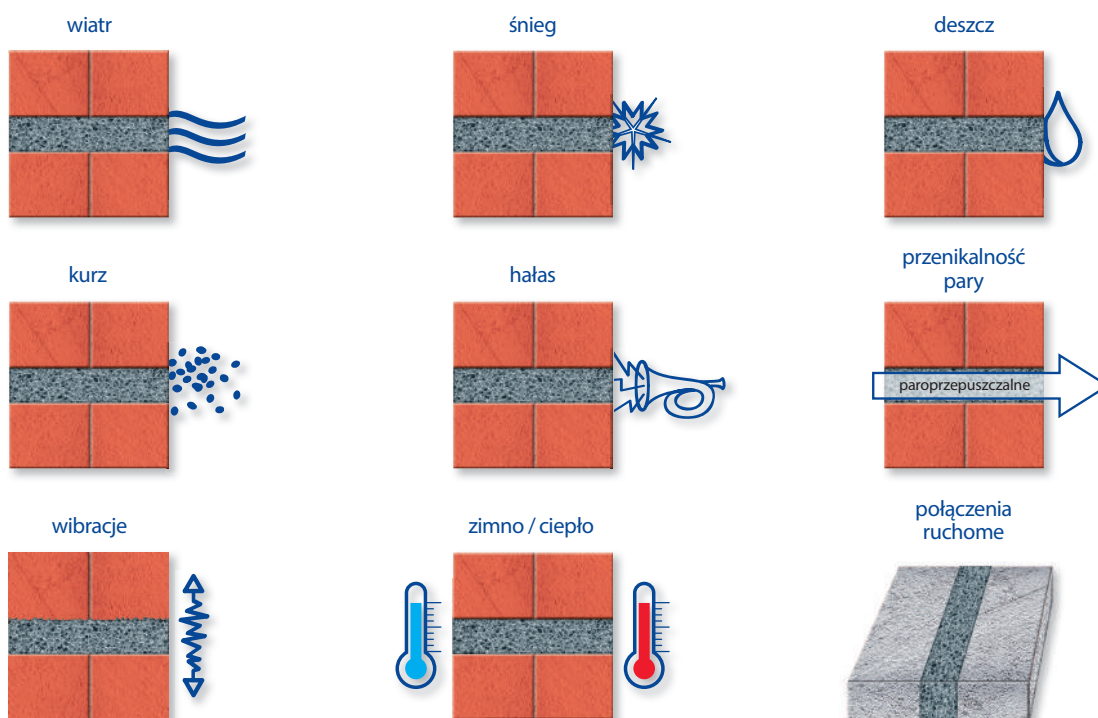


Taśma PURS® może być stosowana w kontakcie ze wszystkimi materiałami budowlanymi tj: beton, cegła, PCV, stal, drewno, itp.

PURS® posiada zdolność do 5-cio krotnego zwiększania swojej wysokości w stosunku do wysokości początkowej.

Dane techniczne taśm rozprężnych PURS®:


Rodzaj surowca	Gęstość	Zakres grubości standardowych	Absorpcja wody	Przepuszczalność powietrza
	PN EN ISO 845		PN-93/C-89084	
	[kg/m3]		[%]	
PURS® EXTRA	100	2 - 12 przed rozprężeniem	zależna od stopnia kompresji	niska i średnia (zależna od stopnia kompresji)
PURS® STANDARD	70	2 - 10 przed rozprężeniem	zależna od stopnia kompresji	niska i średnia (zależna od stopnia kompresji)
PURS® ECONOMY	50	2 - 10 przed rozprężeniem	zależna od stopnia kompresji	niska i średnia (zależna od stopnia kompresji)





Poniższy diagram przedstawia zdolność do izolacji taśmą PURS® przed różnymi czynnikami w zależności od stopnia rozprężenia. Poszczególne procentowe wartości kompresji oznaczają zalecaną wartość, przy której izolacja na poszczególne czynniki jest zachowana.

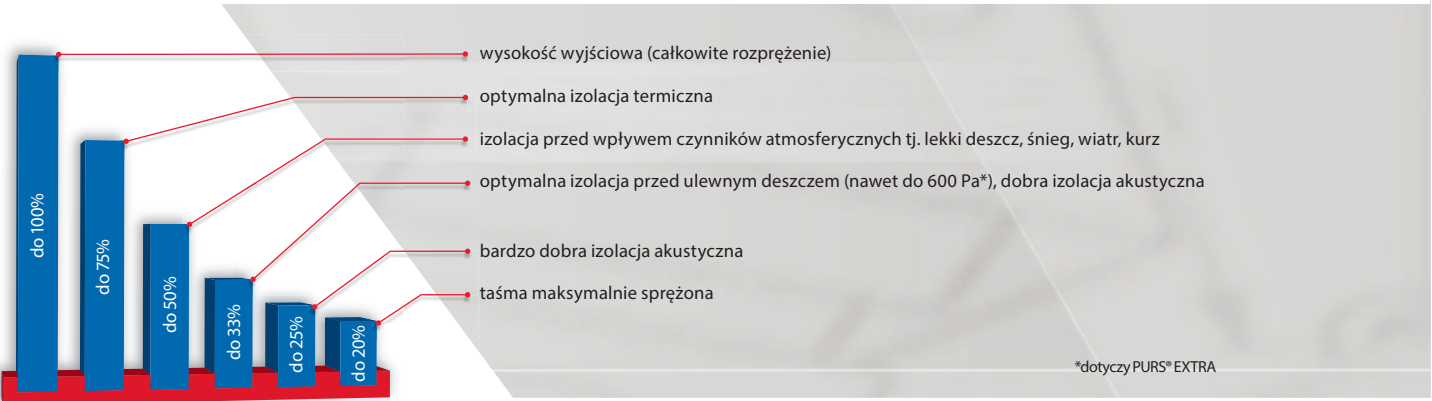

Wybrane przykłady zastosowań taśm PURS®:


- // wypełnienie szczelin w konstrukcjach stalowych, drewnianych, betonowych i innych,
- // uszczelnienia dachowe (uszczelnienia skosów, koszy oraz kalenic dachowych - szczególnie polecane do pokryć ceramicznych i uszczelnienia kołnierzy okien dachowych),
- // wypełnienie szczelin przy montażu stolarki okiennej - drzwiowej,
- // uszczelnianie dylatacji w systemach dociepleń budynków,
- // uszczelnienie fug ruchomych (szczelin dylatacyjnych oraz fug montażowych),

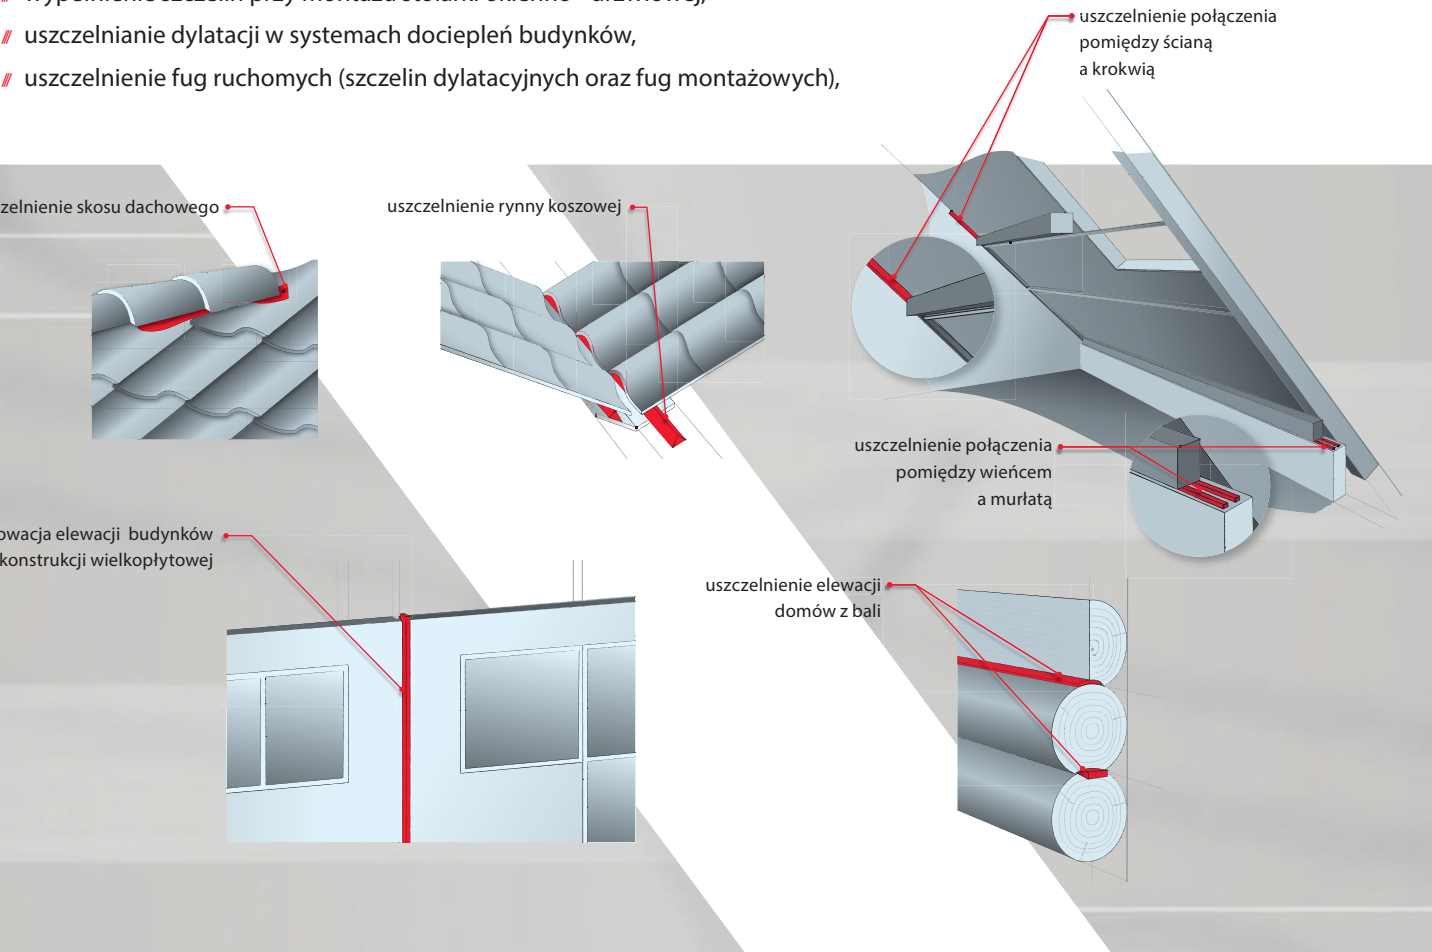

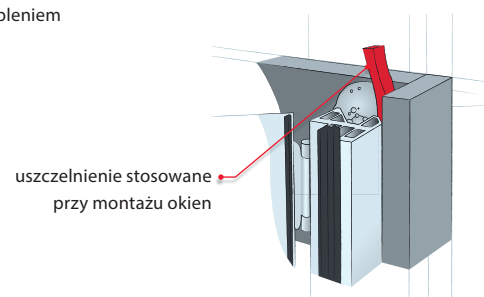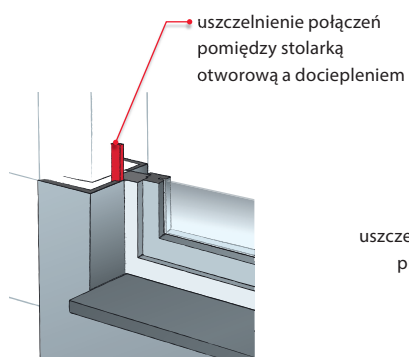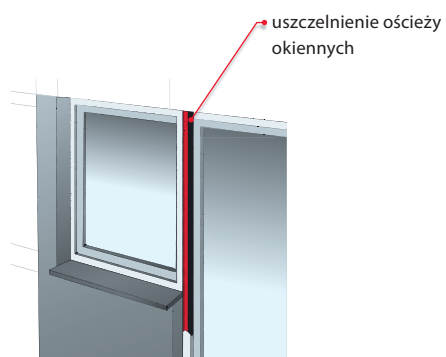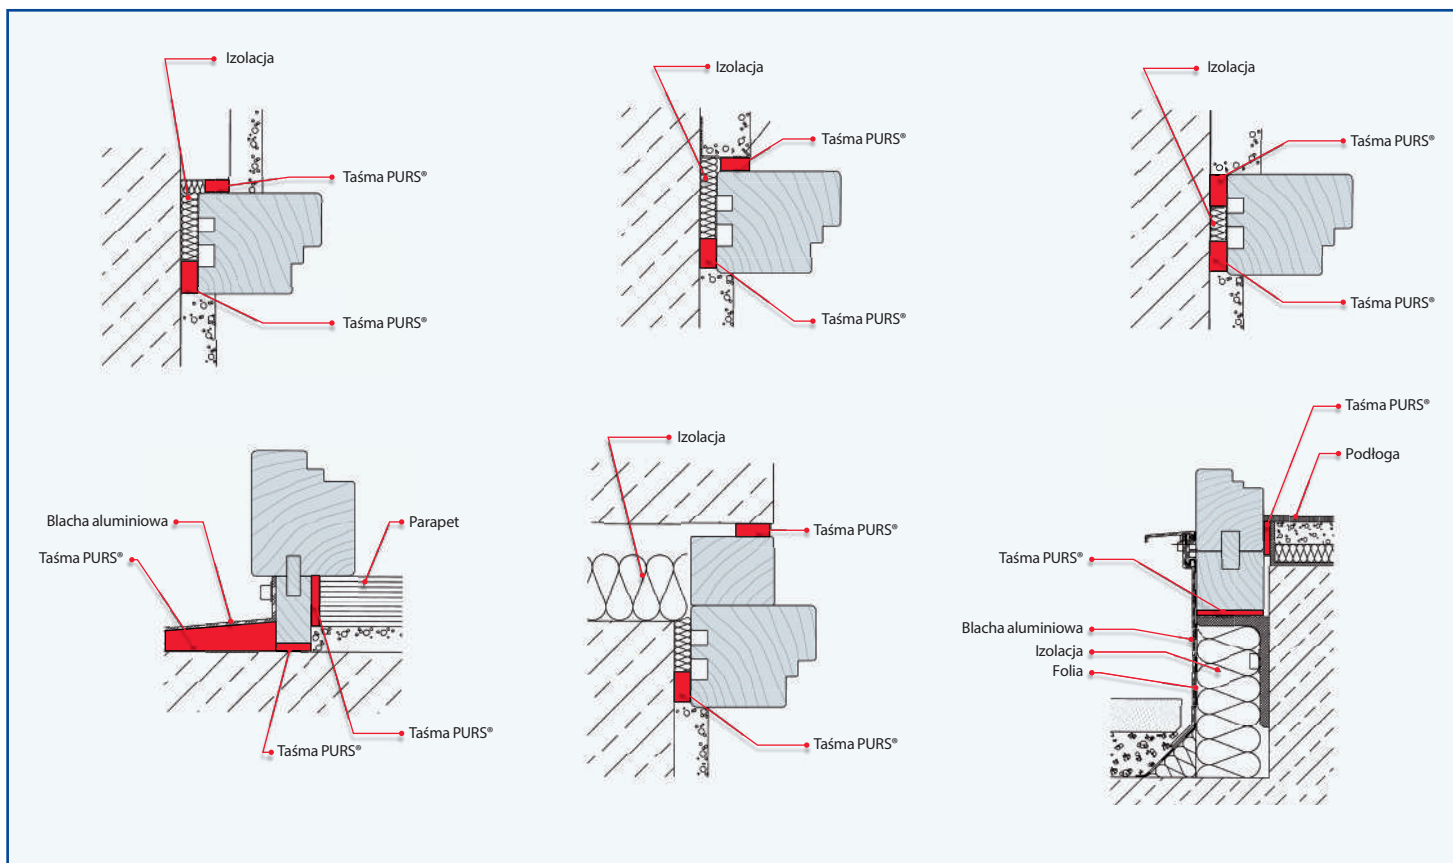


Przykładowe zastosowanie PURS® jako taśm budowlanych:

uszczelnienie połączeń pomiędzy kasetą a konstrukcją nośną



uszczelnienie konstrukcji płyt warstwowych

uszczelnienie połączenia płyty warstwowej z fundamentem

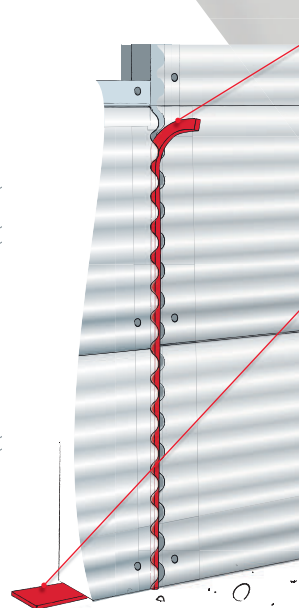

Informacje dodatkowe

Przed zamontowaniem taśmy PURS® należy:

- // oczyścić i osuszyć szczelinę,
- // dobrać odpowiednią grubość taśmy do szczeliny,
- // usunąć z taśmy papier zabezpieczający warstwę kleju,
- // przykleić taśmę PURS®,
- // pozostałą część taśmy zabezpieczyć przed samoczynnym rozprężeniem.

Taśmę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej 5°C.

Taśma PURS® jest z jednej strony pokryta warstwą kleju, co ułatwia jej montaż i eliminuje przesunięcia. Dostarczona jest w formie sprężonej pianki, która po otwarciu opakowania i usunięciu taśmy zabezpieczającej samoczynnie rozpręża się. Nawój na rolce zawiera od 3,3 do 12,5 mb taśmy, w zależności od jej wysokości początkowej.

Taśma PURS® występuje w trzech rodzajach: EXTRA, STANDARD i ECONOMY.

Istnieje możliwość produkcji taśm rozprężnych PURS® na potrzeby marek własnych dystrybutorów.

ISO9001:2000



Medal Europejski dla taśm rozprężnych PURS®

Taśmy PURS® produkowane przez Interchemall zostały wyróżnione przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (jedna z najważniejszych dla przedsiębiorców instytucji w Unii Europejskiej) Medalem Europejskim. Wyróżnienie to jest przyznawane wyrobom, które posiadają europejską jakość. Nagrodzony wyrób musi spełniać wymagane prawem normy oraz mieć odpowiednie licencje i patenty. Przyznany medal potwierdza najwyższą jakość technologii produkcji posiadaną przez firmę Interchemall.



Dystrybucja:
PACK-CENTER, ul. Kolejowa 19 40-601 Katowice
+48 (32) 201-96-08
www.tape.pl

