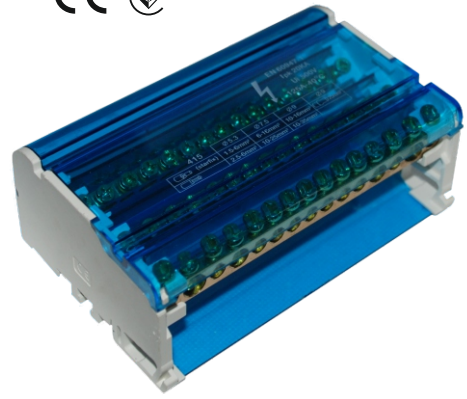




**Kontaktų blokas, 15-os gnybtų, 4x15
125A 500V 20kA**Užsakymo kodas: BTF415
EAN kodas: 4772151000517**Kataloginė kortelė**

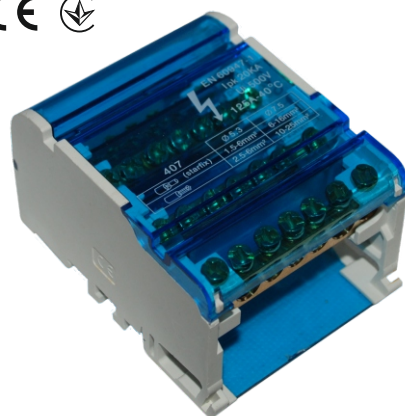
Techniniai duomenys	
Serija	BTF
Produkto tipas	Kontaktų blokas
Polių skaičius	4P, 3L+PE/N 4 x (11x Ø 5.3 + 2x Ø 7.5 + 2x Ø 9)
Gnybtų skaičius viename poliuje	15
Trumpojo jungimo srovė, kA	20
Nominali srovė, A.	125
Nominali įtampa, V.	500
Standaus laidininko skerspjūvis, mm ²	1.5 - 16
Jungties tipas	varžtas
Aukštis, mm	50
Plotis, mm	133
Gylis, mm	88
Svoris, kg	0.46

Kiaurymės skersmuo

		
Ø 5.3 mm ²	1.5-6 mm ²	2.5-6 mm ²
Ø 7.5 mm ²	6-16 mm ²	10-25 mm ²
Ø 9 mm ²	10-16 mm ²	10-35 mm ²



Naudojimo sąlygos

Saugumo lygis	IP20 (pagal IEC 60529)
Taršos laipsnis	3 (pagal EN / IEC 60947-2)
Aukštis virš jūros lygio, m	≤ 2 000
Darbinė temperatūra, °C	-25...+55
Laikymo temperatūra, °C	-25...+70

**Kontaktų blokas, 11-os gnybtų, 4x11
125A 500V 20kA**Užsakymo kodas: BTF411
EAN kodas: 4772151000500**Kataloginė kortelė**

Techniniai duomenys	
Serija	BTF
Produkto tipas	Kontaktų blokas
Polių skaičius	4P, 3L+PE/N 4 x (7x Ø 5.3 + 2x Ø 7.5 + 2x Ø 9)
Gnybtų skaičius viename poliuje	11
Trumpojo jungimo srovė, kA	20
Nominali srovė, A.	125
Nominali įtampa, V.	500
Standaus laidininko skerspjūvis, mm ²	1.5 - 16
Jungties tipas	varžtas
Aukštis, mm	50
Plotis, mm	100
Gylis, mm	88
Svoris, kg	0.34

Kiaurymės skersmuo

		
Ø 5.3 mm ²	1.5-6 mm ²	2.5-6 mm ²
Ø 7.5 mm ²	6-16 mm ²	10-25 mm ²
Ø 9 mm ²	10-16 mm ²	10-35 mm ²



Naudojimo sąlygos

Saugumo lygis	IP20 (pagal IEC 60529)
Taršos laipsnis	3 (pagal EN / IEC 60947-2)
Aukštis virš jūros lygio, m	≤ 2 000
Darbinė temperatūra, °C	-25...+55
Laikymo temperatūra, °C	-25...+70

**Kontaktų blokas, 7-os gnybtų, 4x7
125A 500V 20kA**Užsakymo kodas: BTF407
EAN kodas: 4772151000494**Kataloginė kortelė**

Techniniai duomenys	
Serija	BTF
Produkto tipas	Kontaktų blokas
Polių skaičius	4P, 3L+PE/N 4 x (5x Ø 5.3 + 2x Ø 7.5)
Gnybtų skaičius viename poliuje	7
Trumpojo jungimo srovė, kA	20
Nominali srovė, A.	125
Nominali įtampa, V.	500
Standaus laidininko skerspjūvis, mm ²	1.5 - 16
Jungties tipas	varžtas
Aukštis, mm	50
Plotis, mm	65
Gylis, mm	88
Svoris, kg	0.24

Kiaurymės skersmuo

		
Ø 5.3 mm ²	1.5-6 mm ²	2.5-6 mm ²
Ø 7.5 mm ²	6-16 mm ²	10-25 mm ²
Ø 9 mm ²	10-16 mm ²	10-35 mm ²



Naudojimo sąlygos

Saugumo lygis	IP20 (pagal IEC 60529)
Taršos laipsnis	3 (pagal EN / IEC 60947-2)
Aukštis virš jūros lygio, m	≤ 2 000
Darbinė temperatūra, °C	-25...+55
Laikymo temperatūra, °C	-25...+70

**Kontaktų blokas, 7-os gnybtų, 2x7
125A 500V 20kA**Užsakymo kodas: BTF207
EAN kodas: 4772151000463**Kataloginė kortelė**

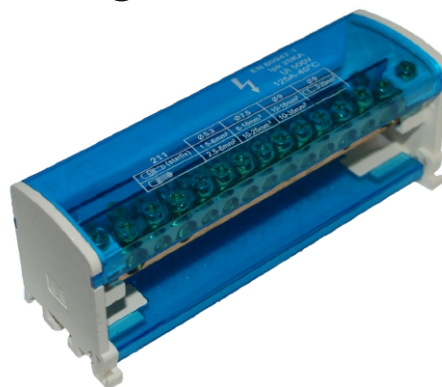
Techniniai duomenys	
Serija	BTF
Produkto tipas	Kontaktų blokas
Polių skaičius	2P, L+PE/N 2 x (5x Ø 5.3 + 2x Ø 7.5)
Gnybtų skaičius viename poliuje	7
Trumpojo jungimo srovė, kA	20
Nominali srovė, A.	125
Nominali įtampa, V.	500
Standaus laidininko skerspjūvis, mm ²	1.5 - 16
Jungties tipas	varžtas
Aukštis, mm	50
Plotis, mm	65
Gylis, mm	42
Svoris, kg	0.14

Kiaurymės skersmuo

		
Ø 5.3 mm ²	1.5-6 mm ²	2.5-6 mm ²
Ø 7.5 mm ²	6-16 mm ²	10-25 mm ²
Ø 9 mm ²	10-16 mm ²	10-35 mm ²



Naudojimo sąlygos

Saugumo lygis	IP20 (pagal IEC 60529)
Taršos laipsnis	3 (pagal EN / IEC 60947-2)
Aukštis virš jūros lygio, m	≤ 2 000
Darbinė temperatūra, °C	-25...+55
Laikymo temperatūra, °C	-25...+70

**Kontaktų blokas, 11-os gnybtų, 2x11
125A 500V 20kA**Užsakymo kodas: BTF211
EAN kodas: 4772151000470**Kataloginė kortelė**

Techniniai duomenys	
Serija	BTF
Produkto tipas	Kontaktų blokas
Polių skaičius	2P, L+PE/N 2 x (7x Ø 5.3 + 2x Ø 7.5 + 2x Ø 9)
Gnybtų skaičius viename poliuje	11
Trumpojo jungimo srovė, kA	20
Nominali srovė, A.	125
Nominali įtampa, V.	500
Standaus laidininko skerspjūvis, mm ²	1.5 - 16
Jungties tipas	varžtas
Aukštis, mm	50
Plotis, mm	100
Gylis, mm	42
Svoris, kg	0.18

Kiaurymės skersmuo

		
Ø 5.3 mm ²	1.5-6 mm ²	2.5-6 mm ²
Ø 7.5 mm ²	6-16 mm ²	10-25 mm ²
Ø 9 mm ²	10-16 mm ²	10-35 mm ²



Naudojimo sąlygos

Saugumo lygis	IP20 (pagal IEC 60529)
Taršos laipsnis	3 (pagal EN / IEC 60947-2)
Aukštis virš jūros lygio, m	≤ 2 000
Darbinė temperatūra, °C	-25...+55
Laikymo temperatūra, °C	-25...+70

**Kontaktų blokas, 15-os gnybtų, 2x15
125A 500V 20kA**Užsakymo kodas: BTF215
EAN kodas: 4772151000487**Kataloginė kortelė**

Techniniai duomenys	
Serija	BTF
Produkto tipas	Kontaktų blokas
Polių skaičius	2P, L+PE/N 2 x (11x Ø 5.3 + 2x Ø 7.5 + 2x Ø 9)
Gnybtų skaičius viename poliuje	15
Trumpojo jungimo srovė, kA	20
Nominali srovė, A.	125
Nominali įtampa, V.	500
Standaus laidininko skerspjūvis, mm ²	1.5 - 16
Jungties tipas	varžtas
Aukštis, mm	50
Plotis, mm	133
Gylis, mm	42
Svoris, kg	0.22

Kiaurymės skersmuo

		
Ø 5.3 mm ²	1.5-6 mm ²	2.5-6 mm ²
Ø 7.5 mm ²	6-16 mm ²	10-25 mm ²
Ø 9 mm ²	10-16 mm ²	10-35 mm ²

Naudojimo sąlygos

Saugumo lygis	IP20 (pagal IEC 60529)
Taršos laipsnis	3 (pagal EN / IEC 60947-2)
Aukštis virš jūros lygio, m	≤ 2 000
Darbinė temperatūra, °C	-25...+55
Laikymo temperatūra, °C	-25...+70