

## ARCHOIL AR6400-D MAX

Profesjonalny koncentrat czyszczący cały układ paliwowy, turbo, DPF/FAP oraz CAT i EGR każdego rodzaju silnika DIESELa (PD & CR)

Szybki postęp technologii budowy silników spowodował zachwianie równowagi pomiędzy ich konstrukcją a jakością paliwa. To, w połączeniu z nieoptymalnymi warunkami jazdy, może powodować akumulację niechcianych depozytów w układzie paliwowym, komorze spalania, turbosprężarce, filtry cząstek stałych (DPF) i konwerterze katalitycznym (CAT). Te depozyty negatywnie wpływają na zużycie paliwa, emisję spalin i osiągi silnika. Mogą one także powodować wyświetlanie ostrzegawczych błędów a nawet przejście silnika w „tryb serwisowy”. Aby rozwiązać te problemy Archoil wydał swój najnowszy, kompleksowy koncentrat czyszczący do DIESELa: AR6400-D MAX.




AR6400-D MAX jest potężnym koncentratem nowej generacji „all-in-one” (wszystko w jednym paliwie) czyszczącym układ paliwowy silnika DIESELa, turbosprężarkę, filtr DPF i katalizatory oraz zawór EGR. Jest to kulminacja wieloletnich badań i decyzji o połączeniu najnowszego AR6400-D do czyszczenia układu paliwowego silnika dodatkowo z technologią AR6500 do czyszczenia DPF/CAT/EGR i AR6600 do czyszczenia turbosprężarki w jeden kompleksowy koncentrat czyszczący do DIESELa. Dzięki temu nowy AR6400-D MAX dostarcza najnowocześniejsze technologie, największą wartość, skuteczność i wydajność podczas jednego czyszczenia i w niższej cenie.

### CZYŚCI UKŁAD PALIWOWY

AR6400-D MAX szybko przywraca osiągi silnika i niskie spalanie utracone na skutek nagromadzenia depozytów na kluczowych elementach układu paliwowego, silnika i systemu kontroli emisji. Molekuła po moleku depozyty są bezpiecznie usuwane. AR6400-D MAX pomaga w przywróceniu optymalnego działania zmiennej geometrii turbosprężarki jak i skutecznej regeneracji filtra cząstek stałych. AR6400-D MAX usuwa wszystkie rodzaje depozytów z wtryskiwaczy paliwa, nagary węglowe i laki.

AR6400-D MAX - CZYSZCZENIE

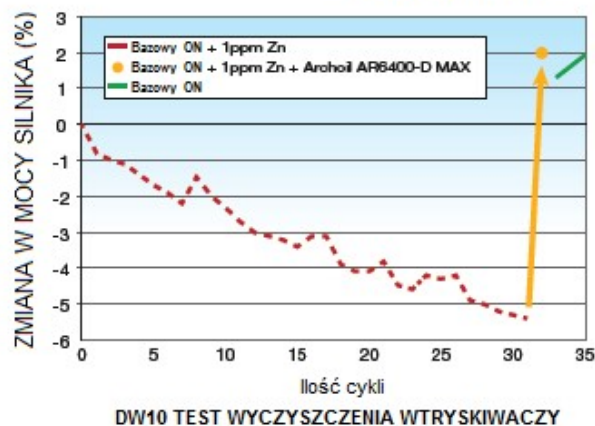

DW10 TEST WYCZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY

## ARCHOIL AR6400-D MAX


Profesjonalny koncentrat czyszczący cały układ paliwowy, turbo, DPF/FAP oraz CAT i EGR każdego rodzaju silnika DIESELa (PD & CR)

AR6400-D MAX skutecznie wyczyści układ paliwowy silnika wysokoprężnego (DIESEL) starszej generacji jak i najnowszej specyfikacji Common Rail Euro 5/6. Jest odpowiedni do wszystkich silników wysokoprężnych (DIESEL) włącznie z zasilanymi BIO ON.



### SMARUJE UKŁAD PALIWOWY

AR6400-D MAX zawiera nowoczesny środek smarny pomagający chronić układy wtryskowe wysokiego ciśnienia i pompy paliwowe w procesie czyszczenia.

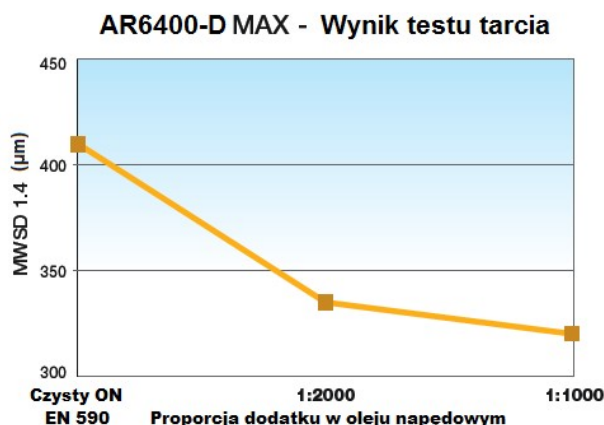

### CETANE BOOSTER & KATALIZATOR SPALANIA

AR6400-D MAX zawiera sprawdzoną technologię podwyższającą liczbę cetanową aby poprawić efektywność spalania i osiągi silnika przy jednoczesnym ograniczeniu hałasu silnika. Nanotechnologia katalizatora spalania Archoil wykorzystująca nagrodzoną Nagrodą Nobla syntezę z molekułami paliw węglowodorowych ułatwia czystsze spalanie, poprawia jakość spalania, dodatkowo przyczyniając się do poprawy osiągnięć przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa, emisji spalin i redukcji poziomu depozytów w komorze spalania, turbosprężarce, filtrze cząstek stałych DPF, zaworze EGR i konwerterze katalitycznym.

## ARCHOIL AR6400-D MAX

Profesjonalny koncentrat czyszczący cały układ paliwowy, turbo, DPF/FAP oraz CAT i EGR każdego rodzaju silnika DIESELa (PD & CR)



### CECHY I ZALETY

- Szybko i skutecznie czyści układ paliwowy i komorę spalania
- Usuwa depozyty z turbosprężarki, filtra DPF, katalizatorów, zaworu EGR
- Podwyższa liczbę cetanową
- Łagodzi pracę silnika DIESELa na niskich obrotach
- Przywraca utracony moment obrotowy, moc i niskie spalanie
- Obniża emisję szkodliwych spalin
- Smaruje i zabezpiecza układ paliwowy

### INSTRUKCJA STOSOWANIA

Stosuj w proporcji 1:100 – 1:200 (1 butelka 400ml na 40-80 litrów oleju napędowego). Dodaj wymaganą ilość dla danego zbiornika paliwa a następnie zatankuj paliwo. UWAGA: NIE przekraczaj rekomendowanej powyżej dawki AR6400-D MAX w paliwie. Stosuj co 8000km lub w razie potrzeby. Po czyszczeniu stosuj regularnie AR6900-D MAX.

### OPAKOWANIA

400ml butelka

Dostępny także w opakowaniach 5L, beczkach 200L i 1000L IBC

### ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - NIEBEZPIECZEŃSTWO

Działa szkodliwie po połknięciu. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć dużą ilością wody z mydłem po użyciu. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zawartość/opakowanie zanieść do odpowiedniego punktu zbierania odpadów.

W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.

W przypadku przedostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki o swobodnego oddychania. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.