



DOROTEA D

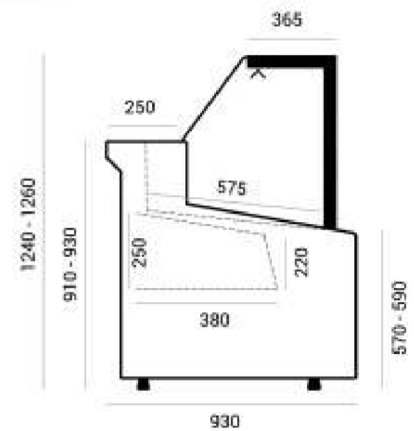

CZYNNIK PRZYJAZNY
ŚRODOWISKU (PROPAN)

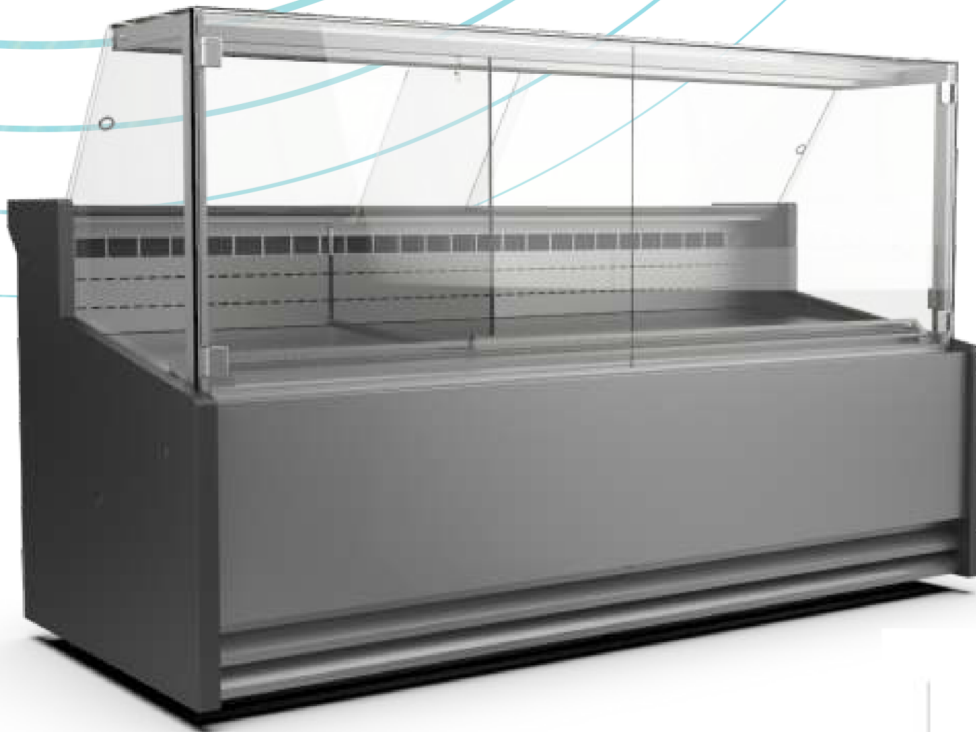

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ▶ Chłodzenie: obieg wymuszony
- ▶ Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- ▶ Szyba frontowa: dzielona rozwierna
- ▶ Profile aluminiowe srebrne
- ▶ Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- ▶ Front z blachy malowanej proszkowo
- ▶ Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- ▶ Błat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- ▶ Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 (światło drzwi 515x230)
- ▶ Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- ▶ Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- ▶ Przesłony nocne - plexi



INNE WERSJE

- ▶ Przystosowana do łączenia w ciągi
- ▶ Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- ▶ Stolik kasowy DOROTEA



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ▶ Błat roboczy z granitu
- ▶ Profile metalowe malowane wg palety RAL
- ▶ Obudowa z płyty MDF lakierowanej - dowolny kolor wg palety RAL
- ▶ Półka szklana w części ekspozycyjnej
- ▶ Przegroda ruchoma lub stała
- ▶ Dolna półka dla klienta (reling)
- ▶ Grzałka parownika
- ▶ Świetlówka mięsna LED
- ▶ Nakładki kaskadowe
- ▶ Wanna na ryby
- ▶ Gniazdo elektryczne
- ▶ Podstawa na noże
- ▶ Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- ▶ Kółka
- ▶ Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
- ▶ Automatyczne odparowanie skroplin



DANE TECHNICZNE

DLUGOŚĆ	mm	970	1330	1570	2000
SZEROKOŚĆ	mm	930			
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260			
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C			
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%			
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R290			
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	150	215	260	330
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	0,51	0,72	0,85	1,10
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz			
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	450			