



Produkt: **Widły do wietrzenia i spulchniania gleby 30/40**

Kod produktu: **IROVI30/40**

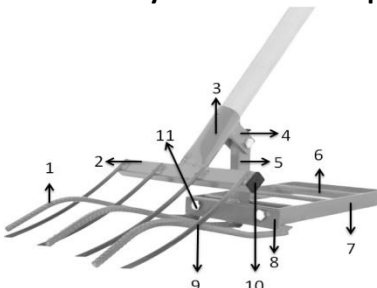

1. Końcówka przednia ze stali walcowanej fi 10mm
2. Nośnik stalowy 30x20x2mm
3. Stalowa rura na trzonek drewniany fi 38mm
4. Nośnik stalowy 30x5mm
5. Nośnik stalowy 30x20x2mm
6. Stopka 13x13 mm



7. Siatka stalowa 30x5mm
8. Siatka stalowa 30x5mm
9. Widły ze stali walcowanej fi 9 mm
10. Plastikowa zatyczka z obu stron nośnika stalowego
11. Śruba M10 z nakrętką

Kolor: malowanie proszkowe lub plastyfikacja

Szerokość robocza: 30/40

Maksymalna głębokość kopania 24/24 cm

Łączne wymiary narzędzia: 64 x30x21,5 cm/64 x40x21,5

Waga narzędzia bez trzonka drewnianego: 4050g/4350g

Kolor: pomarańczowy/brązowy, zielony/brązowy oraz czarny

Ilość widelców: 4/5

Prawidłowy trzonek drewniany: 130 x 4 cm lub trzonek do łopaty

**Komplet nie zawiera trzonka drewnianego.**

**Po każdorazowym użyciu należy narzędzie oczyścić, wysuszyć i przechowywać w suchym miejscu. Na czas dłuższego przechowywania należy narzędzie nasmarować odpowiednim smarem.**

**Ze względu na ostre krawędzie (widły) należy chronić przed dziećmi.**

Narzędzie wykorzystuje się do przekopywania oraz przewietrzania gleby. Na twardej glebie należy uważać, aby najpierw widły zagłębić do połowy, tak aby rozbić twardszą warstwę, potem przesuwając po parę centymetrów, uwzględniając twardość gleby. O ile w glebie mamy twardsze elementy (korzenie, kamienie) **NIE WOLNO** kontynuować z pracą na siłę bo może dojść do uszkodzenia narzędzia. Do przekopywania przed zimą można wykorzystywać narzędzie bez końcówki przedniej do rozrabniania gleby (rys.1)

**Montaż narzędzia:** (szczegółowy opis na naszej stronie internetowej).

Narzędzie składa się z 3 głównych części (rys.1): widły, stopka, końcówka przednia oraz 2 śruby z nakrętką 10x20 mm i śruby 10x40 mm. Najpierw zakładamy widły, rura na trzonek drewniany jest wykonana ze skośnej rury 5/4 coli, o średnicy zewnętrznej 42 mm i średnicy wewnętrznej 39 mm. Trzonek drewniany dodatkowo przytwierdzamy wkrętem do drzewa, który jest załączony do pakietu (rys. 2). W następnej kolejności łączymy stopkę i końcówkę przednią przy pomocy załączonych śrub 10 x 20 mm. Na końcu łączymy widły i stopkę przy pomocy załączonej śruby 10 x 40 mm. Zmontowane narzędzie powinno wyglądać jak na zdjęciu poniżej po prawej stronie (rys. 3).



Widły, stopka, końcówka przednia  
Rys. 1



Mocowanie trzonka śrubą  
Rys. 2



Zmontowane narzędzie  
Rys. 3

Gwarancja: 12 miesięcy (na fizyczne uszkodzenia narzędzia)

Wyłączna sprzedaż: DDD Trgovina in svetovanje, Katarzyna Ewa Slapnik s.p., Słowenia

Tel: + 386 41 760 749



[Info@zakladnicadobrihidej.si](mailto:Info@zakladnicadobrihidej.si)

[www.zakladnicadobrihidej.si](http://www.zakladnicadobrihidej.si)

## KARTA TECHNICZNA

Produkt: **Ręczny kultywator ogrodowy z nożem stałym 7/9/14/18/23**

Kod produktu: **IROKU7/9/14/18/23**



- |                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Stalowa rura nasadowa ¾ cola na trzonek drewniany | 5. Oś stalowa fi 12 mm                     |
| 2. Nośnik stalowy 30 x 5 mm                          | 6. Stalowy walec fi 125 mm i grubości 2 mm |
| 3. Utwardzane ostrze ze stali manganowej 3mm         | 7. Wymienne zabezpieczenie metalowe        |
| 4. Nośnik stalowy 30 x 5 mm                          | 8. Nośnik stalowy na walcu 20 x 3 mm       |

Narzędzie jest wykonane ze stali konstrukcyjnej oraz stali manganowej (nóż)

Kolor: malowanie proszkowe lub plastyfikacja

Kolor narzędzia: różowy/zielony/niebieski/czerwony/czarny  
walec: srebrny

Szerokość robocza: 7/9/14/18/23 cm

Łączne wymiary narzędzia: 24x7x16/ 27x9x18/32x14x20/31x18x20/31x23x20 cm

Maksymalna głębokość podcinania: 7/8/9/9/9 cm

Waga narzędzia bez trzonka drewnianego: 0,8/1,2/1,8/2,2/2,7 kg

Prawidłowy trzonek drewniany:

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 7         | 29x2,3 (krótki trzonek do motyki) |
| 7/9/14/18 | 150 x 2,4 cm (trzonek do grabii)  |
| 23        | 130 x 4 cm (trzonek do łopaty)    |

**Komplet nie zawiera trzonka drewnianego.**

Po każdorazowym użyciu należy narzędzie oczyścić, wysuszyć i przechowywać w suchym miejscu. Na czas dłuższego przechowywania należy narzędzie nasmarować odpowiednim smarem.

**Ze względu na ostre krawędzie (ostrze ze stali manganowej) należy chronić przed dziećmi.**

Narzędzie wykorzystuje się do podcinania, przekopywania oraz przewietrzania gleby. O ile w glebie mamy twardsze elementy (korzenie, kamienie) **NIE WOLNO** kontynuować z pracą na siłę bo może dojść do uszkodzenia narzędzia.

**Montaż narzędzia:** Drewniany trzonek wstawić w rurę nasadową i przytwierdzić wkrętem do drzewa, który jest załączony do pakietu.



Gwarancja: 12 miesięcy (na fizyczne uszkodzenia narzędzia)