

K2 CYNK+ ALUMINIUM 400 ML




Zabezpiecza przed korozją
Indeks produktu: L352
Kod kreskowy: 5906534007926

Dane techniczne

Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

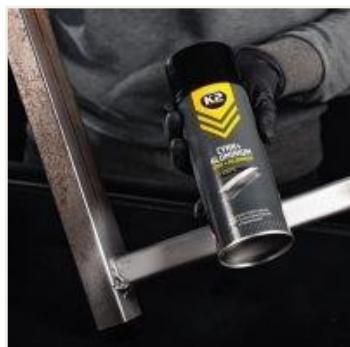

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

Szybkoschnący środek stanowiący **mieszankę cynku i aluminium**, służący do zabezpieczania przed korozją części metalowych, miejsc zgrzewanych i ciętych. Idealnie nadaje się do uzupełniania ubytków powierzchni ocynkowanych w karoseriach samochodowych, naczepach i innych konstrukcjach. Posiada bardzo dobrą elastyczność, przyczepność i odporność na wysokie temperatury do 120°C. Po wyschnięciu może być lakierowany wszelkimi systemami lakierów.

Sposób użycia:

1. Oczyszczyć, gładko przeszlifować i odtłuścić powierzchnię.
2. W celu dokładnego wymieszania produktu przed użyciem wstrząsać ok. 3 minuty.

3. Nanosić z odległości 15-20 cm. Po 15-20 minutach powierzchnia jest sucha w dotyku.
4. Całkowity czas schnięcia wynosi 24 godziny. Po tym czasie powierzchnia może być lakierowana.

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/23840552?rel=0&startSlide=1

Porady

Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Konserwacja i zabezpieczenie podwozia samochodu przed rdzą i uszkodzeniami.

Czytaj więcej

Podwozie jest szczególnie narażone na ataki korozji. Dlatego regularne zabezpieczenie podwozia przy użyciu dobrych środków jest koniecznością. Można to zrobić samodzielnie.



<https://k2.com.pl/blog/konserwacja-podwozia/>