

CLEANER L

Preparat do czyszczenia parkietów gotowych oraz podłóg drewnianych



ZASTOSOWANIE

Do czyszczenia parkietów gotowych i podłóg drewnianych.

Przykłady zastosowania

Cleaner L może być stosowany do czyszczenia parkietów gotowych i podłóg drewnianych, które podczas montażu zostały zabrudzone klejem dwuskładnikowym lub jednoskładnikowym klejem poliuretanowym. Nadaje się również do usuwania pozostałości kleju, który już częściowo związał, przed upływem 4 godzin od zabrudzenia (w temperaturze +23°C i wilgotności względnej 50%).

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Cleaner L jest mieszanką związków chemicznych charakteryzujących się niską lotnością i wysoką zdolnością do rozpuszczania.

ZALECENIA

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Preparat czyszczący powinien być zastosowany w ciągu 4 godzin, zanim klej wyschnie.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Preparat nanieść na czystą, bawełnianą szmatkę i delikatnie przetrzeć świeżo ułożone pokrycie podłogowe. Następnie chwilę odczekać i zetrzeć plamy przy użyciu suchej szmatki. Usunięcie pozostałości kleju z gotowych, lakierowanych parkietów powinno być wykonane jak najszybciej, w ciągu maksymalnie 4 godzin. Wszelkie pozostałe plamy mogą być usunięte do dnia po układaniu przy użyciu **Cleaner L** i trocin. Po czyszczeniu na powierzchni może pozostać nieznaczna, tłusta powłoka, która może zostać usunięta przy użyciu zwykłych środków czyszczących.

ZUŻYCIE

Różni się w zależności od stopnia zabrudzenia: 5-20 g/m², średnio 10 g/m².

OPAKOWANIA

1 litrowe kanistry (0,85 kg).
Zgrzewki po 12 kanistrów.

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, przechowywanych w normalnych warunkach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA


Cleaner L nie jest środkiem niebezpiecznym zgodnie z Europejskimi normami klasyfikacji preparatów. Zalecane jest używanie rękawic, okularów ochronnych oraz stosowanie zwykłych środków ostrożności podczas użycia środków chemicznych. Karta charakterystyki substancji jest dostępna na życzenie dla profesjonalnych użytkowników.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW

DANE TECHNICZNE (typowe wartości)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsystencja: | płyn |
| Kolor: | bezbarwny |
| Ciężar właściwy (g/cm ³): | 0,95 |
| Lepkość mierzona kubkiem Forda 4 l: | 14 sekund |
| Przechowywanie: | 24 miesiące |
| Szkodliwość wg EC 1999/45: | żadna. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z paragrafem "Środki ostrożności i bezpieczeństwa" oraz z opisem na opakowaniu i w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej |
| Kod celny: | 3814 00 90 |

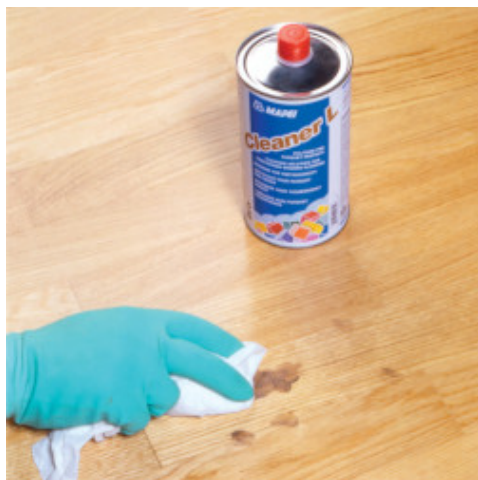

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com.

555-5-2009-pl

Przetwarzanie, powielanie, kopiowanie zamieszczonych w tej ulotce materiałów jest zabronione.

