


CERI 1 OV White

edo®

EDO777149

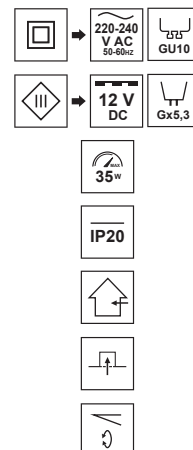

Pierścień dekoracyjny CERi 1 OV White

Serię CERi charakteryzuje minimalizm i subtelność. To kolekcja opraw podtynkowych o klasycznych- okrągłych i kwadratowych kształtach z regulowanym pierścieniem. Gładkie, matowe wykończenie bieli i czerni połączono ze szczerkowanym srebrem. Oprawy występują jako pojedyncze punkty oraz w wersji podwójnych spotów. Można łączyć je i konfigurować w dowolny sposób tworząc wyjątkową aranżację świetlną. Dyskretny, wpuszczany montaż sprawia, że CERi to to nienachalna ozdoba, która nie dominuje i nie odciąga uwagi od pozostałych elementów wystroju.

| DANE OGÓLNE | EDO777149 |
|-----------------------------|-------------|
| Zastosowanie: | wewnątrz |
| Rodzaj montażu: | podtynkowy |
| Miejsce montażu: | sufit |
| Kolor: | biały |
| Rodzaj wykończenia: | matowy |
| Materiał: | aluminium |
| Wymiary: | |
| -szerokość [m]: | ø94mm |
| -długość [m]: | - |
| -średnica pierścienia [mm]: | ø55mm |
| -wysokość całkowita [mm]: | 25mm |
| -wysokość [mm]: | 3mm |
| -otwór montażowy[mm]: | ø80mm |
| Regulowany: | tak |
| Przesłona: | - |
| Gniazdo w komplecie: | nie |
| Typ gniazda: | GU10/ Gx3,5 |
| Liczba gniazd: | 1 |
| Źródło światła w komplecie: | nie |

| DANE TECHNICZNE | |
|--|-----------------------|
| Moc maksymalna [W]: | 35W |
| Napięcie znamionowe [V]: | 220-240 V AC/ 12 V DC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]: | 50-60 Hz |
| IP: | IP20 |
| Klasa ochronności: | II/III |
| Zawartość rtęci: | nie |
| Warunki otoczenia [°C]: | -20...50°C |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m]: | 0,5m |

| DANE LOGISTYCZNE | |
|-----------------------------|---------|
| Opakowanie zbiorcze [szt.]: | 100szt. |
| Waga [g]: | 85g |
| Waga z opakowaniem [g]: | 109g |

EAN:



519036241727436

