


# TULID SQ Black

EDO®

EDO777326

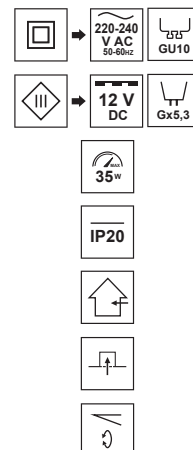

## Pierścień dekoracyjny TULID SQ Black

Oprawy wpuszczane TULID to uniwersalizm i minimalistyczne wzornictwo - to okrągłe i kwadratowe oprawy o białym i czarnym wykończeniu. Regulowany, cofnięty pierścień daje możliwość dopasowania kąta padania światła i dokładne doświetlenie i wyeksponowanie szczegółów aranżacji pomieszczenia. Dopasowując odpowiednią ilość oczek, rozmieszczenie i moc źródła światła można je także stosować jako główne oświetlenie.

| DANE OGÓLNE                                      | EDO777326             |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Zastosowanie:                                    | wewnątrz              |
| Rodzaj montażu:                                  | podtynkowy            |
| Miejsce montażu:                                 | sufit                 |
| Kolor:                                           | czarny                |
| Rodzaj wykończenia:                              | piaskowany            |
| Materiał:                                        | aluminium             |
| Wymiary:                                         |                       |
| -szerokość [m]:                                  | 92mm                  |
| -długość [m]:                                    | 92mm                  |
| -średnica pierścienia [mm]:                      | ø55mm                 |
| -wysokość całkowita [mm]:                        | 30mm                  |
| -wysokość [mm]:                                  | 3mm                   |
| -otwór montażowy[mm]:                            | ø80mm                 |
| Regulowany:                                      | tak                   |
| Przesłona:                                       | -                     |
| Gniazdo w komplecie:                             | nie                   |
| Typ gniazda:                                     | GU10/ Gx3,5           |
| Liczba gniazd:                                   | 1                     |
| Źródło światła w komplecie:                      | nie                   |
| DANE TECHNICZNE                                  |                       |
| Moc maksymalna [W]:                              | 35W                   |
| Napięcie znamionowe [V]:                         | 220-240 V AC/ 12 V DC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]:                   | 50-60 Hz              |
| IP:                                              | IP20                  |
| Klasa ochronności:                               | II/III                |
| Zawartość rtęci:                                 | nie                   |
| Warunki otoczenia [°C]:                          | -20...50°C            |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m]: | 0,5m                  |
| DANE LOGISTYCZNE                                 |                       |
| Opakowanie zbiorcze [szt.]:                      | 100szt.               |
| Waga [g]:                                        | 106g                  |
| Waga z opakowaniem [g]:                          | 129g                  |
| EAN:                                             |                       |

