

TLM-C60-4000

TLM-C60-6000

OPRAWA HERMETYCZNA LED


- Hermetyczna obudowa wykonana z **poliwęglanu** ze zintegrowanymi diodami LED
- **Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz**
- Wydajność świetlna **100 lm/W**
- Montaż **natynkowy**
- Bardzo łatwa instalacja - **w tym modelu kabel jest już wyprowadzony**
- Kąt rozsyłu światła **120°**

LEDHUFF
LICHTSPEZIALISTEN

Zastosowanie

Hermetyczna obudowa umożliwia montaż w pomieszczeniach o dużym zapyleniu lub podwyższonej wilgotności powietrza.

Sprawdzi się jako oświetlenie garażu, parkingu, tuneli podziemnych, magazynu i wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mocne światło.

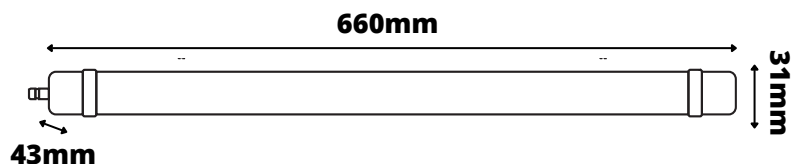

1800 lm



4000K
6000K



230V



IP 65

Parametry techniczne

MODEL	DŁUGOŚĆ	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	BARWA ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA	ŻYWOTNOŚĆ DIOD	ZASILANIE	KOLOR OBUDOWY
TLM-C60-4000	60cm	18W	1800 lumenów	Neutralna biała	4000K (+/- 10%)	25 000h	230V	Biały
TLM-C60-6000	60 cm	18W	1800 lumenów	Zimna biała	6000K (+/- 10%)	25 000h	230V	Biały

