



TLM-X120-4000 TLM-X150-4000

OPRAWA HERMETYCZNA LED

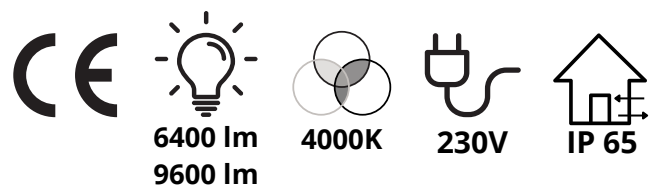

- Hermetyczna obudowa wykonana z **poliwęglanu** ze zintegrowanymi diodami LED
- **Możliwość połączenia szeregowego lamp** - zasilanie może być podłączone z jednej strony i wypuszczone z drugiej do kolejnej lampy
- Do stosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- **Bardzo wysoka wydajność świetlna**, aż 160lm/W
- Montaż natynkowy
- Kąt rozsyłu światła **120°**

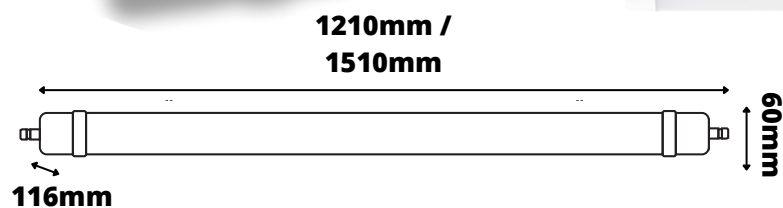

Parametry techniczne

MODEL	DŁUGOŚĆ	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	BARWA ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA	ŻYWOTNOŚĆ DIOD	ZASILANIE	KOLOR OBUDOWY
TLM-X120-4000	120cm	40W	6400 lumenów	Neutralna biała	4000K (+/- 10%)	30 000h	230V	Biały
TLM-X150-4000	150cm	60W	9600 lumenów	Neutralna biała	4000K (+/- 10%)	30 000h	230V	Biały



Zastosowanie

Hermetyczna obudowa umożliwia montaż w pomieszczeniach o dużym zapyleniu lub podwyższonej wilgotności powietrza.

Sprawdzi się jako oświetlenie garażu, parkingu, tuneli podziemnych, magazynu i wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mocne światło.

