




Stoldrew

karta techniczna

Ościeznica ukryta otwierana do wewnątrz

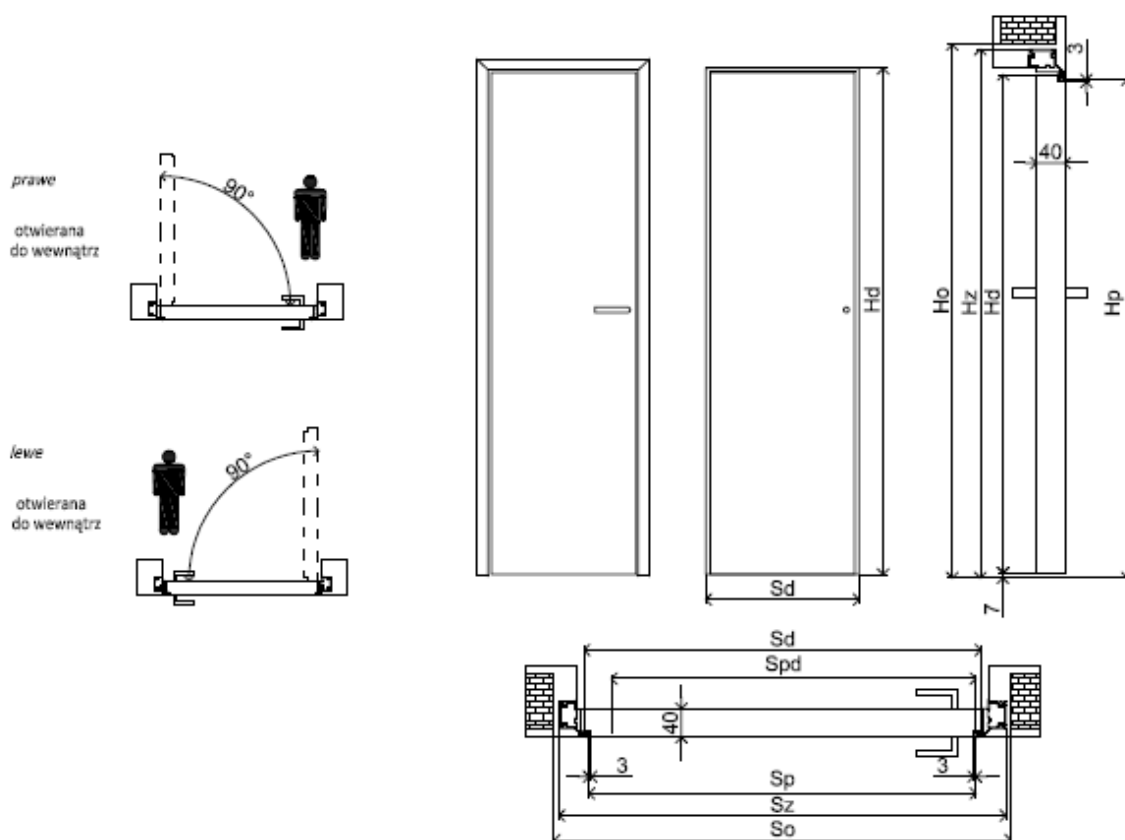

Wysokość skrzydła Hd [mm]	Wysokość otworu budowlanego Ho [mm]	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy Hz [mm]	Wysokość światła przejścia ościeżnicy Hp [mm]	liczba zawiasów
2027	2076	2069	2027	2
2327	2376	2369	2327	4

Szerokość skrzydła Sd [mm]	Szerokość otworu budowlanego So [mm]	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy Sz [mm]	Szerokość światła przejścia ościeżnicy Sp [mm]	Szerokość światła przejścia w drzwiach 90° Spd [mm]
620	700	690	605	575
720	800	790	705	675
820	900	890	805	775
920	1000	990	905	875