

# MARI LED PIR 8,5W NW



EDO777392




## Żarówka MARI LED PIR 8,5W NW

MARI LED posiada trzonek E27, dostępna jest w różnych mocach i barwie światła. Jej uniwersalna forma sprawdzi się do każdego rodzaju pomieszczeń. Żarówka posiada czujnik, który włącza się, gdy będzie zmierzch i wyczuje ruch.

| DANE OGÓLNE                                     | EDO777392       |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Typ źródła:                                     | LED             |
| Trzonek                                         | E27             |
| Wymiary [mm]:                                   |                 |
| -średnica:                                      | 60mm            |
| -wysokość:                                      | 110mm           |
| Kolor przesłony:                                | matowy          |
| Kształt bańki:                                  | tradycyjny      |
| Klasa efektywności energetycznej [A-G]:         |                 |
| Współpraca ze ściemniaczem:                     | nie             |
| DANE TECHNICZNE                                 |                 |
| Moc w trybie włączenia $P_{on}$ [W]:            | 8,5W            |
| Moc w trybie czuwania $P_{sb}/P_{net}$ [W]:     | -               |
| Napięcie znamionowe [V]:                        | 220-240 V AC    |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]:                  | 50-60 Hz        |
| Barwa światła:                                  | neutralna biała |
| Temperatura barwowa [K]:                        | 4000K           |
| Zmiana barwy światła:                           | nie             |
| Wskaźnik oddawania barw CRI:                    | 80              |
| Strumień świetlny [lm]:                         | 806lm           |
| Skuteczność świetlna [lm/W]:                    | 94,82lm/W       |
| Kąt rozsyłu światła [°]:                        | 200°            |
| Znamionowa trwałość [h]:                        | 20000h          |
| Liczba cykli włącz/wyłącz:                      | 15000           |
| Zużycie energii w trybie włączenia [kWh/1000h]: | 9kWh/1000h      |
| Deklaracja równoważności mocy [W]:              | 60W             |
| Zawartość rtęci:                                | nie             |
| Warunki otoczenia:                              | -20...40°C      |
| DANE LOGISTYCZNE                                |                 |
| Opakowanie zbiorcze [szt.]:                     | 100szt.         |
| Waga [g]:                                       | 18g             |
| EAN:                                            |                 |



5 903943 489640

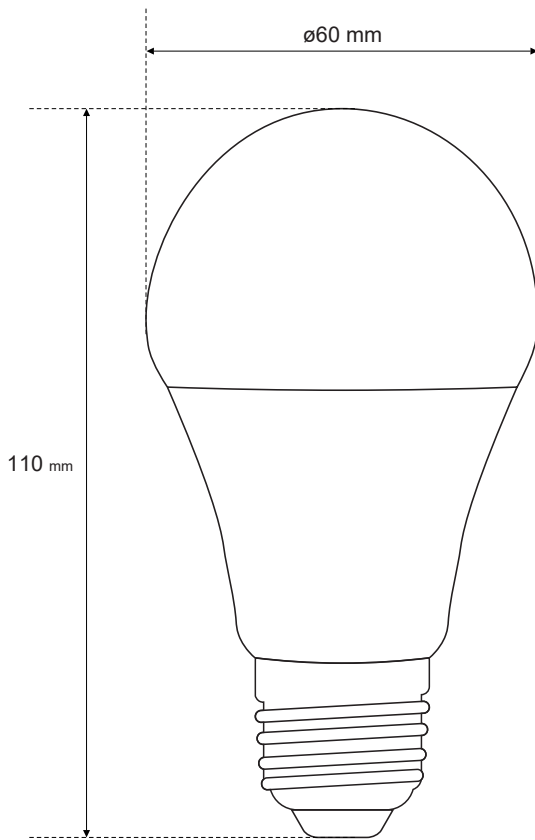

| DANE CZUJNIKA                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Czujnik:                        | ruchu i zmierzchu |
| Rodzaj czujnika:                | mikrofalowy       |
| Zakres wykrywania czujnika [°]: | 4-6m              |
| Kąt wykrywania czujnika [°]:    | 130°-150°         |
| Opóźnienie [s]:                 | 1min              |

