

Instrukcja obsługi



-1-

Instalacja licznika



1. Licznik
2. Kabel USB
3. Taśmy mocujące
4. Uchwyt do instalacji na wsporniku
5. Uchwyt do instalacji na kierownicy
6. Śruba

1. Instalacja na kierownicy. Zamocuj uchwyt (część nr 5) na rurze kierownicy i docisnij za pomocą śuby (część nr 6). Włóż licznik w gniazdo i przekręć o 90 stopni. Aby wyjąć licznik z uchwytu ponownie przekręć o 90 stopni.



2. Instalacja na wsporniku. Zamocuj uchwyt (część nr 4) na wsporniku kierownicy i zaciśnij za pomocą taśm mocujących (część nr 3). Włóż licznik w gniazdo i przekręć o 90 stopni. Aby wyjąć licznik z uchwytu ponownie przekręć o 90 stopni.



-3-

Symbole i objaśnienia - Ekran statusu

Przejdźcie do ekranu statusu: naciśnij krótko lewy przycisk ; naciśnij dowolny przycisk na środku komputera aby wyjść z ekranu statusu;


Zmiana stopnia podświetlenia: na ekranie statusu naciśnij Δ aby zwiększyć podświetlenie, naciśnij ∇ aby zmniejszyć podświetlenie;

Ikona z białym tłem oznacza brak połączenia. Ikona z czarnym tłem oznacza nawiązanie połączenia.





	Sygnał GPS
	Połączenie Bluetooth
	Czujnik prędkości
	Czujnik kadencji
	Pulsometr
	Miernik mocy

-5-



Strony nr 1 i 2 mogą być zwiększane/zmniejszane
prawym przyciskiem

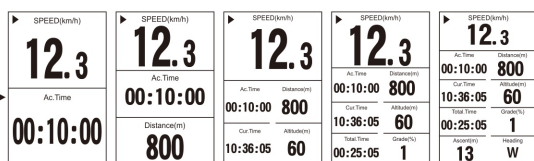

Strona nr 3 wyświetli się jeżeli ustawisz wirtualnego przeciwnika w ustawieniach treningu



Strona nr 4 wyświetli się
jeżeli wyznaczysz trasę w
aplikacji do nawigacji

-7-


M1 to komputer rowerowy z ekranem HD o przekątnej 2,6" i bezprzewodową transmisją przez Bluetooth 4.0. Posiada wbudowany moduł GPS. M1 łączy się z aplikacją, za pomocą której można zaplanować trasę i nawigację. Opcjonalnie może również współpracować z czujnikiem tętna, kadencji i mocy.



-2-

Przyciski i ich funkcje


	Krótkie naciśnięcie: przełącz pomiędzy ekranem statusu i ekranem głównym Długie naciśnięcie: włącz/wyłącz
	Krótkie naciśnięcie: w standardowym trybie jazdy ręcznie zapisze i zmieni okrążenie na kolejne np. 1, 2, 3 itd. Uwaga: funkcja zapisu okrążeń działa tylko w trybie zapisu Długie naciśnięcie: wejdź do Menu, naciśnij ponownie krótko by wyjść z Menu
	Krótkie naciśnięcie: w standardowym trybie jazdy rozpocznie zapis. Naciśnij ponownie aby wstrzymać zapis. Uwaga: M1 posiada funkcję auto Start/Stop zapisu. W innych ustawieniach oznacza Zatwierdź/Wybierz Długie naciśnięcie: zakończ zapis
	Krótkie naciśnięcie: przejdź do następnej strony lub wybierz następny parametr
	Krótkie naciśnięcie : zwiększ / w górę Krótkie naciśnięcie : zmniejsz / w dół



-4-

Symbole i objaśnienia - Główny ekran

Ekran główny może wyświetlać cztery strony w układach jak pokazano poniżej:

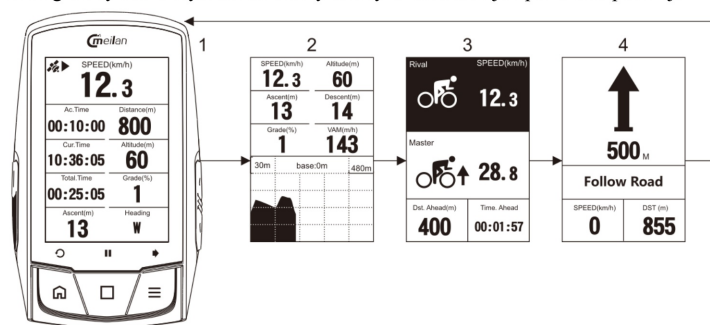

Układy można przełączać za pomocą prawego przycisku

	Prędkość liczona przy pomocy GPS. Migająca ikonka oznacza, że urządzenie szuka sygnału GPS. Brak ikonki oznacza, że sygnał został znaleziony.
	Zapis uruchomiony
	Zapis wstrzymany

-6-

Sposób sterowania Menu

 **Ustawienia**

Po przejściu do sekcji naciskaj  aby przejść do wybranej funkcji                  

■ Wyświetlane informacje - w tej części można ustawić jakie parametry będą pokazywane na ekranie głównym

-8-


Instalacja aplikacji na telefonach z systemem Android - rozwiązywanie problemów cd.

Jeżeli aplikacja będzie się samoczynnie wyłączać, rozłączać Bluetooth lub zatrzymywać nawigację (przykład obok) to należy zmienić ustawienia. W takim przypadku w Ustawieniach Twojego telefonu odszukaj opcje zarządzania aplikacjami, uprawnieniami i baterią.

a) Na liście aplikacji znajdź KOMOOT. Sprawdź czy aplikacja posiada wszystkie uprawnienia, szczególnie do Twojej lokalizacji i pamięci

b) Zezwól aplikacji na wyświetlanie wszystkich powiadomień

c) Wyłącz wszystkie tryby oszczędzania energii oraz automatyczne zarządzanie baterii




4. Możliwe, że kilka z najtańszych telefonów z Android lub starsze modele z systemem Android poniżej wersji 6.0 nie będą mogły w ogóle połączyć się z M1. Z powodu zaprogramowanych ustawień nieustannie będą się rozłączać i nie pozwolą na korzystanie z nawigacji w M1. Z powodu ogromnej różnorodności wersji systemu Android dostępnych na rynku nie jesteśmy w stanie zapewnić 100% kompatybilności. Z góry przepaszamy za trudności.

Po pierwszym udanym połączeniu i bezproblemowym użyciu aplikacja i M1 będzie łączyć się już bezproblemowo przy kolejnych połączeniach. Nie ma konieczności powtarzania opisanych metod. Jeżeli napotkasz jakiegokolwiek trudności, proszę wyślij nam zdjęcia ekranów z komunikatami lub nagranie wideo na adres sklep@revolttech.pl. Odpowiemy na Twoje zgłoszenie w ciągu 24h. Możesz również skontaktować się przez formularz zamieszczony na naszej stronie www.revolttech.pl, profil na Facebook lub Youtube.

-17-

d) W opcjach Autostart zezwól aplikacji na wszystkie opcje autouruchamiania

e) Jeżeli posiadasz inne aplikacje czy ustawienia kontrolujące połączenia Bluetooth lub zarządzające zasilaniem i transferem danych, sprawdź ich ustawienia i zezwól aplikacji KOMOOT na działanie. Możliwe, że będzie niezbędne usunięcie tych aplikacji z powodu nieusuwalnego konfliktu



3. W przypadku gdy żadna z powyższych metod nie pomogła, spróbuj wyłączyć automatyczne sterowanie jasnością ekranu i wygaszanie ekranu. Dzięki temu aplikacja nawigacji zawsze będzie aktywna.

-18-

Przesyłanie informacji do innych aplikacji


1. Wyłącz M1 i podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.

2. Odszukaj dysk zewnętrzny o nazwie Meilan-M1 a następnie folder ACTIVITY

3. Skopiuj pliki do wybranej lokalizacji na swoim komputerze. M1 generuje i wspiera pliki o rozszerzeniu .FIT . Następnie prześlij pliki do wybranej przez siebie strony internetowej. W ten sposób możesz również usuwać lub dodawać pliki .FIT do M1.

4. M1 jest kompatybilny z następującymi stronami i aplikacjami: STRAVA, GARMIN, KOMOOT

Po przesłaniu plików, możesz zarządzać informacjami bezpośrednio w aplikacjach.

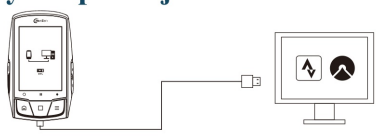

-19-

Lista części

Instrukcja: 1szt

Licznik M1: 1szt

Taśmy mocujące: 2szt

Kabel USB: 1szt

Uchwyt do instalacji na wsporniku: 1szt

Uchwyt do instalacji na kierownicy: 1szt

Śruba: 1szt

Parametry

1. Zasilanie: akumulator Li-ion 1200mAh

2. Ładowanie akumulatora: DC 5V, 500mAh

3. Czas działania: 25h w trybie minimalnego podświetlenia

4. Stopień wodoodporności: IPX5

5. Częstotliwość łączności bezprzewodowej: 2.4-2.485GHz

6. Temperatura robocza otoczenia: od -10°C do +40°C

7. Wyprodukowano w Chinach

Gwarancja

1. Licznik objęty jest gwarancją na okres 2 lat.

2. Akcesoria nie są objęte gwarancją.

3. Niewłaściwe użytkowanie licznika nie podlega gwarancji.

-21-

4. Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje licznika spowodują utratę gwarancji.

5. Dokładne warunki gwarancji dostępne są na naszej stronie internetowej www.revolttech.pl

UWAGA!

1. Nie rozkładaj urządzenia na części. Spowoduje to utratę gwarancji.

2. Ładuj akumulator przynajmniej raz na sześć miesięcy, jeżeli nie używasz urządzenia. W przeciwnym razie może utracić on możliwość ładowania do pełna.

3. Stopień wodoodporności pozwala na użycie przy słabym i umiarkowanym deszczu. Nie używaj w trakcie silnej ulewy.

4. Nie wrzucaj do wody i trzymaj z dala od ognia lub wysokiej temperatury.

5. Nie odpowiadamy za konsekwencje niewłaściwego używania.

6. Urządzenie może działać nieprawidłowo lub niedokładnie w otoczeniu gdzie występują silne zakłócenia częstotliwości radiowych lub ekstremalne warunki pogodowe.

-22-

POSTĘPOWANIE Z BATERIĄ W LICZNIKU

1. Licznik posiada wbudowaną, niewymienialną baterię Litowo-polimerową.

2. Wszelkie próby wyjęcia i wymiany będą skutkować utratą gwarancji i możliwym uszkodzeniem urządzenia i samej baterii.

3. Zużyte baterie oddawaj wraz z urządzeniem do punktu recyklingu - pomóż chronić naturalne zasoby naszej planety. Wrzucając zużyte baterie, należy pamiętać o zakryciu ich złączy oraz zawsze przestrzegać lokalnych praw i uregulowań

4. Najbliższy punkt zbiórki baterii możesz znaleźć na www.revolttech.pl lub dzwoniąc pod infolinię na 801 005 505

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Revolt Maciej Janusz, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork deklaruje, że produkt M1 Bezprzewodowy komputer rowerowy z Bluetooth i GPS jest zgodny z postanowieniami dyrektyw: 2014/30/EC - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej. Wymogi: EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015 Dyrektywa RoHS 2011/65/EU oraz 2015/863/EU. Wymogi: 62321-3-1:2013, 62321-5:2013, 623214:2013+AMD1:2017, 62321-6:2015, 62321-7-1:2015, 62321-7-2:2017

-23-

INFORMACJE DLA UZYTEKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera, stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. , ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, infolinia: 801 005 505, email: kontakt@tomoo.pl



-24-