

stereo FM
 Bluetooth
 timer gotowania
 lampa LED
 zestaw
 głośnomówiący
 montaż pod szafką



biały



srebrny




czarny

- Stereofoniczne radio FM (87,5MHz - 108MHz)
- Wbudowana lampa kuchenna LED
- Funkcja zestawu głośnomówiącego
- Bluetooth v2.1 + EDR
- Możliwość programowania do 40 stacji FM
- Pasywny system wzmacnienia niskich tonów
- Zegar z 2 alarmami
- Timer gotowania - odliczanie do 300 minut
- Moc wyjściowa audio: 2 x 2,7W RMS (40hm)
- Częstotliwość dźwięku: 80Hz - 18kHz
- Zasilacz: 5V 2A DC (w zestawie)
- Uchwyt do montażu pod szafką (w zestawie)



zestaw do montażu
 pod szafką

lampa LED

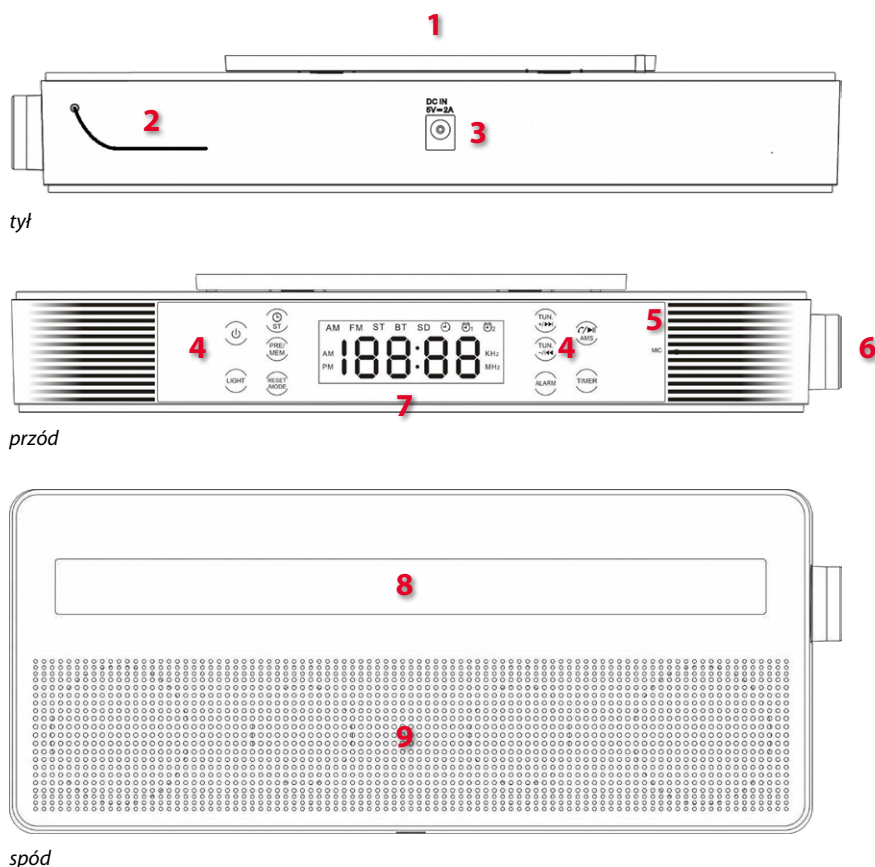

Wejścia/Wyjścia

1. Mocowanie do uchwytu montowanego pod szafką kuchenną
2. Antena przewodowa FM
3. Gniazdo DC INPUT (dla wejścia zasilania 5V 2A DC)
4. Przyciski sterowania
5. Mikrofon
6. Pokrętko ustawień
7. Wyświetlacz
8. Lampa LED
9. Głośniki z zaawansowanym pasywnym systemem wzmocnienia niskich tonów

Specyfikacja techniczna



kolor: biały
EAN: 5907115003290
Pakowanie: 24 szt.



kolor: srebrny
EAN: 5907115003443
Pakowanie: 24 szt.



kolor: czarny
EAN: 5907115003450
Pakowanie: 24 szt.

- **Cechy szczególne:**
 - Uchwyt do montażu pod szafką (w zestawie)
 - Wbudowana lampa kuchenna LED
 - Pasywny system wzmocnienia niskich tonów
 - Funkcja zestawu głośnomówiącego
- **Radio FM:** zakres częstotliwości: 87,5 - 108 MHz; Stereo/Mono; pamięć max 40 stacji; Antena przewodowa
- **Dźwięk:** moc wyjściowa: 2,7 W (RMS) x 2 (4 Ohm); pasmo przenoszenia: 80 Hz - 18000 Hz
- **Bluetooth:** V2.1+EDR; profile A2DP, AVRCP, HSP; zasięg: 10 m (otwarta przestrzeń), moc: klasa II
- **Zegar:** dwa niezależne alarmy, sygnał modulowany lub stacja radio FM; timer gotowania - odliczanie do 300 minut
- **Zasilanie:** gniazdo DC 6 mm do wtyczki DC 5,5 mm, 5V 2A
- **Temperatura użytkowania:** 0 - 40 °C
- **Wymiary (szer x gł x wys):** 270 x 112 x 48 mm
- **Waga:** 580 g