

**ARDON®**

KARTA TECHNICZNA

GREEN TOUCH

**PRACE RÓŻNEGO TYPU W SUCHYM I MOKRYM ŚRODOWISKU
Z MOŻLIWOŚCIĄ OCHRONY PRZED CIEPŁEM**

INFORMACJE PODSTAWOWE:**Kod produktu:** A8017**Materiał:**

Dzianina poliester
 Powleczenie lateks z antypoślizgową strukturą (krateczka)
 Grubość 1,8 mm (dłoń)

Opis: komfortowa dzianina powlekana ekologicznym lateksem, wodoodporne, zapewniają pewny chwyt

Rozmiary: 7 / S (fioletowy)
 8 / M – 11 / 2XL (turkusowy)

Jednostka: para**Opakowanie:**


Ilość w kartonie 120 par
 Ilość w woreczku 12 par
 Opakowanie detaliczne N/A

Wymiary:	7	8	9	10	11
karton WxSxG (cm)	54x24x29	54x26x29	54x26x29	54x27x29	54x27x30
karton (cbm)	0,0376	0,0407	0,0407	0,0423	0,0437

Waga:	7	8	9	10	11
karton (kg)	10,0	10,6	11,3	12,1	12,6
para (g)	71,0	76,0	82,0	88,0	93,0

Tabela rozmiarów (cm)	7	8	9	10	11
długość całkowita (A)	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0
długość mankietu (B)	8,60	9,00	9,80	10,2	10,6
szerokość mankietu (C)	8,10	8,30	8,50	8,70	9,00
szerokość dłoni (D)	9,60	10,0	10,6	11,0	11,5

tolerancja (A) ± 0,50 (cm) *tolerancja (B) ± 0,70 (cm)*
tolerancja (C) ± 0,70 (cm) *tolerancja (D) ± 0,70 (cm)*

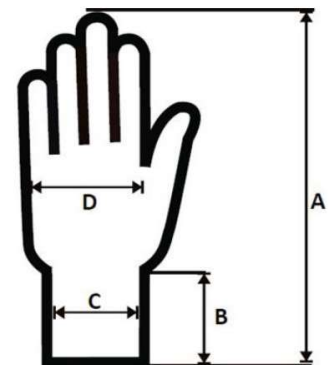

NORMY:

(EU) 2016 / 425

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 + A1:2018


 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań
 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Poziom ochrony:

ZAGROŻENIA MECHANICZNE	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie:	3	2.000 – 8.000	cykli
odporność na przecięcie:	1	1,2 – 2,5	index
odporność na rozdarcie:	4	> 75	N
odporność na przebicie:	1	20 – 60	N
odporność na przecięcie ISO:	X	nietestowano	N

EN 407:2004

EN 407



Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem

ZAGROŻENIA TERMICZNE

	LVL	wartość
odporność na zapłon:	X	nietestowano
odporność na ciepło kontaktowe:	2	250°C do 15s
odporność na ciepło konwekcyjne:	X	nietestowano
odporność na promieniowanie cieplne:	X	nietestowano
odporność na drobne rozpryski ciekłego metalu:	X	nietestowano
odporność na duże rozpryski ciekłego metalu:	X	nietestowano

CECHY SPECJALNE:

- ekologiczna metoda nakładania lateksu (bez użycia kwasów)
- certyfikat OEKO-TEX – bezpieczne dla zdrowia i skóry, odpowiednie dla alergików
- niezwykle pewny chwyt dzięki lateksowej krataczce (idealne do śliskich powierzchni, szkło itp.)
- ochrona przed temperaturą do 150°C (według certyfikacji do 250°C na czas do 15 sekund, jednak nie zalecamy wystawiania na temperatury ponad 150°C, przy której lateks ulega wtórnej wulkanizacji i rozpada się)
- damski rozmiar (7 / S) w kolorze fioletowym
- obowiązkowe informacje umieszczone na metce = ARDON® design
- każda para we wszystkich rozmiarach z blistrem („retail ready”)

EAN	7	8592390035028
	8	8592390035523
	9	8592390035530
	10	8592390035554
	11	8592390035561



ARDON SAFETY s. r. o.
Tržní 2902/14, Přerov I - Město
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz



ARDON SAFETY s. r. o.
Tržní 2902/14, Přerov I - Město
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz