



Karta produktu

Nazwa **Plafon okrągły Led 30W z czujnikiem**

Index **2079**



2 lata gwarancji

biały neutralny



4000 K



Cechy fizyczne

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Kolor | czarny, mleczny |
| Przeznaczenie | do wewnątrz |
| Montaż | do zawieszenia: sufit lub ściana |
| Materiał: | PVC + metal |

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|--|
| Napięcie, częstotliwość | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 30W |
| Natężenie światła | 3000 lm |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| Barwa światła | biały neutralny |
| Żywotność | 30 000h |
| Ilość diod i rodzaj | 36 x SMD 2835 |
| Wskaźnik oddawania barw CRI (Ra): | 80 |
| Kąt świecenia | 120° |
| Sterowanie: | Czujnik mikrofalowy (dane techniczne str.4) |






Karta produktu

Nazwa Plafon okrągły Led 30W z czujnikiem

Index 2079

Wymiary mm

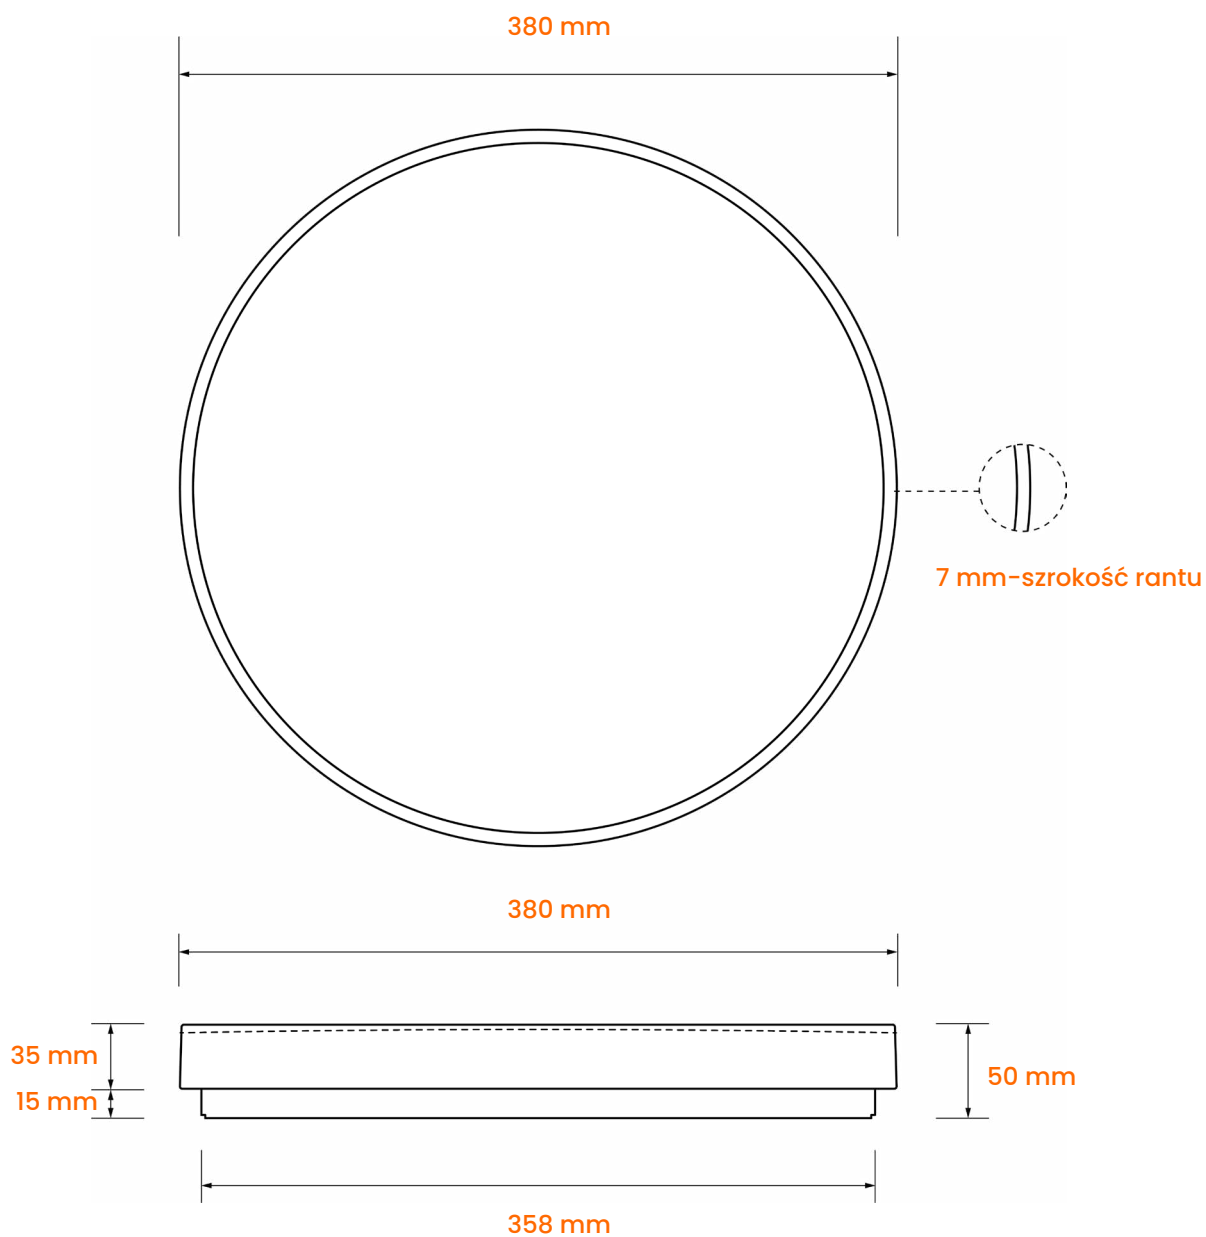




Karta produktu

Nazwa Plafon okrągły Led 30W z czujnikiem

Index 2079

Instrukcja montażu

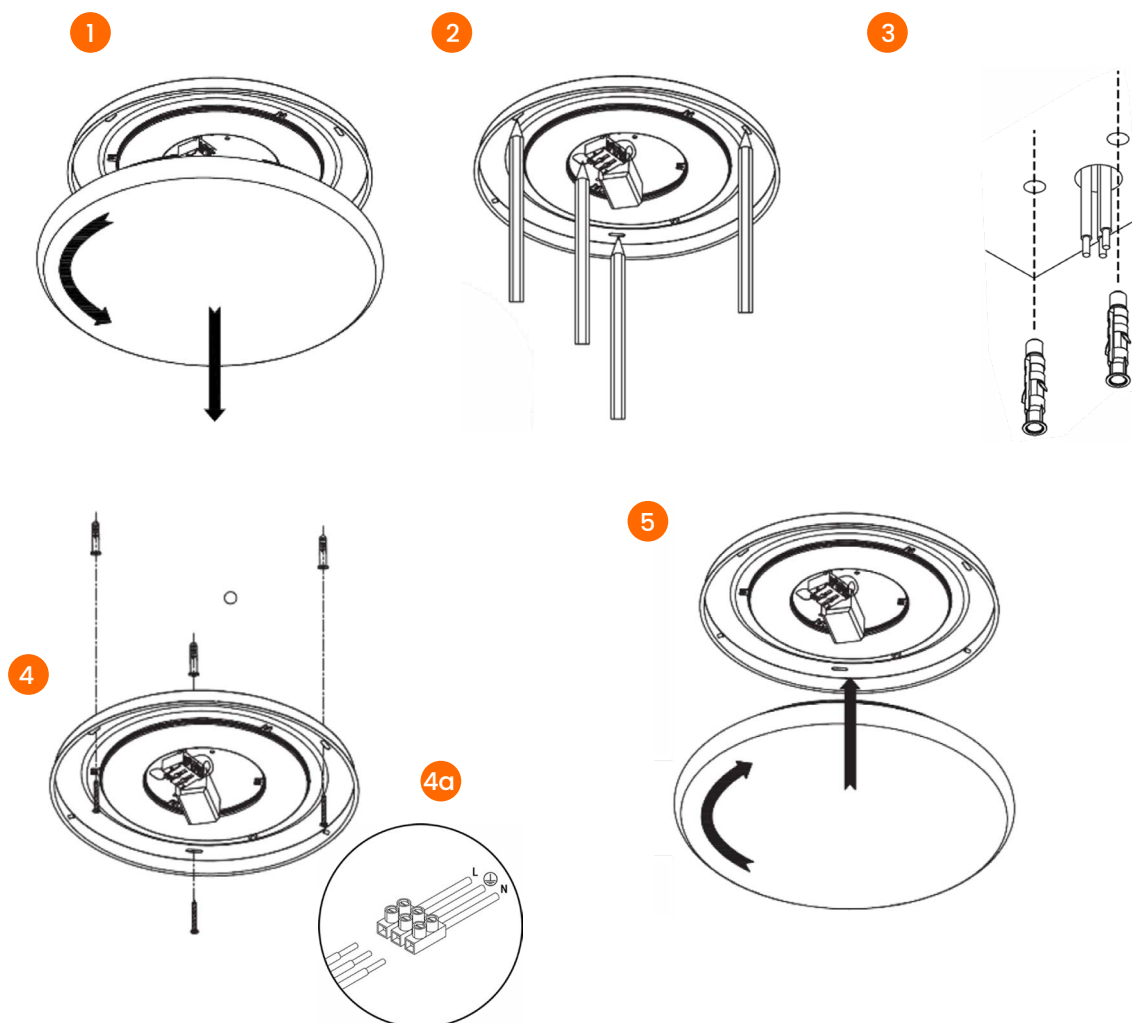

1. Zdemontować klosz plafonu. (Rys. 1)
2. Zaznaczyć miejsca pod otwory montażowe. (Rys. 2)
3. Wywiercić otwory i zamontować kołki rozporowe. (Rys. 3)
4. Przepuścić kabel zasilający przez otwór w plafonie.
5. Zamontować plafon przy użyciu dołączonych wkrętów. (Rys. 4)
6. Podłączyć zasilanie zgodnie z oznaczeniami i kolorami przewodów. (Rys. 4a)
7. Założyć klosz. (Rys. 5)






Karta produktu

Nazwa **Plafon okrągły Led 30W z czujnikiem**

Index **2079**

Czujnik - Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Typ czujnika | Mikrofalowy |
| Zasięg detekcji sufit | 360° |
| Zasięg detekcji ściana | 180° |
| HF System | radar - 5.8 GHz CW , pasmo - ISM |
| Wysokość instalacji | 1.5m-3.5m |
| Pobór mocy | 0.9 W |
| Detekcja prędkość ruchu | 0.6 - 1.5 m/s |
| Moc transmisji | < 10 mW |
| 1 Opóźnienie czasowe - TIME | min 10sek (+/-3sek) - max 15min (+/-3min) - regulowana |
| 2 Odległość wykrywania- SENS | 3-10m - regulowana |
| 3 Czulość światła otoczenia - LUX | < 10-2000LUX - regulowane |

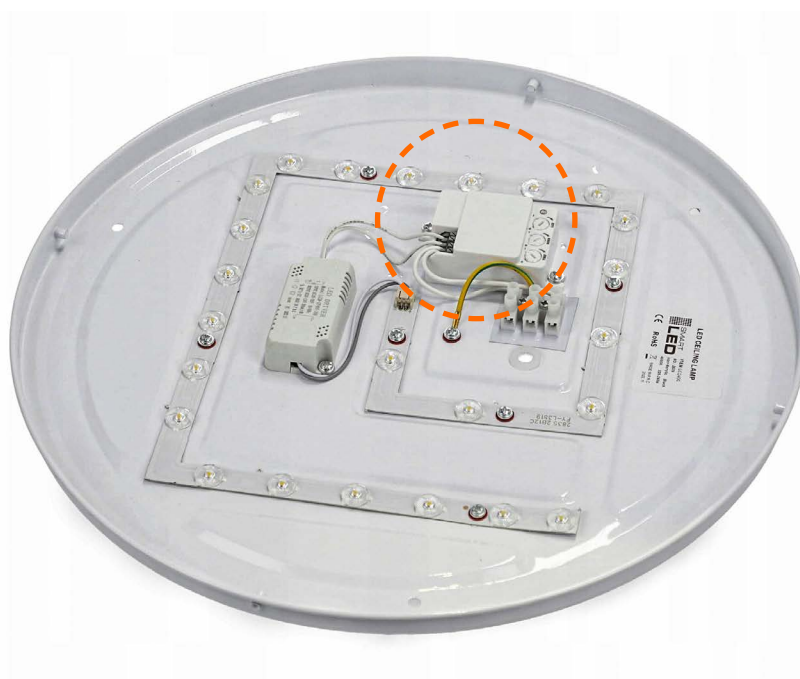




Karta produktu

Nazwa **Plafon okrągły Led 30W z czujnikiem**

Index **2079**

Etykieta energetyczna

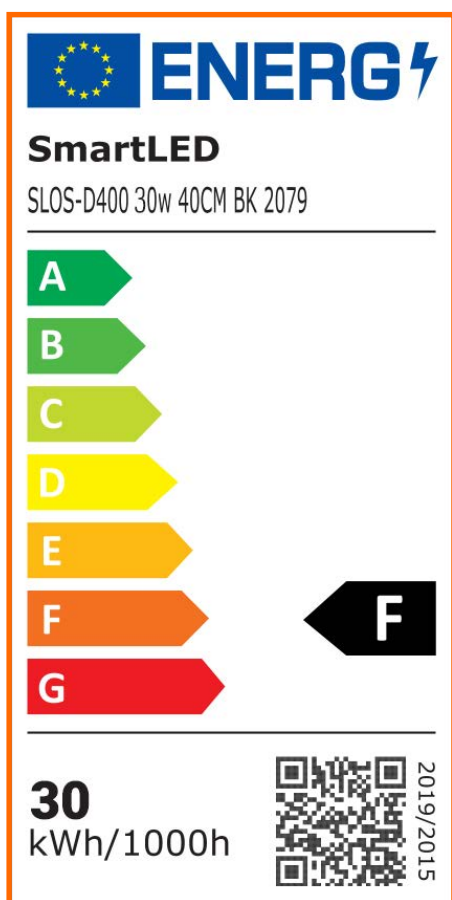

Wymiary opakowania mm

Długość 410

Szerokość 70

Wysokość 410

